

Manuale sintetico MP Insetto forno

Centralina elettronica MP System per applicazione su inserto per forni per panetterie o pizzerie

PANORAMICA

La centralina di controllo e comando MP risulta composta di due unità:

1. Pannello di gestione
2. base dei collegamenti elettrici


lo scambio di dati tra esse avviene per mezzo di cavetto bifilare

PANNELLO DI GESTIONE

Il pannellino è l'unità in cui è inserita la logica di funzionamento di tutto il sistema, è il mezzo con cui l'utente ha l'accesso alle funzionalità della macchina, ed inoltre mediante un menu, protetto da password, destinato a personale tecnico autorizzato, si può intervenire sulle varie regolazioni eventualmente necessarie.


- Descrizione elementi


All'inserimento dell'alimentazione viene visualizzato un breve messaggio di benvenuto e successivamente la schermata principale, CHE CHIAMEREMO HOME,

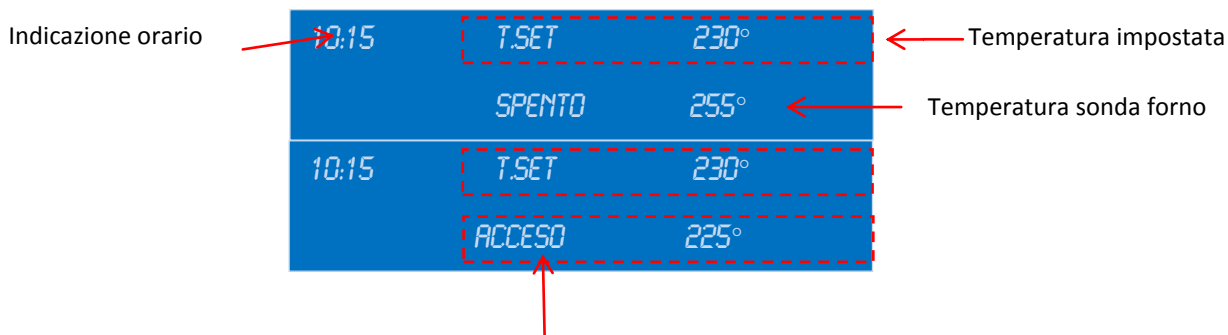



Questa porzione del display visualizza lo stato corrente della centralina.

L'accesso ai menu ed ai vari comandi avviene per mezzo di tastiera composta da 5 tasti:

Freccia SU  tasto di navigazione menu, in fase di accensione se tenuto premuto per 5 secondi scavalca l'accensione e passa direttamente alla fase di lavoro normale.

Freccia GIU  tasto di accesso e navigazione menu

Tasto multifunzione fiamma +  nei menu permette l'accesso ai sottomenu e la regolazione dei parametri. Nella schermata Home, consente di aumentare il valore di riferimento della temperatura forno.

Tasto multifunzione -  nei menu permette la regolazione dei parametri. Nella schermata Home, diminuisce il valore di riferimento della temperatura forno.

Tasto accensione ON OFF 

Nella schermata principale HOME comanda l'accensione e lo spegnimento del sistema, nei menu esce e riporta alla schermata precedente.

- MENU

L'accesso all'area menù avviene mediante il tasto  scorrendo con lo stesso tasto si aprono le seguenti pagine:

- **Ventola** regolazione potenza ventilazione;
- **Coclea ON** regolazione tempo avanzamento coclea in secondi;
- **Coclea OFF** regolazione tempo attesa coclea in secondi;
- **Imp.Orologio** regolazione orario visualizzato;
- **Lingua** impostazione della lingua corrente disponibili: Italiano, francese, inglese, spagnolo
- **Parametri** accedendo viene richiesta la password per passare al menu protetto per tecnici.

❖ **Menu per tecnici**

Si accede al menu tecnici mediante password - - - -, ottenendo lo schema seguente: **(1165)**

Setup>

ACC AUTO SI_NO

ISTERESI

Min No 220V

Communication

ACCENSIONE>

- **Ventola** potenza ventilazione
- **COC ON** periodo in secondi di lavoro coclea
- **COC OFF** periodo in secondi di pausa coclea
- **Durata** durata della fase Accensione in minuti, trascorso tale periodo si passa allo stato di acceso

USCITA>

Uscita dal menu tecnico

Manuale sintetico MP Inserto forno

Attenzione nel montaggio assicurarsi che i dispositivi non raggiungano temperature superiori a 45 50 °C

Questo documento è fornito come bozza pertanto deve essere completato dal costruttore della macchina

Tutti i testi e le voci menu possono essere modificati

