



GRUPPO ANTINCENDIO UNI EN 12845

altri dati disponibili sul catalogo gruppi di pressurizzazione e antincendio

FIRE FIGHTING GROUP UNI EN 12845

technical data available on the booster pump set and fire fighting group catalogue

ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI "JET"
Self-priming "Jet" pumps

	JMC	pag. 6
	T	pag. 6
	T/N	pag. 6
	T/XN	pag. 7
	T 2 giranti	pag. 7
	AP	pag. 7

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE AUTOADESCANTI
Self-priming centrifugal electric pumps

	MPX	pag. 8
	MOD	pag. 8
	Q/B	pag. 8
	INOX	pag. 9
	PA	pag. 9
	TB	pag. 9

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE AUTOADESCANTI PER PISCINA
Self-priming centrifugal electric pumps for swimming pool

	MICRA	pag. 10
	MINI	pag. 10

	MAXI ND	pag. 10
	KI	pag. 10

ELETTROPOMPE PERIFERICHE
Peripheral electric pumps

	CM6	pag. 11
	CP	pag. 11

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE
Centrifugal Pumps

	CD	pag. 12
	CD/N	pag. 12
	CR	pag. 12
	CS	pag. 13
	ES	pag. 13
	CH	pag. 13

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE
Monobloc centrifugal electric pumps

	CM	14 pag. 15
---	-----------	---------------

POMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE
Bare Shaft Pumps

	MA	pag. 16
---	-----------	---------

POMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE AISI 316
AISI 316 Bare Shaft Pumps

	MAX	pag. 17
---	------------	---------

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE BIGIRANTI
Double Impeller Centrifugal Electric Pumps

	2CD-2CB/P	pag. 18
	2CD-2CB	
	2CD/S	pag. 19
	MB	pag. 19
	MPA	pag. 19

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MULTISTADIO ORIZZONTALI
Horizontal Multistage Centrifugal Electric Pumps

	MH	pag. 20
	MHS	pag. 20
	MH/S	pag. 20
	ULTRA	pag. 21
	ULTRA S	pag. 22

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MULTISTADIO VERTICALI
Vertical Multistage Centrifugal Electric Pumps


	ULTRA-L	pag. 23
	ULTRA-V	
	ULTRA-SV	pag. 24

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MULTISTADIO VERTICALI IN-LINEA
Vertical Multistage Centrifugal Electric Pumps IN-LINE

	ULTRA-SL	pag. 25
	EVS	26 pag. 27

**ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE
MULTISTADIO VERTICALI**

Vertical Multistage Centrifugal Electric Pumps

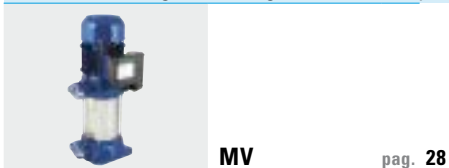

MV pag. 28



MSV pag. 28

**ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE
MULTISTADIO ORIZZONTALI**

Horizontal Multistage Centrifugal Electric Pumps



MSH pag. 29

**ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI
AD INGRANAGGI**

Self-Priming Gear Pumps



BMF pag. 30



MBM pag. 31

ELETTROPOMPE A CORRENTE CONTINUA C.C.

Dc Electric Pumps



ACC-BCC pag. 32



PB-G pag. 32



PB pag. 32



YACHT pag. 32



Q-JET pag. 33



T-INOX pag. 33



PA 12/24 pag. 33



V-CC/Z-CC pag. 33




EFGHIL pag. 33

**ELETTROPOMPE PER CIRCOLAZIONE
ACQUA CALDA**

Hot Water Circulation Electric Pumps




ML pag. 34




MLD pag. 36

CIRCOLATORI PER ACQUA CALDA


Hot Water Circulators



GHN pag. 37



GHNF-GHND pag. 37



CPD-A pag. 38



SAN pag. 38

MOTORI ELETTRICI


Electric motors



MM-MT pag. 39

**ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI
PER DRENAGGIO**


Drainage submersible pumps



**DROP/SG -
DROP VOX/SG** pag. 40



JOLLY/S pag. 40

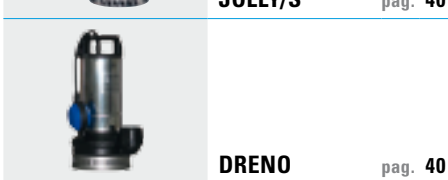


DRENO pag. 40



DRENO/S pag. 41




DRENO PLUS pag. 41

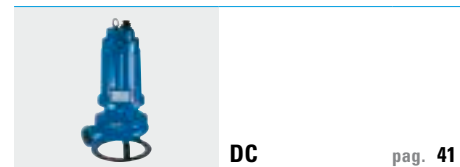

DC pag. 41

**ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI
PER CANTIERISTICA**

Submersible pumps for construction yards

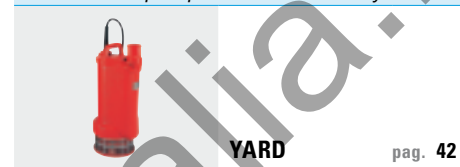


YARD pag. 42




HEAVY pag. 42

**ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI
CON GIRANTE MONOCANALE**

Submersible Pumps With Single Channel Impeller

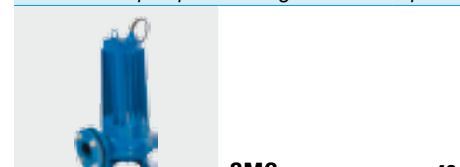

SMG pag. 43

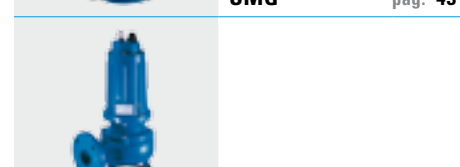

DM pag. 43




DM4 pag. 43

ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI "VORTEX"

"Vortex" Submersible Pumps



VTXS pag. 44

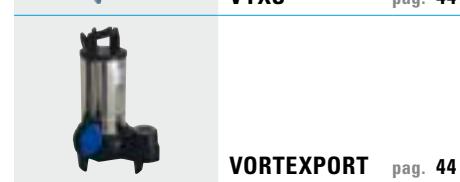

VORTEXPORT pag. 44

**ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI
IN ACCIAIO INOX "VORTEX"**
Stainless Steel "Vortex" Submersible Pumps

	STEELVORT/S	pag. 45
	VORTINOX	pag. 45
	VORTINOX PLUS	pag. 45

ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI "VORTEX"
"Vortex" Submersible Pumps

	DV	pag. 46
	DV-4	pag. 46

**ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI CON
SISTEMA DI TRITURAZIONE IN ASPIRAZIONE**
Submersible electric pumps with "grinder"

	CUTTER	pag. 47
	MESSER	pag. 47
	TRITTER	pag. 47
	DTR	pag. 48

MOTORI SOMMERSI 4"
4" Submersible Motors

	MS	pag. 49
	KMS	pag. 49

	4PSC	pag. 49
---	-------------	---------

MOTORI SOMMERSI 6"
6" Submersible Motors

	OY	pag. 50
	MO	pag. 50
	6FRK	pag. 50

ELETTROPOMPE SOMMERSE MULTISTADIO
Multistage Submersible Pumps

	MAGIKA	pag. 51
	SMB	pag. 51
	SMA	pag. 51
	SMC	pag. 52
	SMD	pag. 52
	STAR X	pag. 53

**ELETTROPOMPA SOMMERSA
PERIFERICA 4"**
4" Peripheral Submersible Pump

	VENUS OTT	pag. 53
---	------------------	---------

ELETTROPOMPE SOMMERSE 4"
CON MANDATA IN OTTONE
4" Submersible Pumps With Brass Outlet

	GENIUS	pag. 53
---	---------------	---------

ELETTROPOMPE SOMMERSE PER POZZI DA 3"
Submersible Pumps for 3" Wells

	3M	pag. 54
---	-----------	---------

ELETTROPOMPE SOMMERSE PER POZZI DA 4"
Submersible Pumps for 4" Wells

	ST	pag. 54
	4SM	pag. 55
	SP	pag. 56

**ELETTROPOMPE SOMMERSE
PER POZZI DA 6"**
Submersible Pumps for 6" Wells

	XS6	pag. 57
	XS6	pag. 57

POMPE SOMMERSE PER POZZI DA 6"
Submersible Pumps For 6" Wells

	S6X	pag. 59
---	------------	---------

POMPE SOMMERSE PER POZZI DA 8"
Submersible Pumps for 8" Wells

	S8X	pag. 60
---	------------	---------

GRUPPI AUTOMATICI PREDISPOSTI PER AUTOCLAVE
Booster Pump Set

	2GK-MH	pag. 61
	2GK-MH/S	pag. 61
	2GK-CD	pag. 61
	2GK-2CD/S	pag. 61
	2GK-2CD/2CB	pag. 62
	2GK-CM	pag. 62
	2GK-T-JET 2	pag. 62
	2GK-ULTRA	pag. 63
	2GK-ULTRA V	pag. 63
	2GK-MH SPEED	64

CONVERTITORI DI FREQUENZA
Frequency Converters

	Aladino	pag. 65
	SPEEDCONTROL	pag. 66

QUADRI ELETTRICI
Control Panels

	MA	pag. 67
	PCM	pag. 67
	AEM	pag. 67
	AET	pag. 68
	SME	pag. 68
	STE	pag. 68
	QST	pag. 69
	Q2ST	pag. 69

STAZIONI DI ACCUMULO E SOLLEVAMENTO ACQUE REFLUE
Collecting Stations for Waste Waters

	REFLU	pag. 70
	REFLU MAXI	pag. 70

ACCESSORI
Accessories

	SERBATOIO A MEMBRANA INTERCAMBIABILE	pag. 71
	AUTOCLAVI VERTICALI ZINCATI COLLAUDATI	pag. 71
	MEMBRANE	pag. 71
	MANOMETRI	pag. 72
	PRESSOSTATI	pag. 72
	RACCORDI OTTONE	pag. 72
	REGOLATORI PRESSIONE	pag. 72
	INTERRUTTORI A GALLEGGIANTE	pag. 72
	ALIMENTATORI DI ARIA	pag. 72
	CONDENSATORI	pag. 73
	TENUTE MECCANICHE	pag. 73
	VALVOLE RITEGNO	pag. 73
	CAVO ELETTRICO	pag. 74
	GIUNZIONI	pag. 74
	FILTRI PER ACQUA	pag. 74
	FLESSIBILI ANTIVIBRANTI	pag. 74
	KIT ASPIRAZIONE FLESSIBILE	pag. 74
	RACCORDI NYLON	pag. 74

Serie JMC

ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI "JET"
Self-priming "Jet" pumps

Modello Pompa Pump Model	Potenza Power		Bocche Bore		Prestazioni Performance		Euro
	monofase single-phase	Hp kW	aspiraz. suction	mandata delivery	Q (l/min)	H (m)	
JMRC 80		0,8 0,59	1"G	1"G	5 - 35	40 - 11,5	162,30
JMC 100		1 0,74	1"G	1"G	5 - 45	47 - 22,0	169,50
JMRC 80 N		0,8 0,59	1"G	1"G	5 - 35	40 - 11,5	130,00
JMRC 100 N		1 0,74	1"G	1"G	5 - 45	47 - 22,0	155,00

Corpo pompa: ghisa
Girante: Noryl®
Supporto: alluminio
Albero: acciaio inox AISI 416

Pump casing: Cast-Iron
Impeller: Noryl®
Motor bracket: aluminium
Shaft: AISI 416 stainless steel

Serie T

ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI "JET"
Self-priming "Jet" pumps

Modello Pompa Pump Model		Potenza Power		Bocche Bore		Prestazioni Performance		Euro	
monofase single-phase	trifase three-phase	Hp	kW	aspiraz. suction	mandata delivery	Q (l/min)	H (m)	monofase single-phase	trifase three-phase
TD*	TD*	0,8	0,59	1"G	1"G	5 - 40	45 - 25	185,00	192,00
T*	TT*	1	0,74	1"G	1"G	10 - 50	47 - 27	189,00	195,00
T100	T100T	1	0,74	1"G	1"G	10 - 80	36,5 - 18	204,00	204,00
T150	T150T	1,5	1,1	1 1/2" G	1 1/4" G	10 - 120	48,3 - 21,8	347,00	342,00
T200	T200T	2,2	1,65	1 1/2" G	1 1/4" G	10 - 120	55 - 29,3	357,00	354,00
	T300T	3	2,2	1 1/2" G	1 1/4" G	10 - 120	62,3 - 38,7		365,00

*Sovrapprezzo girante ottone € 40,00

*Overprice for brass impeller € 40,00

Supporto motore pompa in ghisa
Corpo pompa: ghisa
Girante: Noryl®
Supporto: ghisa
Albero: acciaio inox AISI 416

Cast-Iron motor bracket
Pump casing: Cast-Iron
Impeller: Noryl®
Motor bracket: Cast-Iron
Shaft: AISI 416 stainless steel

Serie T/N

ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI "JET"
Self-priming "Jet" pumps

Modello Pompa Pump Model	Potenza Power		Bocche Bore		Prestazioni Performance		Euro
monofase single-phase	Hp	kW	aspiraz. suction	mandata delivery	Q (l/min)	H (m)	monofase single-phase
TD/N	0,8	0,59	1"G	1"G	10 - 50	45 - 1	160,00
T/N	1	0,74	1"G	1"G	10 - 50	48 - 28	165,00

Corpo pompa: ghisa
Girante: Noryl®
Supporto: ghisa
Albero: acciaio inox AISI 416

Pump casing: Cast-Iron
Impeller: Noryl®
Motor bracket: Cast-Iron
Shaft: AISI 416 stainless steel

Serie T/XN



ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI "JET"

Self-priming "Jet" pumps

Modello Pompa <i>Pump Model</i>	Potenza <i>Power</i>		Bocche <i>Bore</i>		Prestazioni <i>Performance</i>		Euro
monofase single-phase	Hp	kW	aspiraz. suction	mandata delivery	Q (l/min)	H (m)	monofase single-phase
TE/XN	1,5	1,1	1"1/4 G	1"G	10-100	52 - 5	320,00
TF/XN	2	1,5	1"1/4 G	1"G	10-100	62 - 5	332,00

Corpo pompa: ghisa
Girante: ottone
Supporto: ghisa
Albero: acciaio inox AISI 416

Pump casing: Cast-Iron
Impeller: brass
Motor bracket: Cast-Iron
Shaft: AISI 416 stainless steel

Serie T 2 giranti/2 Impellers



ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI "JET"

Self-priming "Jet" pumps

Modello Pompa Pump Model		Potenza Power		Bocche Bore		Prestazioni Performance		Euro	
monofase single-phase	trifase three-phase	Hp	kW	aspiraz. suction	mandata delivery	Q (l/min)	H (m)	monofase single-phase	trifase three-phase
TE	TET	1,5	1,1	1"1/2 G	1"G	20 - 70	56,5 - 40	379,00	373,00
TF	TFT	2,2	1,65	1"1/2 G	1"G	20 - 100	59,5 - 40	385,00	379,00
TG	TGT	3	2,2	1"1/2 G	1"G	20 - 140	63 - 32	419,00	416,00

*Sovrapprezzo per girante ottone € 40,00

*Overprice for brass impeller € 40,00

Corpo pompa: ghisa
Girante: Noryl®
Supporto: ghisa
Albero: acciaio inox AISI 303, parte idraulica

Pump casing: Cast-Iron
Impeller: Noryl®
Motor bracket: Cast-Iron
Shaft: AISI 303 stainless steel, hydraulic side

Serie AP

ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI "JET" CON EJETTORE P20-P30
SOMMERSO PER POZZI DA 4" E 2"

Self-priming "Jet" pumps with P20-P30 submersible ejector for 4" and 2" wells

Modello Pompa Pump Model		Potenza Power		Bocche Bore		Prestazioni P20 Performance		Euro 4"		Euro 2"
monofase single-phase	trifase three-phase	Hp	kW	aspiraz. suction	mandata delivery	Q (l/min)	H (m)	monofase single-phase	trifase three-phase	monofase single-phase
AP 75	AP 75T	0,8	0,59	1"1/4 G	1"G	3 - 25	28 - 12	218,00	218,00	320,00
AP 100	AP 100T	1	0,74	1"1/4 G	1"G	3 - 25	37 - 18	227,00	227,00	328,00
AP 150	AP 150T	1,5	1,1	1"1/4 G	1"G	25 - 50	50 - 21	440,00	430,00	535,00
AP 200	AP 200T	2,2	1,65	1"1/4 G	1"G	30 - 60	48 - 27	450,00	440,00	544,00

Corpo pompa: ghisa
Girante: Noryl®
Supporto: ghisa
Albero: acciaio inox AISI 416 (AP75-100)
AISI 303 parte idraulica (AP150-200)
Accoppiate a serbatoi autoclave costituiscono un sistema di pressurizzazione automatico

Pump casing: Cast-Iron
Impeller: Noryl®
Motor bracket: Cast-Iron
Shaft: AISI 416 stainless steel (AP75-100)
AISI 303 hydraulic side (AP150-200)
Equipped with pressure tank they become an automatic booster system

Serie MPX

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MULTISTADIO AUTOADESCANTI
Self-priming multistage centrifugal pumps

Modello Pompa Pump Model		Potenza Power		Bocche Bore		Prestazioni Performance		Euro	
monofase single-phase	trifase three-phase	Hp	kW	aspiraz. suction	mandata delivery	Q (l/min)	H (m)	monofase single-phase	trifase three-phase
MPX 100/4	MPXT 100/4	1	0,74	1"G	1"G	10 - 80	42 - 13	277,08	288,00
MPX 120/5	MPXT 120/5	1,2	0,88	1"G	1"G	10 - 80	51 - 21	286,94	298,00

Corpo pompa: acciaio inox AISI 304
Girante: Noryl®
Supporto: alluminio
Albero: acciaio inox AISI 416

Pump casing: AISI 304 stainless steel
Impeller: Noryl®
Motor bracket: aluminium
Shaft: AISI 416 stainless steel

Serie MOD

ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI BISENDO CON IDRAULICA IN LEGA DI OTTONE E INOX
Self-priming two-ways brass and steel alloy electric pumps

Modello Pompa Pump Model		Potenza Power		Bocche Bore		Prestazioni Performance		Euro			
monofase single-phase	trifase three-phase	Hp	kW	aspiraz. suction	mandata delivery	Q (l/min)	H (m)	Versione idraulica in lega ottone		Versione idraulica in lega inossidabile	
								monofase single-phase	trifase three-phase	monofase single-phase	trifase three-phase
MOD 14 OLIO*		0,6	0,45	14mm	14mm	1 - 11	12 - 2	163,00		187,00	
MOD 20		0,5	0,37	20mm	20mm	8 - 24	15 - 2	130,00		155,00	
MOD 25	MOD 25T	0,6	0,44	25mm	25mm	8 - 45	15 - 2	162,00	211,00	235,00	262,00
MOD 30	MOD 30T	1	0,74	30mm	30mm	26 - 85	15 - 2	234,00	280,00	352,73	367,00
MOD 35	MOD 35T	1	0,74	35mm	35mm	26 - 85	12 - 2	282,00	285,00	358,55	373,18
MOD 40	MOD 40T	1,2	0,88	40mm	40mm	30 - 102	12 - 2	289,00	317,43	400,29	409,99
MOD 50	MOD 50T	2	1,5	50mm	50mm	48 - 235	21 - 2	690,00	690,00	722,33	721,34

*Adatta per olio con viscosità fino a 6° E (1450 rpm)

*Suitable for oil with viscosity up to 6° E (1450 rpm)

Corpo pompa: lega di ottone o inox
Girante: ottone
Supporto: alluminio
Albero: acciaio inox AISI 416

Pump casing: brass or steel alloy
Impeller: brass
Motor bracket: aluminium
Shaft: AISI 416 stainless steel

Serie Q/B

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE AUTOADESCANTI CON GIRANTE APERTA
Centrifugal self-priming, open impeller electric water pumps

Modello Pompa Pump Model		Potenza Power		Bocche Bore		Prestazioni Performance		Euro	
monofase single-phase	trifase three-phase	Hp	kW	aspiraz. suction	mandata delivery	Q (l/min)	H (m)	monofase single-phase	trifase three-phase
Q3/B2S	Q3/B2ST	1,5	1,1	2"G	2"G	25 - 400	18 - 9	677,00	650,00
Q3/B2	Q3/B2T	2	1,5	2"G	2"G	50 - 600	19 - 4	782,00	760,00
Q4/B3	Q4/B3T	3	2	3"G	3"G	100 - 1000	17 - 6	997,00	978,00
	Q5/B3T	5,5	4	3"G	3"G	200 - 1200	24 - 13		1.420,00
	Q6/B3T	7,5	5,5	3"G	3"G	300 - 1200	25 - 17		1.776,00
	Q7/B3T	10	7,5	3"G	3"G	100 - 1500	28 - 12		1.916,00
	Q8/B4T	15	11	3"G	3"G	100 - 1650	30 - 10		2.814,00
	Q8/B4ST	15	11	4"G	4"G	150 - 2600	30 - 8		2.935,00
	Q9/B5T	20	15	4"G	4"G	150 - 3000	33 - 10		2.997,00
	Q10/B6T ***	30	22	5"G	5"G	550 - 4000	20 - 10		3.650,00

*** ad esaurimento

*** clearance sale

Corpo pompa: ghisa
Girante: aperta in ghisa
Supporto: ghisa
Albero: acciaio inox AISI 416

Pump casing: Cast-Iron
Impeller: Cast-Iron open type
Motor bracket: Cast-Iron
Shaft: AISI 416 stainless steel

Serie INOX



ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI JET

Self-priming Jet pumps

Modello Pompa Pump Model		Potenza Power		Bocche Bore		Prestazioni Performance		Euro
monofase single-phase		Hp	kW	aspiraz. suction	mandata delivery	Q (l/min)	H (m)	monofase single-phase
INOX 80		0,8	0,59	1"G	1"G	10 - 35	42 - 14	194,00
INOX 100*		1	0,74	1"G	1"G	10 - 45	45 - 28	199,00
INOX 100 N		1	0,74	1"G	1"G	10 - 45	45 - 28	186,00

*Sovrapprezzo per girante inox € 28,00

*Overprice for stainless steel impeller € 28,00

Corpo pompa: acciaio inox AISI 304
 Girante: inox AISI 304
 Supporto: alluminio
 Albero: acciaio inox AISI 416

Pump casing: AISI 304 stainless steel
 Impeller: SS 304
 Motor bracket: aluminium
 Shaft: AISI 416 stainless steel

Serie PA



ELETTROPOMPE PERIFERICHE AUTOADESCANTI

Self-priming peripheral pumps

Modello Pompa Pump Model		Potenza Power		Bocche Bore		Prestazioni Performance		Euro	
monofase single-phase	trifase three-phase	Hp	kW	aspiraz. suction	mandata delivery	Q (l/min)	H (m)	monofase single-phase	trifase three-phase
PA 50	PA 50T	0,5	0,37	1"G	1"G	10 - 35	35 - 9	129,49	129,49

Corpo pompa: ghisa
 Girante: ottone
 Supporto: ghisa
 Albero: acciaio inox AISI 416

Pump casing: Cast-Iron
 Impeller: brass
 Motor bracket: Cast-Iron
 Shaft: AISI 416 stainless steel

Serie TB



ELETTROPOMPE PERIFERICHE AUTOADESCANTI AD ANELLO LIQUIDO

Liquid ring self-priming peripheral pumps

Modello Pompa Pump Model		Potenza Power		Bocche Bore		Prestazioni Performance		Euro	
monofase single-phase	trifase three-phase	Hp	kW	aspiraz. suction	mandata delivery	Q (l/min)	H (m)	monofase single-phase	trifase three-phase
TB 90 BR	TB 90 BRT	0,8	0,59	1"G	1"G	10 - 45	41 - 6	219,00	219,00
TB 91 BR	TB 91 BRT	1	0,74	1"G	1"G	10 - 45	48 - 9	222,00	222,00

Corpo pompa: ghisa e ottone
 Girante: ottone
 Supporto: ghisa
 Albero: acciaio inox AISI 416

Pump casing: Cast-Iron and brass
 Impeller: brass
 Motor bracket: Cast-Iron
 Shaft: AISI 416 stainless steel

Serie MICRA

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE AUTOADESCANTI PER PISCINA CON PREFILTRO
Centrifugal self-priming electric pumps for swimming pool with pre-filter

Modello Pompa Pump Model	Potenza Power		Bocche Bore		Prestazioni Performance		Euro
	monofase single-phase	trifase three-phase	Hp	kW	aspiraz. suction	mandata delivery	
MICRA 2			0,25	0,19	1"1/2G	1"1/2G	285,00
MICRA 3			0,33	0,25	1"1/2G	1"1/2G	309,00
MICRA 5			0,5	0,38	1"1/2G	1"1/2G	354,00

Corpo pompa: monoblocco, polipropilene al 30% di fibra di vetro
 Girante: Noryl® al 30% di fibra di vetro
 Tenuta meccanica: NBR
 Albero: acciaio inox AISI 416

Pump casing: polypropylene 30% fiberglass
 Impeller: Noryl® 30% fiberglass
 Mechanical seal: NBR
 Shaft: AISI 416 stainless steel

Serie MINI

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE AUTOADESCANTI PER PISCINA CON PREFILTRO
Centrifugal self-priming electric pumps for swimming pool with pre-filter

Modello Pompa Pump Model		Potenza Power		Bocche Bore		Prestazioni Performance		Euro	
monofase single-phase	trifase three-phase	Hp	kW	aspiraz. suction	mandata delivery	Q (m³/h)	H (m)	monofase single-phase	trifase three-phase
MINI 33		0,33	0,25	1"1/2G	1"1/2G	2,5 - 12,8	12 - 4	410,00	
MINI 50		0,5	0,38	1"1/2G	1"1/2G	2 - 14	14 - 4	426,00	
MINI 80	MINI 80T	0,8	0,55	1"1/2G	1"1/2G	4,1 - 16,5	14 - 4	470,00	460,00
MINI 100	MINI 100T	1	0,74	1"1/2G	1"1/2G	1 - 19	16 - 4	533,00	522,00
ND 24S*		1,30	0,90	1"1/2G	1"1/2G	0,5 - 16	15 - 1	348,00	
ND28S*		1,50	1,10	2"G	2"G	0,5 - 18	16 - 1	370,00	

Corpo pompa: monoblocco, polipropilene al 30% di fibra di vetro
 Girante: Noryl® al 30% di fibra di vetro
 Tenuta meccanica: NBR
 Albero: acciaio inox AISI 416

Pump casing: polypropylene 30% fiberglass
 Impeller: Noryl® 30% fiberglass
 Mechanical seal: NBR
 Shaft: AISI 416 stainless steel

* Ad esaurimento

* Clearance sale


Serie MAXI ND

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE AUTOADESCANTI PER PISCINA CON PREFILTRO
Centrifugal self-priming electric pumps for swimming pool with pre-filter

Modello Pompa Pump Model		Potenza Power		Bocche Bore		Prestazioni Performance		Euro	
monofase single-phase	trifase three-phase	Hp	kW	aspiraz. suction	mandata delivery	Q (m³/h)	H (m)	monofase single-phase	trifase three-phase
MAXI-ND 14	MAXI-ND 14T	0,8	0,6	2"G	2"G	5 - 16,8	14 - 4	618,00	598,00
MAXI-ND 19	MAXI-ND 19T	1	0,74	2"G	2"G	4,2 - 20,5	16 - 4	654,00	692,00
MAXI-ND 24	MAXI-ND 24T	1,5	1,1	2"G	2"G	10 - 26,5	16 - 4	695,00	675,00
MAXI-ND 28	MAXI-ND 28T	2	1,5	2"G	2"G	16 - 32,5	16 - 4	759,00	765,00

Corpo pompa: monoblocco, polipropilene al 30% di fibra di vetro
 Girante: Noryl® al 30% di fibra di vetro
 Tenuta meccanica: NBR
 Albero: acciaio inox AISI 303

Pump casing: polypropylene 30% fiberglass
 Impeller: Noryl® 30% fiberglass
 Mechanical seal: NBR
 Shaft: AISI 303 stainless steel

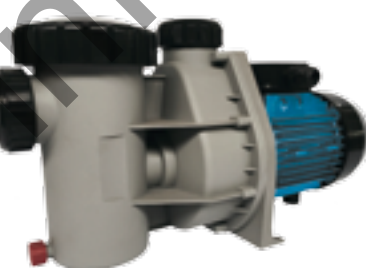Serie KI

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE AUTOADESCANTI PER PISCINA CON PREFILTRO
Centrifugal self-priming electric pumps for swimming pool with pre-filter

Modello Pompa Pump Model		Potenza Power		Bocche Bore		Prestazioni Performance		Euro	
monofase single-phase	trifase three-phase	Hp	kW	aspiraz. suction	mandata delivery	Q (m³/h)	H (m)	monofase single-phase	trifase three-phase
KI P1	KI P1t	0,5	0,37	2"G	2"G	3 - 9	6 - 1	335,00	335,00
KI P2	KI P2t	0,75	0,5	2"G	2"G	3 - 12	8 - 1	358,00	358,00
KI P3	KI P3t	1	0,75	2"G	2"G	3 - 18	12 - 4	398,00	398,00
KI P4	KI P4t	1,5	1,1	2"G	2"G	2,3 - 8,2	10 - 4	450,00	450,00
KI P5	KI P5t	2	1,5	2"G	2"G	0,5 - 11	12 - 4	525,00	525,00

Corpo pompa: monoblocco, polipropilene al 30% di fibra di vetro
 Girante: Noryl® al 30% di fibra di vetro
 Tenuta meccanica: NBR
 Albero: acciaio inox AISI 416

Pump casing: polypropylene 30% fiberglass
 Impeller: Noryl® 30% fiberglass
 Mechanical seal: NBR
 Shaft: AISI 416 stainless steel

Serie CM6



ELETTROPOMPE PERIFERICHE

Peripheral pumps

Modello Pompa Pump Model		Potenza Power		Bocche Bore		Prestazioni Performance		Euro	
monofase single-phase	trifase three-phase	Hp	kW	aspiraz. suction	mandata delivery	Q (l/min)	H (m)	monofase single-phase	trifase three-phase
CM6/1	CM6/1T	0,5	0,37	1"G	1"G	10 - 35	35 - 9	108,44	114,00
CM6/2N		0,5	0,37	1"G	1"G	10 - 35	36 - 9	82,00	
CM6/1BR**	CM6/1BRT**	0,5	0,37	1"G	1"G	10 - 35	35 - 9	209,00	209,00
CM6/4	CM6/4T	1	0,74	1"G	1"G	10 - 50	56 - 18	138,00	148,00
CM6/4N		1	0,74	1"G	1"G	10 - 50	56 - 18	146,00	
CM6/5		1	0,74	1"G	1"G	1,5 - 40	85 - 9	161,00	

** idraulica in bronzo

Corpo pompa: ghisa

Girante: ottone

Supporto: ghisa

Albero: acciaio inox AISI 416

** Hydraulic components of bronze

Pump casing: Cast-Iron

Impeller: brass

Motor bracket: Cast-Iron

Shaft: AISI 416 stainless steel

Serie CP



ELETTROPOMPE PERIFERICHE

Peripheral pumps

Modello Pompa Pump Model		Potenza Power		Bocche Bore		Prestazioni Performance		Euro	
monofase single-phase	trifase three-phase	Hp	kW	aspiraz. suction	mandata delivery	Q (l/min)	H (m)	monofase single-phase	trifase three-phase
CP 45	CP 45T	0,5	0,37	1"G	1"G	10 - 35	35 - 9	110,00	116,61
CP 75	CP 75T	1	0,74	1"G	1"G	10 - 50	56 - 18	130,00	130,00

Corpo pompa: ghisa e ottone

Girante: ottone

Supporto: ghisa

Albero: acciaio inox AISI 416

Pump casing: Cast-Iron and brass

Impeller: brass

Motor bracket: Cast-Iron

Shaft: AISI 416 stainless steel

Serie CD

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MONOGIRANTE
Single-impeller centrifugal pumps

Modello Pompa Pump Model		Potenza Power		Bocche Bore		Prestazioni Performance		Euro	
monofase single-phase	trifase three-phase	Hp	kW	aspiraz. suction	mandata delivery	Q (l/min)	H (m)	monofase single-phase	trifase three-phase
CD 65	CDT 65	0,5	0,37	1"G	1"G	20 - 90	20,5 - 12	173,00	180,00
CD 66	CDT 66	0,8	0,59	1"G	1"G	20 - 90	25,8-17,5	186,34	186,34
CD 67	CDT 67	1	0,74	1"G	1"G	20 - 90	32 - 25	190,14	194,22
CD 68P	CDT 68P	1,5	1,1	1"G	1"G	20-110	40 - 26	380,00	295,00
CD 69P	CDT 69P	2,2	1,65	1"G	1"G	20-120	50 - 35	394,00	330,00
CD 70P	CDT 70P	3	2,2	1"G	1"G	20-140	58 - 35	566,00	350,00
CD 71 ***	CDT 71 ***	4	3	2"G	1"1/4 G	20-250	46,3-32,5	636,76	620,00
	CDT 72 ***	5,5	4	2"G	1"1/4 G	20-300	56,5-47,9		627,55

Sovraprezzo per girante ottone / overprice for brass impeller:
CD65 = € 36,00 - CD66/67 = € 40,00 - CD68 = € 70,00 - CD69/70 = € 88,00
***** con girante in ottone**

Corpo pompa: ghisa
Girante: Noryl®
Supporto: ghisa
Albero: acciaio inox AISI 416

***** with brass impeller**

Pump casing: Cast-Iron
Impeller: Noryl®
Motor bracket: Cast-Iron
Shaft: AISI 416 stainless steel

Serie CD/N

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MONOGIRANTE
Single-impeller centrifugal pumps

Modello Pompa Pump Model		Potenza Power		Bocche Bore		Prestazioni Performance		Euro
monofase single-phase		Hp	kW	aspiraz. suction	mandata delivery	Q (l/min)	H (m)	monofase single-phase
CD 65/N		0,5	0,37	1"G	1"G	20 - 90	20,5 - 12	142,00
CD 66/N		0,8	0,59	1"G	1"G	10 - 95	25,8-17,5	174,00
CD 67/N		1	0,74	1"G	1"G	20 - 90	28 - 21,5	178,00

Corpo pompa: ghisa

Girante: acciaio inox AISI 304
per CD66/N e CD67/N, Noryl® per CD65/N
Supporto: ghisa - alluminio per CD 65/N
Albero: acciaio inox AISI 416

Pump casing: Cast-Iron

Impeller: AISI 304 stainless steel (CD66/N, CD67/N),
Noryl® (CD65/N)
Motor bracket: Cast-Iron - Alluminium on CD 65/N
Shaft: AISI 416 stainless steel

Serie CR

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MONOGIRANTE A GIRANTE APERTA
Centrifugal pumps with open impeller

Modello Pompa Pump Model		Potenza Power		Bocche Bore		Prestazioni Performance		Euro	
monofase single-phase	trifase three-phase	Hp	kW	aspiraz. suction	mandata delivery	Q (l/min)	H (m)	monofase single-phase	trifase three-phase
CR 75	CRT 75	0,8	0,59	1"1/2G	1"1/4G	50 - 250	14 - 6,5	204,00	204,00
CR 100	CRT 100	1	0,74	1"1/2G	1"1/4G	50 - 280	19,5-10,5	208,00	208,00

Sovraprezzo per girante ottone / overprice for brass impeller: € 29,50

Corpo pompa: ghisa
Girante: Noryl® aperta
Supporto: ghisa
Albero: acciaio inox AISI 416

Pump casing: Cast-Iron
Impeller: Noryl® open type
Motor bracket: Cast-Iron
Shaft: AISI 416 stainless steel

Serie CS



ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MONOGIRANTE

Centrifugal pumps

Modello Pompa Pump Model		Potenza Power		Bocche Bore		Prestazioni Performance		Euro	
monofase single-phase	trifase three-phase	Hp	kW	aspiraz. suction	mandata delivery	Q (l/min)	H (m)	monofase single-phase	trifase three-phase
CS 75/2	CST 75/2	0,8	0,59	2"G	2"G	50 - 300	9,4 - 4,2	222,00	222,00
CS 100/2	CST 100/2	1	0,74	2"G	2"G	50 - 350	12,5 - 5,5	230,00	230,00
CS 150/2	CST 150/2	1,5	1,1	2"G	2"G	200 - 800	12,2 - 6	300,00	289,00
CS 200/2	CST 200/2	2,2	1,65	2"G	2"G	200 - 900	13,6 - 6	306,00	299,00
CSB 100/2*		1	0,74	2"G	2"G	50 - 300	17,5-10,5	312,00	
CSB 150/2*	CSBT 150/2*	1,5	1,1	2"G	2"G	100 - 400	21,5 - 8,8	320,00	318,00
CS 200/3	CST 200/3	2	1,5	3"G	3"G	250 - 900	14,2 - 4,8	524,00	520,00
CS 300/3	CST 300/3	3	2,2	3"G	3"G	250 - 1000	17,5 - 7,5	536,00	529,00
	CST 400/3	4	3	3"G	3"G	250 - 1200	21,5-13,5		554,00
CS 450/4	CST 450/4	4	3	4"G	4"G	600 - 1400	14,1 - 8,3	678,00	616,00
	CST 550/4	5,5	4	4"G	4"G	600 - 1600	17,3 - 10		629,00

* girante ottone

Corpo pompa: ghisa

Girante: ghisa

Supporto: ghisa

Albero: acciaio inox AISI 303 (AISI 416 CS75-100)

* brass impeller

Pump casing: Cast-Iron

Impeller: Cast-Iron

Motor bracket: Cast-Iron

Shaft: AISI 303 stainless steel (AISI416 CS75-100)

Serie ES



ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MONOGIRANTE

Centrifugal pumps

Modello Pompa Pump Model		Potenza Power		Bocche Bore		Prestazioni Performance		Euro	
monofase single-phase	trifase three-phase	Hp	kW	aspiraz. suction	mandata delivery	Q (l/min)	H (m)	monofase single-phase	trifase three-phase
ES 150	EST 150	1,5	1,1	2"G	2"G	100 - 500	24,5 - 4	330,00	330,00
ES 200	EST 200	2	1,5	2"G	2"G	100 - 500	28 - 5,5	340,00	324,00
ES 300	EST 300	3	2,2	2"G	2"G	100 - 500	33,5-13,5	599,00	360,00

Corpo pompa: ghisa

Girante: ottone

Supporto: ghisa

Albero: acciaio inox AISI 303

Pump casing: Cast-Iron

Impeller: ottone

Motor bracket: Cast-Iron

Shaft: AISI 303 stainless steel

Serie CH



ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MONOGIRANTE

Centrifugal pumps

Modello Pompa Pump Model		Potenza Power		Bocche Bore		Prestazioni Performance		Euro	
monofase single-phase	trifase three-phase	Hp	kW	aspiraz. suction	mandata delivery	Q (l/min)	H (m)	monofase single-phase	trifase three-phase
CH 202*		2	1,5	3"G	2"G	100-600	22,4 - 4,8	376,00	
CH 300	CHT 300	3	2	3"G	2"G	100-600	26 - 10,5	592,00	579,00
CH 400	CHT 400	4	3	3"G	2"G	100-700	31,8-12,3	768,00	696,00
	CHT 550	5,5	4	3"G	2"G	100-700	37 - 19		755,00

*Ad esaurimento

Corpo pompa: ghisa

Girante: ghisa

Supporto: ghisa

Albero: acciaio inox AISI 303

*Clearance sale

Pump casing: Cast-Iron

Impeller: Cast-Iron

Motor bracket: Cast-Iron

Shaft: AISI 303 stainless steel

Serie CM
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MONOBLOCCO
Centrifugal pumps


Modello Pompa Pump Model		Potenza Power		Bocche Bore		Prestazioni Performance		Euro	
monofase single-phase	trifase three-phase	Hp	kW	aspiraz. suction	mandata delivery	Q (l/min)	H (m)	monofase single-phase	trifase three-phase
CM 32-160 C m	CM 32-160 C	2	1,5	50 mm	32 mm	75-350	24,4 - 14,1	592,66	574,76
	CM 32-160 B m	3	2,2	50 mm	32 mm	100-400	28,5 - 14,8	630,51	586,94
	CM 32-160 A	4	3	50 mm	32 mm	100-450	36,4 - 22,3		610,12
	CM 32-200 C m	5,5	4	50 mm	32 mm	100-450	40 - 27	949,66	773,28
	CM 32-200 B1	7,5	5,5	50 mm	32 mm	100-550	47,5 - 28,6		948,67
	CM 32-200 B	7,5	5,5	50 mm	32 mm	100-600	52 - 38,7		976,11
	CM 32-200 A1	10	7,5	50 mm	32 mm	100-600	56 - 33		986,00
	CM 32-200 A	10	7,5	50 mm	32 mm	100-600	60,5 - 38,5		1.020,57
	CM 32-250 C	12,5	9,2	50 mm	32 mm	125-500	68,5 - 50,5		1.470,17
	CM 32-250 B	15	11	50 mm	32 mm	125-500	81 - 66,5		1.530,95
	CM 32-250 A1	20	15	50 mm	32 mm	125-500	90 - 75,5		1.642,51
	CM 32-250 A	20	15	50 mm	32 mm	125-500	92 - 80		2.249,04

Sovrapprezzo per girante in bronzo/Overprice for bronze impeller:
CM32-160 A/B/C € 112,46 - CM32-200 A/B/C € 153,25 - CM32-250 A/B/C € 248,06

CM 40-125 C m	CM 40-125 C	2	1,5	65 mm	40 mm	125-500	17,6 - 13,3	575,78	574,47
	CM 40-125 B m	3	2,2	65 mm	40 mm	150-550	21,3 - 17	609,60	586,64
	CM 40-125 A	4	3	65 mm	40 mm	150-600	25,8 - 21,1		609,98
	CM 40-160 B m	4	3	65 mm	40 mm	150-600	30,1 - 21	742,60	700,37
	CM 40-160 A m	5,5	4	65 mm	40 mm	150-650	35,6 - 25,4	860,46	723,00
	CM 40-200 B	7,5	5,5	65 mm	40 mm	150-700	44,9 - 27,9		977,26
	CM 40-200 A	10	7,5	65 mm	40 mm	150-700	57,7 - 40,3		1.021,74
	CM 40-250 C	12,5	9,2	65 mm	40 mm	150-700	64,3 - 45,5		1.234,88
	CM 40-250 B	15	11	65 mm	40 mm	150-700	74,6 - 56		1.295,06
	CM 40-250 A1	20	15	65 mm	40 mm	150-700	84 - 65,8		1.485,11
	CM 40-250 A	20	15	65 mm	40 mm	150-700	90,4 - 76		2.091,63

Sovrapprezzo per girante in bronzo/Overprice for bronze impeller:
CM40-125 A/B/C € 87,10 - CM40-160 A/B € 115,21 - CM40-200 A/B € 165,38 - CM40-250 A/B € 259,64

CM 50-125 B m	CM 50-125 B	4	3	65 mm	50 mm	200-1200	20 - 11,2	697,23	655,00
	CM 50-125 A m	5,5	4	65 mm	50 mm	250-1200	25 - 16,5	820,78	677,63
	CM 50-160 B1	7,5	5,5	65 mm	50 mm	350-1300	30,3 - 13,2		943,88
	CM 50-160 B	7,5	5,5	65 mm	50 mm	350-1300	30,5 - 16,8		980,82
	CM 50-160 A1	10	7,5	65 mm	50 mm	350-1300	35,4 - 19		963,69
	CM 50-160 A	10	7,5	65 mm	50 mm	350-1300	37 - 24,5		1.025,26
	CM 50-200 C	12,5	9,2	65 mm	50 mm	400-1200	45,7 - 24,5		1.313,33
	CM 50-200 B	15	11	65 mm	50 mm	400-1200	51 - 32		1.374,11
	CM 50-200 A1	20	15	65 mm	50 mm	400-1200	57,3 - 40		1.485,66
	CM 50-200 A	20	15	65 mm	50 mm	400-1200	58,1 - 38,8		2.055,49
	CM 50-250 C	20	15	65 mm	50 mm	450-1300	70,8 - 50,5		2.120,19
	CM 50-250 B	25	18,5	65 mm	50 mm	450-1300	78 - 58,3		2.360,45
	CM 50-250 A	30	22	65 mm	50 mm	450-1300	89,5 - 71,7		2.485,36

Sovrapprezzo per girante in bronzo/Overprice for bronze impeller:
CM50-125 A/B/C € 103,08 - CM50-160 A/B € 120,17 - CM50-200 A/B/C € 173,65 - CM50-250 A/B/C € 239,24

Corpo pompa: ghisa
Girante: ghisa
Supporto: ghisa
Albero: acciaio inox AISI 304
Elettropompe complete di controflange

Pump casing: Cast-Iron
Impeller: Cast-Iron
Motor bracket: Cast-Iron
Shaft: AISI 304 stainless steel
Standard supply with counter-flange

Serie CM

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MONOBLOCCO

Centrifugal pumps



Modello Pompa Pump Model		Potenza Power		Bocche Bore		Prestazioni Performance		Euro	
monofase single-phase	trifase three-phase	Hp	kW	aspiraz. suction	mandata delivery	Q (l/min)	H (m)	monofase single-phase	trifase three-phase
	CM 65-125 B1	7,5	5,5	80 mm	65 mm	500 - 2000	20,4 - 11,1		981,74
	CM 65-125 B	7,5	5,5	80 mm	65 mm	500 - 2000	21 - 12,3		1.041,52
	CM 65-125 A1	10	7,5	80 mm	65 mm	500 - 2000	24,1 - 15,7		1.001,55
	CM 65-125 A	10	7,5	80 mm	65 mm	500 - 2000	24,8 - 15		1.085,98
	CM 65-160 C	12,5	9,2	80 mm	65 mm	700 - 2400	31,2 - 16		1.285,07
	CM 65-160 B	15	11	80 mm	65 mm	700 - 2400	34,6 - 21,1		1.345,86
	CM 65-160 A1	20	15	80 mm	65 mm	700 - 2400	38,5 - 25,7		1.457,41
	CM 65-160 A	20	15	80 mm	65 mm	700 - 2400	40,6 - 29,8		2.071,71
	CM 65-200 C1	20	15	80 mm	65 mm	900 - 2200	43,8 - 24,5		1.558,48
	CM 65-200 C	20	15	80 mm	65 mm	900 - 2200	46,3 - 28		2.128,78
	CM 65-200 B	25	18,5	80 mm	65 mm	900 - 2400	52,6 - 31,3		2.369,05
	CM 65-200 A	30	22	80 mm	65 mm	900 - 2400	61 - 41,7		2.493,96
	CM 65-250 B	40	30	80 mm	65 mm	900 - 2400	79,5 - 48,5		5.483,92
	CM 65-250 A	50	37	80 mm	65 mm	900 - 2600	89,5 - 54		5.938,10

Sovrapprezzo per girante in bronzo/Overprice for bronze impeller:

CM65-125 A/B/C € 120,17 - CM65-160 A/B/C € 153,25 - CM65-200 A/B/C € 177,50 - CM65-250 A/B € 309,80

	CM 80-160 E	12,5	9,2	100 mm	80 mm	1100-2800	22,4 - 12		1.451,67
	CM 80-160 D	15	11	100 mm	80 mm	1100-3000	25,6 - 14,6		1.516,11
	CM 80-160 C1	20	15	100 mm	80 mm	1100-3250	29,5 - 15,2		1.634,35
	CM 80-160 C	20	15	100 mm	80 mm	1100-3250	29,6 - 16,4		2.279,38
	CM 80-160 B	25	18,5	100 mm	80 mm	1100-3500	34,1 - 20,3		2.534,05
	CM 80-160 A	30	22	100 mm	80 mm	1200-3750	37,9 - 22,9		2.666,46
	CM 80-200 B	40	30	100 mm	80 mm	1400-3750	50,8 - 38,6		5.787,14
	CM 80-200 A	50	37	100 mm	80 mm	1600-4000	59,6 - 46,1		6.268,57
	CM 100-160B	40	30	125	100 mm	1600-5500	41,1 - 25,1		5.990,12
	CM 100-160A	50	37	125	100 mm	1600-5500	45,1 - 31		6.412,57

Sovrapprezzo per girante in bronzo/Overprice for bronze impeller:

CM80-160 A/B/C/D € 174,20 - CM80-200 A/B € 251,37

Corpo pompa: ghisa

Girante: ghisa

Supporto: ghisa

Albero: acciaio inox AISI 304

Elettropompe complete di controflange

Pump casing: Cast-Iron

Impeller: Cast-Iron

Motor bracket: Cast-Iron

Shaft: AISI 304 stainless steel

Standard supply with counter-flange

Serie MA
POMPE CENTRIFUGHE AD ASSE NUDO
Bare-Shaft centrifugal pumps


Modello Pompa Pump Model	Bocche Bore		Prestazioni Performance		Euro
	aspiraz. suction	mandata delivery	Q (l/min)	H (m)	
MA 32-160 C	50 mm	32 mm	75 - 350	24,4 - 14,1	610,00
MA 32-160 B	50 mm	32 mm	100 - 400	28,5 - 14,8	610,00
MA 32-160 A	50 mm	32 mm	100 - 450	36,4 - 22,3	610,00
MA 32-200 C	50 mm	32 mm	100 - 450	40 - 27	677,00
MA 32-200 B	50 mm	32 mm	100 - 600	52 - 28,7	677,00
MA 32-200 A	50 mm	32 mm	100 - 600	60,5 - 38,5	677,00
MA 32-250 C	50 mm	32 mm	125 - 500	68,5 - 50,5	874,00
MA 32-250 B	50 mm	32 mm	125 - 500	81 - 66,5	874,00
MA 32-250 A	50 mm	32 mm	125 - 500	92 - 80	874,00

Sovrapprezzo per girante in bronzo/Overprice for bronze impeller:
MA32-160 A/B/C € 112,46 - MA32-200 A/B/C € 153,25 - MA32-250 A/B/C € 248,06

MA 40-125 C	65 mm	40 mm	125 - 500	17,6 - 13,3	620,00
MA 40-125 B	65 mm	40 mm	150 - 550	21,3 - 17	620,00
MA 40-125 A	65 mm	40 mm	150 - 600	25,8 - 21,1	620,00
MA 40-160 B	65 mm	40 mm	150 - 600	30,1 - 21	667,00
MA 40-160 A	65 mm	40 mm	150 - 650	35,6 - 25,4	667,00
MA 40-200 B	65 mm	40 mm	150 - 650	47 - 33,4	682,44
MA 40-200 A	65 mm	40 mm	150 - 700	57,8 - 43,9	682,44
MA 40-250 B	65 mm	40 mm	150 - 700	74,6 - 56	762,23
MA 40-250 A	65 mm	40 mm	150 - 700	90,4 - 76	762,23

Sovrapprezzo per girante in bronzo/Overprice for bronze impeller:
MA40-125 A/B/C € 87,10 - MA40-160 A/B € 115,21 - MA40-200 A/B € 165,38 - MA40-250 A/B € 259,64

MA 50-125 B	65 mm	50 mm	200 - 1200	20 - 11,2	660,00
MA 50-125 A	65 mm	50 mm	250 - 1200	25 - 16,5	660,00
MA 50-160 B	65 mm	50 mm	350 - 1300	30,5 - 16,8	707,00
MA 50-160 A	65 mm	50 mm	350 - 1300	37 - 24,5	707,00
MA 50-200 C	65 mm	50 mm	400 - 1200	45,7 - 24,5	760,66
MA 50-200 B	65 mm	50 mm	400 - 1200	51 - 32	760,66
MA 50-200 A	65 mm	50 mm	400 - 1200	58,1 - 38,8	760,66
MA 50-250 C	65 mm	50 mm	450 - 1300	70,8 - 50,5	813,06
MA 50-250 B	65 mm	50 mm	450 - 1300	78 - 58,3	813,06
MA 50-250 A	65 mm	50 mm	450 - 1300	89,5 - 71,7	813,06

Sovrapprezzo per girante in bronzo/Overprice for bronze impeller:
MA50-125 A/B/C € 103,08 - MA50-160 A/B € 120,17 - MA50-200 A/B/C € 173,65 - MA50-250 A/B/C € 239,24

MA 65-125 B	80 mm	65 mm	500 - 2000	21 - 12,3	748,00
MA 65-125 A	80 mm	65 mm	500 - 2000	24,8 - 15	748,00
MA 65-160 C	80 mm	65 mm	700 - 2400	31,2 - 16	748,00
MA 65-160 B	80 mm	65 mm	700 - 2400	34,6 - 21,1	748,00
MA 65-160 A	80 mm	65 mm	700 - 2400	40,6 - 29,8	748,00
MA 65-200 C	80 mm	65 mm	900 - 2200	44,8 - 32	795,00
MA 65-200 B	80 mm	65 mm	900 - 2200	49,5 - 38	795,00
MA 65-200 A	80 mm	65 mm	900 - 2200	56,7 - 44	795,00
MA 65-250 B	80 mm	65 mm	900 - 2200	79,5 - 48,5	1.288,00
MA 65-250 A	80 mm	65 mm	900 - 2600	89,5 - 54	1.288,00
MA 65-315 1450 rpm	80 mm	65 mm	600 - 2600	37 - 17	1.792,61

Sovrapprezzo per girante in bronzo/Overprice for bronze impeller:
MA65-125 A/B/C € 120,17 - MA65-160 A/B/C € 153,25 - MA65-200 A/B/C € 177,50 - MA65-250 A/B € 309,80

MA 80-160 D	100 mm	80 mm	1100 - 3000	25,6 - 14,6	830,00
MA 80-160 C	100 mm	80 mm	1100 - 3250	29,6 - 16,4	830,00
MA 80-160 B	100 mm	80 mm	1100 - 3500	34,1 - 20,3	830,00
MA 80-160 A	100 mm	80 mm	1200 - 3750	37,9 - 22,9	830,00
MA 80-200 B	100 mm	80 mm	1400 - 3750	50,8 - 38,6	1.326,00
MA 80-200 A	100 mm	80 mm	1600 - 4000	59,6 - 46,1	1.326,00

Sovrapprezzo per girante in bronzo/Overprice for bronze impeller:
MA80-160 A/B/C/D € 174,20 - MA80-200 A/B € 251,37
Corpo pompa: ghisa
Girante: ghisa
Supporto: ghisa
Albero: acciaio AISI 304
Richiedere preventivo per costruzione base+motore
Pump casing: Cast-Iron
Impeller: Cast-Iron
Motor bracket: Cast-Iron
Motor shaft: AISI 304 stainless steel
Please contact our offices for a quotation of pump+motor+base

Serie MAX

POMPE CENTRIFUGHE AD ASSE NUDO

Bare-Shaft centrifugal pumps



Modello Pompa Pump Model	Bocche Bore		Prestazioni Performance		Euro
monofase single-phase	aspiraz. suction	mandata delivery	Q (l/min)	H (m)	monofase single-phase
MAX 32-160 C	50 mm	32 mm	75 - 350	24,4 - 14,1	2.899,98
MAX 32-160 B	50 mm	32 mm	100 - 400	28,5 - 14,8	2.899,98
MAX 32-160 A	50 mm	32 mm	100 - 450	36,4 - 22,3	2.899,98
MAX 32-200 C	50 mm	32 mm	100 - 450	40 - 27	3.078,95
MAX 32-200 B	50 mm	32 mm	100 - 600	52 - 28,7	3.078,95
MAX 32-200 A	50 mm	32 mm	100 - 600	60,5 - 38,5	3.078,95
MAX 32-250 C	50 mm	32 mm	125 - 500	68,5 - 50,5	4.487,47
MAX 32-250 B	50 mm	32 mm	125 - 500	81 - 66,5	4.487,47
MAX 32-250 A	50 mm	32 mm	125 - 500	92 - 80	4.487,47
MAX 40-125 C	65 mm	40 mm	125 - 500	17,6 - 13,3	2.762,59
MAX 40-125 B	65 mm	40 mm	150 - 550	21,3 - 17	2.762,59
MAX 40-125 A	65 mm	40 mm	150 - 600	25,8 - 21,1	2.762,59
MAX 40-160 B	65 mm	40 mm	150 - 600	30,1 - 21	2.968,87
MAX 40-160 A	65 mm	40 mm	150 - 650	35,6 - 25,4	2.968,87
MAX 40-200 B	65 mm	40 mm	150 - 650	47 - 33,4	3.005,25
MAX 40-200 A	65 mm	40 mm	150 - 700	57,8 - 43,9	3.005,25
MAX 40-250 B	65 mm	40 mm	150 - 700	74,6 - 56	3.552,63
MAX 40-250 A	65 mm	40 mm	150 - 700	90,4 - 76	3.552,63
MAX 50-125 B	65 mm	50 mm	200 - 1200	20 - 11,2	3.066,44
MAX 50-125 A	65 mm	50 mm	250 - 1200	25 - 16,5	3.066,44
MAX 50-160 B	65 mm	50 mm	350 - 1300	30,5 - 16,8	3.416,58
MAX 50-160 A	65 mm	50 mm	350 - 1300	37 - 24,5	3.416,58
MAX 50-200 C	65 mm	50 mm	400 - 1200	45,7 - 24,5	3.500,94
MAX 50-200 B	65 mm	50 mm	400 - 1200	51 - 32	3.500,94
MAX 50-200 A	65 mm	50 mm	400 - 1200	58,1 - 38,8	3.500,94
MAX 50-250 C	65 mm	50 mm	450 - 1300	70,8 - 50,5	4.586,90
MAX 50-250 B	65 mm	50 mm	450 - 1300	78 - 58,3	4.586,90
MAX 50-250 A	65 mm	50 mm	450 - 1300	89,5 - 71,7	4.586,90
MAX 65-125 B	80 mm	65 mm	500 - 2000	21 - 12,3	3.674,03
MAX 65-125 A	80 mm	65 mm	500 - 2000	24,8 - 15	3.674,03
MAX 65-160 C	80 mm	65 mm	700 - 2400	31,2 - 16	3.815,09
MAX 65-160 B	80 mm	65 mm	700 - 2400	34,6 - 21,1	3.815,09
MAX 65-160 A	80 mm	65 mm	700 - 2400	40,6 - 29,8	3.815,09
MAX 65-200 C	80 mm	65 mm	900 - 2200	44,8 - 32	3.823,32
MAX 65-200 B	80 mm	65 mm	900 - 2200	49,5 - 38	3.823,32
MAX 65-200 A	80 mm	65 mm	900 - 2200	56,7 - 44	3.823,32
MAX 65-250 B	80 mm	65 mm	900 - 2200	79,5 - 48,5	5.707,03
MAX 65-250 A	80 mm	65 mm	900 - 2600	89,5 - 54	5.707,03
MAX 65-315 1450 rpm	80 mm	65 mm	600 - 2600	37 - 17	7.271,90
MAX 80-160 D	100 mm	80 mm	1100 - 3000	25,6 - 14,6	4.455,41
MAX 80-160 C	100 mm	80 mm	1100 - 3250	29,6 - 16,4	4.455,41
MAX 80-160 B	100 mm	80 mm	1100 - 3500	34,1 - 20,3	4.455,41
MAX 80-160 A	100 mm	80 mm	1200 - 3750	37,9 - 22,9	4.455,41
MAX 80-200 B	100 mm	80 mm	1400 - 3750	50,8 - 38,6	5.456,73
MAX 80-200 A	100 mm	80 mm	1600 - 4000	59,6 - 46,1	5.456,73

Corpo pompa: acciaio AISI 316

Girante: acciaio AISI 316

Albero motore: AISI 316

Temperatura liquido: -10 ÷ +90°C

Richiedere preventivo per costruzione base+motore

Pump casing: AISI 316 stainless steel

Impeller: AISI 316 stainless steel

Motor shaft: AISI 316 stainless steel

Liquid temperature: -10 ÷ +90°C

Please contact our offices for a quotation of pump+motor+base

Serie 2CD-2CB/P

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE BIGIRANTI CON GIRANTI NORLYL®
Two impellers centrifugal pumps with Noryl® impeller

Modello Pompa Pump Model		Potenza Power		Bocche Bore		Prestazioni Performance		Euro	
monofase single-phase	trifase three-phase	Hp	kW	aspiraz. suction	mandata delivery	Q (l/min)	H (m)	monofase single-phase	trifase three-phase
2CD 67P	2CDT 67P	1	0,74	1"G	1"G	20 - 80	39,4 - 21	272,00	272,00
2CD 68P	2CDT 68P	1,5	1,1	1"1/4G	1"G	20 - 100	52 - 39,7	389,00	389,00
2CD 69P	2CDT 69P	2	1,5	1"1/4G	1"G	20 - 140	56 - 34	419,00	416,00
	2CBT 70P	3	2	1"1/4G	1"G	20 - 150	63 - 36		427,00
2CB71P	2CBT 71P	4	3	1"1/2G	1"1/4G	50 - 225	63,3-40,1	875,00	820,00
2CB72P	2CBT 72P	5,5	4	1"1/2G	1"1/4G	50 - 225	76,1-54,5	1063,00	848,00
	2CBT 73P	7,5	5,5	1"1/2G	1"1/4G	50 - 275	88,6-54,5		994,00

Corpo pompa: ghisa

Girante: Noryl®

Supporto: ghisa

Albero: acciaio inox AISI 303 (2CD67 AISI 416)

Pump casing: Cast-Iron

Impeller: Noryl®

Motor bracket: Cast-Iron

Shaft: AISI 303 stainless steel (2CD67 of AISI 416)

Serie 2CD-2CB

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE BIGIRANTI CON GIRANTI IN OTTONE
Two impellers centrifugal pumps with brass impeller

Modello Pompa Pump Model		Potenza Power		Bocche Bore		Prestazioni Performance		Euro	
monofase single-phase	trifase three-phase	Hp	kW	aspiraz. suction	mandata delivery	Q (l/min)	H (m)	monofase single-phase	trifase three-phase
2CD 67	2CDT 67	1	0,74	1"G	1"G	20 - 80	39,4 - 21	309,00	309,00
2CD 68N	2CDT 68N	1,5	1,1	1"1/4G	1"G	20 - 100	52 - 39,7	429,00	429,00
2CD 69N	2CDT 69N	2	1,5	1"1/4G	1"G	20 - 140	56 - 34	457,00	454,00
	2CBT 70N	3	2	1"1/4G	1"G	20 - 150	63 - 36		472,00
2CB 71	2CBT 71	4	3	1"1/2G	1"1/4G	50 - 225	63,3-40,1	954,00	829,00
2CB 72	2CBT 72	5,5	4	1"1/2G	1"1/4G	50 - 225	76,1-54,5	1.094,00	864,00
	2CBT 73	7,5	5,5	1"1/2G	1"1/4G	50 - 275	88,6-54,5		1.028,00
	2CBT 74	7,5	5,5	2"G	1"1/4G	100-500	74,6 - 36		1.450,00
	2CBT 90	9	6,6	1"1/2G	1"1/4G	25 - 275	93,8 - 56		1.163,00
	2CBT 75	10	7,5	2"G	1"1/4G	100-550	84,8-40,4		1.496,00
	2CBT 76	12,5	9,2	2"G	1"1/4G	100-550	91 - 46		1.950,00
	2CBT 77	15	11	2"G	1"1/4G	100-600	97,6-40,9		2.070,00

Corpo pompa: ghisa

Girante: ottone

Supporto: ghisa

Albero: acciaio inox AISI 303 (2CD67 AISI 416)

Pump casing: Cast-Iron

Impeller: ottone

Motor bracket: Cast-Iron

Shaft: AISI 303 stainless steel (2CD67 of AISI 416)

Serie 2CD/S



ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE BIGIRANTI CON GIRANTI OTTONE

Two impellers centrifugal pumps with brass impeller

Modello Pompa Pump Model		Potenza Power		Bocche Bore		Prestazioni Performance		Euro	
monofase single-phase		Hp	kW	aspiraz. suction	mandata delivery	Q (l/min)	H (m)	monofase single-phase	
2CD 68 S		1,5	1,1	1"1/4G	1"G	20 - 100	48 - 25	330,00	
2CD 69 S		2	1,5	1"1/4G	1"G	20 - 140	50 - 18	360,00	

Corpo pompa: ghisa
Girante: ottone
Supporto: ghisa
Albero: acciaio inox AISI 303

Pump casing: Cast-Iron
Impeller: ottone
Motor bracket: Cast-Iron
Shaft: AISI 303 stainless steel

Serie MB



ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE BIGIRANTI

Two impellers centrifugal pumps

Modello Pompa Pump Model		Potenza Power		Bocche Bore		Prestazioni Performance		Euro	
monofase single-phase	trifase three-phase	Hp	kW	aspiraz. suction	mandata delivery	Q (l/min)	H (m)	monofase single-phase	trifase three-phase
MB 150	MBT 150	1,5	1,1	1"1/2G	1"1/4G	50 - 160	38 - 22	368,00	358,00
MB 200	MBT 200	2,2	1,65	1"1/2G	1"1/4G	50 - 160	42 - 26	372,00	368,00
MB 300	MBT 300	3	2,2	1"1/2G	1"1/4G	50 - 200	47 - 25	378,00	372,00

Corpo pompa: ghisa
Girante: Noryl® ottone a richiesta € 40,00
Supporto: ghisa
Albero: acciaio inox AISI 303

Pump casing: Cast-Iron
Impeller: Noryl® Brass on request € 40,00
Motor bracket: Cast-Iron
Shaft: AISI 303 stainless steel

Serie MPA



ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MULTISTADIO ORIZZONTALI AUTOADESCANTI

Multistage centrifugal horizontal and self-priming spumps

Modello Pompa Pump Model		Potenza Power		Bocche Bore		Prestazioni Performance		Euro	
monofase single-phase	trifase three-phase	Hp	kW	aspiraz. suction	mandata delivery	Q (l/min)	H (m)	monofase single-phase	trifase three-phase
MP 80/3A	MPT 80/3A	0,8	0,59	1"G	1"G	10 - 80	32 - 13	279,00	279,00
MP 100/4A	MPT 100/4A	1	0,74	1"G	1"G	10 - 80	42,5 - 18	292,00	292,00
MP 120/5A	MPT 120/5A	1,2	0,88	1"G	1"G	10 - 80	54 - 22	318,00	318,00

Corpo pompa: ghisa con camicia in acciaio
Giranti e diffusori: Noryl®
Supporto: ghisa
Albero: acciaio inox AISI 416

Pump casing: Cast-Iron with stainless steel shell
Impeller and diffuser: Noryl®
Motor bracket: Cast-Iron
Shaft: AISI 416 stainless steel

Serie MH

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MULTISTADIO ORIZZONTALI
Multistage centrifugal horizontal pumps

Modello Pompa Pump Model		Potenza Power		Bocche Bore		Prestazioni Performance		Euro	
monofase single-phase	trifase three-phase	Hp	kW	aspiraz. suction	mandata delivery	Q (l/min)	H (m)	monofase single-phase	trifase three-phase
MH 10-2		0,5	0,37	1"G	1"G	10 - 65	23 - 2	194,00	
MH 10-3		0,6	0,44	1"G	1"G	10 - 65	33 - 3	204,00	
MH 10-4		0,8	0,6	1"G	1"G	10 - 65	39 - 4	216,00	
MH 10-5		0,9	0,67	1"G	1"G	10 - 65	48 - 4	255,00	
MH 10-6		1	0,75	1"G	1"G	10 - 65	62 - 4	262,00	
MH 20-3	MHT 20-3	0,8	0,6	1"G	1"G	15 - 100	39 - 10	249,00	249,00
MH 20-4	MHT 20-4	1	0,74	1"G	1"G	15 - 100	49,5 - 15	263,00	263,00
MH 20-5	MHT 20-5	1,2	0,9	1"G	1"G	15 - 100	64 - 24	283,00	283,00
MH 20-6	MHT 20-6	1,5	1,1	1"G	1"G	15 - 100	75 - 29	323,00	323,00
MH 20-7	MHT 20-7	2	1,5	1"G	1"G	15 - 100	87 - 39	354,00	340,00
MH 30-3	MHT 30-3	1,2	0,9	1"1/4G	1"1/4G	20-175	39 - 4,5	315,35	315,35
MH 30-4	MHT 30-4	1,5	1,1	1"1/4G	1"1/4G	20-175	49 - 7,5	367,91	367,91
MH 30-5	MHT 30-5	2	1,5	1"1/4G	1"1/4G	20-175	65 - 11	426,65	426,65
MH 30-6	MHT 30-6	3	2,2	1"1/4G	1"1/4G	20-175	79,5-14,5	491,58	466,00
MH 40-3	MHT 40-3	3	2,2	1"1/2G	1"1/2G	20-350	35 - 3	581,00	581,00
MH 40-4	MHT 40-4	3	2,2	1"1/2G	1"1/2G	20-350	46 - 4	628,00	628,00
	MHT 40-5	4	3	1"1/2G	1"1/2G	20-350	58 - 5		797,00

Corpo aspirazione e mandata: ghisa
Giranti: acciaio inox AISI 304
Diffusori: Noryl®
Camicia: acciaio inox AISI 304
Albero: acciaio inox AISI 303

Suction and delivery pump casing: Cast-Iron
Impellers: AISI 304 stainless steel
Diffusers: Noryl®
Shell: AISI 304 stainless steel
Shaft: AISI 303 stainless steel

Serie MHS

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MULTISTADIO ORIZZONTALI
Multistage centrifugal horizontal pumps

Modello Pompa Pump Model		Potenza Power		Bocche Bore		Prestazioni Performance		Euro
monofase single-phase		Hp	kW	aspiraz. suction	mandata delivery	Q (l/min)	H (m)	monofase single-phase
MH 10-3S		0,6	0,45	1"G	1"G	5 - 70	35 - 6	174,00
MH 10-4S		0,8	0,6	1"G	1"G	5 - 70	45 - 8	190,00

Corpo pompa: ghisa
Giranti e diffusori: Noryl®
Supporto: ghisa
Albero: acciaio inox AISI 303

Pump casing: Cast-Iron
Impeller and diffuser: Noryl®
Motor bracket: Cast-Iron
Shaft: AISI 303 stainless steel

Serie MH/S

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MULTISTADIO ORIZZONTALI
Multistage centrifugal horizontal pumps

Modello Pompa Pump Model		Potenza Power		Bocche Bore		Prestazioni Performance		Euro
monofase single-phase		Hp	kW	aspiraz. suction	mandata delivery	Q (l/min)	H (m)	monofase single-phase
MH 20-4S		1	0,75	1"G	1"G	10 - 100	23 - 2	228,00
MH 20-5S		1,2	0,9	1"G	1"G	10 - 100	33 - 3	252,00

Corpo aspirazione e mandata: ghisa
Giranti: Noryl®
Diffusori: Noryl®
Camicia: acciaio inox AISI 304
Albero: acciaio inox AISI 303

Suction and delivery pump casing: Cast-Iron
Impellers: Noryl®
Diffusers: Noryl®
Shell: AISI 304 stainless steel
Shaft: AISI 303 stainless steel

Serie ULTRA

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MULTISTADIO ORIZZONTALI

Multistage centrifugal horizontal pumps



Modello Pompa Pump Model		Potenza Power		Bocche Bore		Prestazioni Performance		Euro	
monofase single-phase	trifase three-phase	Hp	kW	aspiraz. suction	mandata delivery	Q (l/min)	H (m)	monofase single-phase	trifase three-phase
U 3-50/2	U 3-50/2T	0,5	0,37	1"G	1"G	10 - 80	21,7 - 5,8	199,82	199,82
U 3-70/3	U 3-70/3T	0,7	0,51	1"G	1"G	10 - 80	32,7 - 9	215,27	215,27
U 3-90/4	U 3-90/4T	0,9	0,66	1"G	1"G	10 - 80	43,9 - 12,9	246,35	234,84
U 3-100/5	U 3-100/5T	1	0,74	1"G	1"G	10 - 80	55,3 - 17,7	272,95	272,95
U 3-120/6	U 3-120/6T	1,2	0,88	1"G	1"G	10 - 80	66,6 - 22,5	306,43	287,29
U 3-150/7	U 3-150/7T	1,5	1,1	1"G	1"G	10 - 80	80,1 - 30	440,84	429,94



U 5-70/2	U 5-70/2T	0,7	0,51	1"G	1"G	30 - 140	22,6 - 3	210,12	210,12
U 5-80/3	U 5-80/3T	0,8	0,6	1"G	1"G	30 - 140	34 - 6	243,08	243,08
U 5-120/4	U 5-120/4T	1,2	0,88	1"G	1"G	30 - 140	45,5 - 10	263,68	263,68
U 5-150/5	U 5-150/5T	1,5	1,1	1"G	1"G	30 - 140	57,2 - 14	376,98	372,93
U 5-180/6	U 5-180/6T	1,8	1,3	1"G	1"G	30 - 140	68,9 - 18,1	409,94	390,21
U 5-200/7	U 5-200/7T	2	1,5	1"G	1"G	30 - 140	81 - 21	455,26	437,94



U 7-100/2	U 7-100/2T	1	0,74	1"1/4G	1"G	40 - 170	23,4 - 8,3	236,9	236,90
U 7-120/3	U 7-120/3T	1,2	0,9	1"1/4G	1"G	40 - 170	34 - 11	255,44	255,44
U 7-180/4	U 7-180/4T	1,8	1,3	1"1/4G	1"G	40 - 170	47,4 - 16,9	376,98	357,14
U 7-250/5	U 7-250/5T	2,5	1,85	1"1/4G	1"G	40 - 170	60,6 - 21,5	438,60	388,81
U 7-300/6	U 7-300/6T	3	2,2	1"1/4G	1"G	40 - 170	71,5 - 26,7	545,90	437,75
	U 7-350/7T	3,5	2,57	1"1/4G	1"G	40 - 170	83,3 - 32,2		564,44



U 9-100/2	U 9-100/2T	1	0,74	1"1/2G	1"1/4G	60 - 240	23,5 - 6	253,38	253,38
U 9-150/3	U 9-150/3T	1,5	1,1	1"1/2G	1"1/4G	60 - 240	35,6 - 10,7	372,86	372,86
U 9-200/4	U 9-200/4T	2	1,5	1"1/2G	1"1/4G	60 - 240	47,6 - 13,1	408,91	390,37
U 9-250/5	U 9-250/5T	2,5	1,87	1"1/2G	1"1/4G	60 - 240	60 - 18	418,34	410,34



	U 18-180/2T	1,8	1,3	1"1/2G	1"1/4G	100 - 420	23,7 - 6,4		373,10
	U 18-250/3T	2,5	1,87	1"1/2G	1"1/4G	100 - 420	35,7 - 10,2		400,78
	U 18-400/4T	4	3	1"1/2G	1"1/4G	100 - 420	47,9 - 14,9		575,77

Corpo pompa: acciaio cromo nickel AISI 304
 Giranti e diffusori: Noryl®
 Supporto: alluminio
 Albero: acciaio inox AISI 303

Pump casing: AISI 304 stainless steel
 Impeller and diffuser: Noryl®
 Motor bracket: aluminium
 Shaft: AISI 303 stainless steel

Serie ULTRA S

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MULTISTADIO ORIZZONTALI

Multistage centrifugal horizontal pumps



Modello Pompa Pump Model		Potenza Power		Bocche Bore		Prestazioni Performance		Euro	
monofase single-phase	trifase three-phase	Hp	kW	aspiraz. suction	mandata delivery	Q (l/min)	H (m)	monofase single-phase	trifase three-phase
U 3S-50/2	U 3S-50/2T	0,5	0,37	1" G	1" G	10 - 80	21,7 - 5,8	257,25	257,25
U 3S-70/3	U 3S-70/3T	0,7	0,51	1" G	1" G	10 - 80	32,7 - 9	282,58	282,58
U 3S-90/4	U 3S-90/4T	0,9	0,66	1" G	1" G	10 - 80	43,9 - 12,9	322,51	322,51
U 3S-100/5	U 3S-100/5T	1	0,74	1" G	1" G	10 - 80	55,3 - 17,7	372,31	372,31
U 3S-120/6	U 3S-120/6T	1,2	0,88	1" G	1" G	10 - 80	66,6 - 22,5	420,79	420,79
U 3S-150/7	U 3S-150/7T	1,5	1,1	1" G	1" G	10 - 80	80,1 - 30	672,49	671,75



U 5S-70/2	U 5S-70/2T	0,7	0,51	1" G	1" G	30 - 140	22,6 - 3	267,60	267,60
U 5S-80/3	U 5S-80/3T	0,8	0,6	1" G	1" G	30 - 140	34 - 6	315,72	315,72
U 5S-120/4	U 5S-120/4T	1,2	0,88	1" G	1" G	30 - 140	45,5 - 10	360,19	360,19
U 5S-150/5	U 5S-150/5T	1,5	1,1	1" G	1" G	30 - 140	57,2 - 14	511,70	511,70
U 5S-180/6	U 5S-180/6T	1,8	1,3	1" G	1" G	30 - 140	68,9 - 18,1	561,92	550,63
U 5S-200/7	U 5S-200/7T	2	1,5	1" G	1" G	30 - 140	81 - 21	712,76	686,94



U 7S-100/2	U 7S-100/2T	1	0,74	1"1/4G	1"G	40 - 180	22,6 - 6,7	303,92	303,92
U 7S-120/3	U 7S-120/3T	1,2	0,9	1"1/4G	1"G	40 - 180	33,9 - 10	338,15	338,15
U 7S-180/4	U 7S-180/4T	1,8	1,3	1"1/4G	1"G	40 - 180	46,3 - 17,2	502,76	491,43
U 7S-250/5	U 7S-250/5T	2,5	1,85	1"1/4G	1"G	40 - 180	59 - 22	559,67	550,70
U 7S-300/6	U 7S-300/6T	3	2,2	1"1/4G	1"G	40 - 180	70,5 - 24,7	690,77	601,81
	U 7S-350/7T	3,5	2,57	1"1/4G	1"G	40 - 180	80,7 - 27,5		830,60



U 9S-100/2	U 9S-100/2T	1	0,74	1"1/2G	1"1/4G	60 - 240	23,5 - 6	324,63	324,63
U 9S-150/3	U 9S-150/3T	1,5	1,1	1"1/2G	1"1/4G	60 - 240	35,6 - 10,7	479,62	478,88
U 9S-200/4	U 9S-200/4T	2	1,5	1"1/2G	1"1/4G	60 - 240	47,6 - 13,1	544,50	534,22
U 9S-250/5	U 9S-250/5T	2,5	1,87	1"1/2G	1"1/4G	60 - 240	60 - 18	627,27	599,45



	U 18S-180/2T	1,8	1,3	1"1/2G	1"1/4G	100 - 420	23,7 - 6,4		553,41
	U 18S-250/3T	2,5	1,87	1"1/2G	1"1/4G	100 - 420	35,7 - 10,2		615,59
	U 18S-400/4T	4	3	1"1/2G	1"1/4G	100 - 420	47,9 - 14,9		870,35

Corpo pompa: acciaio cromo nickel AISI 304
Giranti e diffusori: acciaio cromo nickel AISI 304
Supporto: alluminio
Albero: acciaio inox AISI 303
Tenuta meccanica: ceramica - grafite ≤ 6 giranti
grafite - carburo silicio ≥ 7 giranti
Temperatura liquido: $-15 \div +110^{\circ}\text{C}$

Pump casing: AISI 304 stainless steel
Impeller and diffuser: AISI 304 stainless steel
Motor bracket: aluminium
Shaft: AISI 303 stainless steel
Tenuta meccanica: ceramic - graphite ≤ 6 impeller
graphite - silicon carbide ≥ 7 impeller
Liquid temperature: $-15 \div +100^{\circ}\text{C}$

Serie ULTRA-V

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MULTISTADIO VERTICALI

Multistage centrifugal vertical pumps



VERTICALE/VERTICAL
U...V...

Modello Pompa Pump Model		Potenza Power		Bocche Bore		Prestazioni Performance		Euro		Bocche in-linea In-line bores
monofase single-phase	trifase three-phase	Hp	kW	aspiraz. suction	mandata delivery	Q (l/min)	H (m)	monofase single-phase	trifase three-phase	trifase three-phase
U 5V-120/4	U 5V-120/4T	1,2	0,9	1"1/4G	1"1/4G	30 - 140	45,5 - 10	386,34	386,34	459,38
U 5V-150/5	U 5V-150/5T	1,5	1,1	1"1/4G	1"1/4G	30 - 140	57,2 - 14	454,97	454,97	491,31
U 5V-180/6	U 5V-180/6T	1,8	1,3	1"1/4G	1"1/4G	30 - 140	68,9 - 18,1	477,68	467,55	500,58
U 5V-200/7	U 5V-200/7T	2	1,5	1"1/4G	1"1/4G	30 - 140	81 - 21	520,68	511,48	537,66
U 5V-250/8	U 5V-250/8T	2,5	1,87	1"1/4G	1"1/4G	30 - 140	92,1 - 26	547,38	539,38	586,07
U 5V-280/9	U 5V-280/9T	2,8	2,1	1"1/4G	1"1/4G	30 - 140	103,4-27,6	655,37	552,35	684,95
U 5V-300/10	U 5V-300/10T	3	2,2	1"1/4G	1"1/4G	30 - 140	114,2 - 30	667,76	570,00	692,16
U 5V-350/11	U 5V-350/11T	3,5	2,5	1"1/4G	1"1/4G	30 - 140	125,1-30,7	738,75	699,23	767,35

U 7V-180/4	U 7V-180/4T	1,8	1,3	1"1/4G	1"1/4G	40 - 170	47,4 - 16,9	454,12	443,97	487,19
U 7V-250/5	U 7V-250/5T	2,5	1,85	1"1/4G	1"1/4G	40 - 170	60,6 - 21,5	481,44	473,43	519,12
U 7V-300/6	U 7V-300/6T	3	2,2	1"1/4G	1"1/4G	40 - 170	71,5 - 26,7	589,59	493,77	616,97
	U 7V-350/7T	3,5	2,57	1"1/4G	1"1/4G	40 - 170	83,3 - 32,2		633,22	651,99
	U 7V-400/8T	4	3	1"1/4G	1"1/4G	40 - 170	96,1 - 43		688,68	710,70
	U 7V-450/9T	4,5	3,31	1"1/4G	1"1/4G	40 - 170	109,7 - 49		829,57	880,65
	U 7V-550/10T	5,5	4	1"1/4G	1"1/4G	40 - 170	123,8 - 61		932,82	980,56



IN LINEA/IN-LINE
U...L...

U 9V-200/4	U 9V-200/4T	2	1,5	1"1/2G	1"1/4G	60 - 260	47,6 - 7,1	467,42	458,22	605,64
U 9V-250/5	U 9V-250/5T	2,5	1,87	1"1/2G	1"1/4G	60 - 260	60 - 10,6	490,90	482,88	635,51
U 9V-300/6	U 9V-300/6T	3	2,2	1"1/2G	1"1/4G	60 - 260	71,8 - 11,1	624,02	529,72	778,68
	U 9V-400/7T	4	3	1"1/2G	1"1/4G	60 - 260	83,3 - 14,3		687,42	846,66
	U 9V-450/8T	4,5	3,3	1"1/2G	1"1/4G	60 - 260	97,3 - 19,7		877,03	1.084,59
	U 9V-500/9T	5	3,7	1"1/2G	1"1/4G	60 - 260	109 - 21,9		905,55	1.095,92
	U 9V-550/10T	5,5	4	1"1/2G	1"1/4G	60 - 260	122 - 26,5		976,66	1.158,75

U 18V-250/3T	2,5	1,87	2" G	1"1/2G	100 - 420	35,7 - 10,2		485,22	605,64
U 18V-400/4T	4	3	2" G	1"1/2G	100 - 420	47,9 - 14,9		648,91	758,08
U 18V-450/5T	4,5	3,3	2" G	1"1/2G	100 - 420	58,1 - 18,7		831,49	997,04
U 18V-550/6T	5,5	4	2" G	1"1/2G	100 - 420	70,5 - 25		902,16	1.060,90
U 18V-750/8T	7,5	5,5	2" G	1"1/2G	100 - 420	90 - 29,4		1.420,85	1.545,00
U 18V-900/9T	9	6,6	2" G	1"1/2G	100 - 420	100,8-33,9		1.505,16	1.645,94

Corpo pompa: ghisa
Giranti e diffusori: Noryl®
Supporto: ghisa
Albero: acciaio inox AISI 304
Camicia: acciaio cromo nickel AISI 304

Pump casing: Cast-Iron
Impeller and diffuser: Noryl®
Motor bracket: Cast-Iron
Shaft: AISI 304 stainless steel
Shell: AISI 304 stainless steel

Pompe con bocche in linea versione U...L...

Pump's code for In Line bores: U...L...

Serie ULTRA-SV
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MULTISTADIO VERTICALI
Multistage centrifugal vertical pumps


Modello Pompa Pump Model		Potenza Power		Bocche Bore		Prestazioni Performance		Euro	
monofase single-phase	trifase three-phase	Hp	kW	aspiraz. suction	mandata delivery	Q (l/min)	H (m)	monofase single-phase	trifase three-phase
U 5SV-120/4	U 5SV-120/4T	1,2	0,9	1"1/4G	1"1/4G	30 - 140	45,5 - 10	466,64	466,64
U 5SV-150/5	U 5SV-150/5T	1,5	1,1	1"1/4G	1"1/4G	30 - 140	57,2 - 14	602,93	602,93
U 5SV-180/6	U 5SV-180/6T	1,8	1,3	1"1/4G	1"1/4G	30 - 140	68,9 - 18,1	647,90	636,58
U 5SV-200/7	U 5SV-200/7T	2	1,5	1"1/4G	1"1/4G	30 - 140	81 - 21	778,90	768,60
U 5SV-250/8	U 5SV-250/8T	2,5	1,87	1"1/4G	1"1/4G	30 - 140	92,1 - 26	828,34	819,39
U 5SV-280/9	U 5SV-280/9T	2,8	2,1	1"1/4G	1"1/4G	30 - 140	103,4 - 27,6	968,61	853,48
U 5SV-300/10	U 5SV-300/10T	3	2,2	1"1/4G	1"1/4G	30 - 140	114,2 - 30	1.002,06	892,79
U 5SV-350/11	U 5SV-350/11T	3,5	2,5	1"1/4G	1"1/4G	30 - 140	125,1 - 30,7	1.164,33	1.120,15

U 7SV-180/4	U 7SV-180/4T	1,8	1,3	1"1/4G	1"1/4G	40 - 180	46,3 - 17,2	599,36	588,03
U 7SV-250/5	U 7SV-250/5T	2,5	1,85	1"1/4G	1"1/4G	40 - 180	59 - 22	653,75	644,79
U 7SV-300/6	U 7SV-300/6T	3	2,2	1"1/4G	1"1/4G	40 - 180	70,5 - 24,7	821,94	691,36
	U 7SV-350/7T	3,5	2,57	1"1/4G	1"1/4G	40 - 180	80,7 - 27,5		934,42
	U 7SV-400/8T	4	3	1"1/4G	1"1/4G	40 - 180	93,3 - 33		1.020,22
	U 7SV-450/9T	4,5	3,31	1"1/4G	1"1/4G	40 - 180	106,6 - 39,5		1.229,82
	U 7SV-550/10T	5,5	4	1"1/4G	1"1/4G	40 - 180	120,1 - 55,4		1.324,58



U 9SV-200/4	U 9SV-200/4T	2	1,5	1"1/2G	1"1/4G	60 - 260	47,6 - 7,1	633,85	623,57
U 9SV-250/5	U 9SV-250/5T	2,5	1,87	1"1/2G	1"1/4G	60 - 260	60 - 10,6	688,98	680,02
U 9SV-300/6	U 9SV-300/6T	3	2,2	1"1/2G	1"1/4G	60 - 260	71,8 - 11,1	962,02	824,40
	U 9SV-400/7T	4	3	1"1/2G	1"1/4G	60 - 260	83,3 - 14,3		1.049,57
	U 9SV-450/8T	4,5	3,3	1"1/2G	1"1/4G	60 - 260	97,3 - 19,7		1.246,30
	U 9SV-500/9T	5	3,7	1"1/2G	1"1/4G	60 - 260	109 - 21,9		1.312,22
	U 9SV-550/10T	5,5	4	1"1/2G	1"1/4G	60 - 260	122 - 26,5		1.423,46

	U 18SV-250/3T	2,5	1,87	2"G	1"1/2G	100 - 420	35,7 - 10,2		709,46
	U 18SV-400/4T	4	3	2"G	1"1/2G	100 - 420	47,9 - 14,9		953,13
	U 18SV-450/5T	4,5	3,3	2"G	1"1/2G	100 - 420	58,1 - 18,7		1.204,82
	U 18SV-550/6T	5,5	4	2"G	1"1/2G	100 - 420	70,5 - 25		1.338,10
	U 18SV-750/8T	7,5	5,5	2"G	1"1/2G	100 - 420	90 - 29,4		2.054,53
	U 18SV-900/9T	9	6,6	2"G	1"1/2G	100 - 420	100,8 - 33,9		2.201,80

Corpo pompa: ghisa
Giranti e diffusori: acciaio cromo nickel AISI 304
Supporto: ghisa
Albero: acciaio inox AISI 304
Camicia: acciaio cromo nickel AISI 304

Pump casing: Cast-Iron
Impeller and diffuser: AISI 304 stainless steel
Motor bracket: Cast-Iron
Shaft: AISI 304 stainless steel
Shell: AISI 304 stainless steel

Serie ULTRA-SL

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MULTISTADIO VERTICALI
CON BOCCHE IN-LINEA

Multistage centrifugal vertical pumps with IN-LINE bores



Modello Pompa Pump Model		Potenza Power		Bocche Bore		Prestazioni Performance		Euro	
monofase single-phase	trifase three-phase	Hp	kW	aspiraz. suction	mandata delivery	Q (l/min)	H (m)	monofase single-phase	trifase three-phase
U 5SL-150/5	U 5SL-150/5T	1,5	1,1	1"1/4G	1"1/4G	30 - 140	57,2 - 14	642,41	641,75
U 5SL-180/6	U 5SL-180/6T	1,8	1,3	1"1/4G	1"1/4G	30 - 140	68,9 - 18,1	680,42	670,28
U 5SL-200/7	U 5SL-200/7T	2	1,5	1"1/4G	1"1/4G	30 - 140	81 - 21	800,57	791,37
U 5SL-250/8	U 5SL-250/8T	2,5	1,87	1"1/4G	1"1/4G	30 - 140	92,1 - 26	854,98	846,97
U 5SL-280/9	U 5SL-280/9T	2,8	2,1	1"1/4G	1"1/4G	30 - 140	103,4 - 27,6	972,90	878,58
U 5SL-300/10	U 5SL-300/10T	3	2,2	1"1/4G	1"1/4G	30 - 140	114,2 - 30	1.048,54	940,39
U 5SL-350/11	U 5SL-350/11T	3,5	2,5	1"1/4G	1"1/4G	30 - 140	125,1 - 30,7	1.146,98	1.107,44

U 7SL-180/4	U 7SL-180/4T	1,8	1,3	1"1/4G	1"1/4G	40 - 180	46,3 - 17,2	637,03	626,90
U 7SL-250/5	U 7SL-250/5T	2,5	1,85	1"1/4G	1"1/4G	40 - 180	59 - 22	687,88	679,86
U 7SL-300/6	U 7SL-300/6T	3	2,2	1"1/4G	1"1/4G	40 - 180	70,5 - 24,7	832,24	727,18
	U 7SL-350/7T	3,5	2,57	1"1/4G	1"1/4G	40 - 180	80,7 - 27,5		959,96
	U 7SL-400/8T	4	3	1"1/4G	1"1/4G	40 - 180	93,3 - 33		1.078,48
	U 7SL-450/9T	4,5	3,31	1"1/4G	1"1/4G	40 - 180	106,6 - 39,5		1.251,45
	U 7SL-550/10T	5,5	4	1"1/4G	1"1/4G	40 - 180	120,1 - 55,4		1.388,44



U 9SL-200/4	U 9SL-200/4T	2	1,5	1"1/2G	1"1/2G	60 - 260	47,6 - 7,1	706,29	718,27
U 9SL-250/5	U 9SL-250/5T	2,5	1,87	1"1/2G	1"1/2G	60 - 260	60 - 10,6	758,02	772,75
U 9SL-300/6	U 9SL-300/6T	3	2,2	1"1/2G	1"1/2G	60 - 260	71,8 - 11,1	963,75	907,06
	U 9SL-400/7T	4	3	1"1/2G	1"1/2G	60 - 260	83,3 - 14,3		1.086,86
	U 9SL-450/8T	4,5	3,3	1"1/2G	1"1/2G	60 - 260	97,3 - 19,7		1.305,47
	U 9SL-500/9T	5	3,7	1"1/2G	1"1/2G	60 - 260	109 - 21,9		1.356,56
	U 9SL-550/10T	5,5	4	1"1/2G	1"1/2G	60 - 260	122 - 26,5		1.449,22

	U 18SL-250/3T	2,5	1,87	2"G	2"G	100 - 400	35,7 - 10,2		770,93
	U 18SL-400/4T	4	3	2"G	2"G	100 - 400	47,9 - 14,9		994,55
	U 18SL-450/5T	4,5	3,3	2"G	2"G	100 - 400	58,1 - 18,7		1.277,28
	U 18SL-550/6T	5,5	4	2"G	2"G	100 - 400	70,5 - 25		1.457,45
	U 18SL-750/8T	7,5	5,5	2"G	2"G	100 - 400	90 - 29,4		2.090,91
	U 18SL-900/9T	9	6,6	2"G	2"G	100 - 400	100,8 - 33,9		2.245,40
	U 18SL-850/10T	8,5	6,3	2"G	2"G	100 - 400	111,3 - 49		2.409,83
	U 18SL-1000/11T	10	7,5	2"G	2"G	100 - 400	125 - 56,8		2.565,76

Corpo pompa: ghisa

Giranti e diffusori: acciaio cromo nickel AISI 304

Supporto: ghisa

Albero: acciaio inox AISI 304

Camicia: acciaio cromo nickel AISI 304

Pump casing: Cast-Iron

Impeller and diffuser: AISI 304 stainless steel

Motor bracket: Cast-Iron

Shaft: AISI 304 stainless steel

Shell: AISI 304 stainless steel

Serie EVS
**ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MULTISTADIO VERTICALI
CON BOCCHIE IN-LINEA**
Multistage centrifugal vertical pumps with IN-LINE bores


Modello Pompa Pump Model		Potenza Power		Bocche Bore	Prestazioni Performance		Euro	
monofase single-phase	trifase three-phase	Hp	kW	aspiraz.mand. Suc. Delivery	Q (l/min)	H (m)	monofase single-phase	trifase three-phase
EVSM 2-5	EVS 2-5	0,75	0,55	DN 25	16 - 58	45 - 20	736,31	706,25
EVSM 2-7	EVS 2-7	1	0,75	DN 25	16 - 58	63 - 28	862,53	820,46
EVSM 2-11	EVS 2-11	1,5	1,1	DN 25	16 - 58	98 - 44	1.017,30	976,73
EVSM 2-15	EVS 2-15	2	1,5	DN 25	16 - 58	134 - 60	1.146,54	1.087,93
EVSM 2-18	EVS 2-18	3	2,2	DN 25	16 - 58	161 - 76	1.227,45	1.154,05
	EVS 2-22	3	2,2	DN 25	16 - 58	197 - 90		1.310,32
	EVS 2-26	4	3	DN 25	16 - 58	232 - 110		1.439,56

EVSM 4-4	EVS 4-4	1	0,75	DN 32	25 - 133	38 - 13	751,33	713,77
EVSM 4-6	EVS 4-6	1,5	1,1	DN 32	25 - 133	56 - 20	874,55	838,49
EVSM 4-8	EVS 4-8	2	1,5	DN 32	25 - 133	74 - 27	1.018,81	958,70
EVSM 4-12	EVS 4-12	3	2,2	DN 32	25 - 133	114 - 41	1.163,06	1.096,95
	EVS 4-16	4	3	DN 32	25 - 133	152 - 55		1.331,37
	EVS 4-19	5,5	4	DN 32	25 - 133	183 - 67		1.675,47
	EVS 4-22	5,5	4	DN 32	25 - 133	211 - 79		1.878,33

EVSM 8-4	EVS 8-4	2	1,5	DN 40	83 - 200	41 - 26	1.124,00	1.060,89
	EVS 8-6	3	2,2	DN 40	83 - 200	62 - 39		1.230,68
	EVS 8-8	4	3	DN 40	83 - 200	83 - 52		1.565,78
	EVS 8-10	5,5	4	DN 40	83 - 200	104 - 65		1.991,03
	EVS 8-15	7,5	5,5	DN 40	83 - 200	155 - 99		2.617,64
	EVS 8-20	10	7,5	DN 40	83 - 200	208 - 135		3.072,95

	EVS 16-3	4	3	DN 50	133 - 366	41 - 25		1.525,21
	EVS 16-4	5,5	4	DN 50	133 - 366	54 - 34		1.728,07
	EVS 16-6	7,5	5,5	DN 50	133 - 366	82 - 52		2.216,43
	EVS 16-8	10	7,5	DN 50	133 - 366	110 - 70		2.479,40
	EVS 16-12	15	11	DN 50	133 - 366	166 - 105		3.373,49
	EVS 16-16	20	15	DN 50	133 - 366	222 - 140		4.009,12

	EVS 20-3	5,5	4	DN 50	166 - 466	41 - 24		2.171,35
	EVS 20-5	7,5	5,5	DN 50	166 - 466	67 - 40		2.667,23
	EVS 20-7	10	7,5	DN 50	166 - 466	95 - 58		3.065,44
	EVS 20-10	15	11	DN 50	166 - 466	136 - 85		3.606,40
	EVS 20-14	20	15	DN 50	166 - 466	192 - 119		4.628,21

Corpo aspirazione e mandata: acciaio inox AISI 304
Giranti: acciaio inox AISI 304
Camicia: acciaio inox AISI 304
Albero: acciaio inox AISI 303

Suction and delivery pump casing: AISI 304 stainless steel
Impellers: AISI 304 stainless steel
Shell: AISI 304 stainless steel
Shaft: AISI 303 stainless steel

Serie EVS

**ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MULTISTADIO VERTICALI
CON BOCHE IN-LINE, GIRANTI E DIFFUSORI IN ACCIAIO INOX AISI 304**
Multistage centrifugal vertical pumps with IN-LINE bores, impellers and diffusers of AISI 304 stainless steel


Modello Pompa Pump Model	Potenza Power		Bocche Bore	Prestazioni Performance		Euro
	trifase three-phase	Hp kW		Q (l/min)	H (m)	
EVS 32-4		10 7,5	DN 65	266 - 666	72 - 37	3.095,49
EVS 32-6		15 11	DN 65	266 - 666	108 - 57	3.732,62
EVS 32-8		20 15	DN 65	266 - 666	144 - 77	4.444,89
EVS 32-10		25 18,5	DN 65	266 - 666	182 - 98	5.199,23

EVS 42-2	10	7,5	DN 80	416 - 916	48 - 31	3.468,16
EVS 42-3	15	11	DN 80	416 - 916	71 - 47	4.474,94
EVS 42-4	20	15	DN 80	416 - 916	95 - 62	6.175,96
EVS 42-5	25	18,5	DN 80	416 - 916	119 - 78	7.104,61
EVS 42-6	30	22	DN 80	416 - 916	143 - 93	8.297,72
EVS 42-8	40	30	DN 80	416 - 916	190 - 124	9.412,70



EVS 65-1	10	7,5	DN 100	500 - 1333	27 - 15	3.128,55
EVS 65-2	15	11	DN 100	500 - 1333	53 - 30	4.366,75
EVS 65-3	20	15	DN 100	500 - 1333	80 - 46	6.518,57
EVS 65-4	25	18,5	DN 100	500 - 1333	107 - 71	7.910,03
EVS 65-5	30	22	DN 100	500 - 1333	136 - 78	8.360,83

Corpo aspirazione e mandata: acciaio inox AISI 304
Giranti: acciaio inox AISI 304
Camicia: acciaio inox AISI 304
Albero: acciaio inox AISI 303

Suction and delivery pump casing: AISI 304 stainless steel
Impellers: AISI 304 stainless steel
Shell: AISI 304 stainless steel
Shaft: AISI 303 stainless steel

Serie MV

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MULTISTADIO VERTICALI
Multistage centrifugal vertical pumps

Modello Pompa Pump Model		Potenza Power		Bocche Bore		Prestazioni Performance		Euro	
monofase single-phase	trifase three-phase	Hp	kW	aspiraz. suction	mandata delivery	Q (l/min)	H (m)	monofase single-phase	trifase three-phase
MV 20-4	MVT 20-4	1,1	0,8	1" G	1" G	15 - 95	49,5 - 15	319,00	319,00
MV 20-5	MVT 20-5	1,6	1,2	1" G	1" G	15 - 95	64 - 24	348,00	348,00
MV 20-6	MVT 20-6	1,6	1,2	1" G	1" G	15 - 95	75 - 29	369,75	369,75
MV 20-7	MVT 20-7	2	1,5	1" G	1" G	15 - 95	87 - 39	391,50	391,50
MV 30-3	MVT 30-3	1,2	0,9	1" 1/2 G	1" 1/4 G	20-175	39 - 4,5	423,40	423,40
MV 30-4	MVT 30-4	1,5	1	1" 1/2 G	1" 1/4 G	20-175	49 - 7,5	477,00	474,00
MV 30-5	MVT 30-5	2	1,5	1" 1/2 G	1" 1/4 G	20-175	65 - 11	505,00	503,00
MV 30-6	MVT 30-6	3	2,2	1" 1/2 G	1" 1/4 G	20-175	79,5-14,5	535,00	533,00
	MVT 30-8	4	3	1" 1/2 G	1" 1/4 G	20-175	99 - 20		639,00
	MVT 40-4	3	2,2	1" 1/2 G	1" 1/4 G	20-350	46 - 3		710,50
	MVT 40-6	4	3	1" 1/2 G	1" 1/4 G	20-350	70 - 4		870,00
	MVT 40-7	5,5	4	1" 1/2 G	1" 1/4 G	20-350	81 - 5		1.087,50

Corpo aspirazione e mandata: ghisa
Giranti: acciaio inox AISI 304
Diffusori: Noryl®
Camicia: acciaio inox AISI 304
Albero: acciaio inox AISI 303

Suction and delivery pump casing: Cast-Iron
Impellers: AISI 304 stainless steel
Diffusers: Noryl®
Shell: AISI 304 stainless steel
Shaft: AISI 303 stainless steel

Serie MSV

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MULTISTADIO VERTICALI
Multistage centrifugal vertical pumps

Modello Pompa Pump Model	Potenza Power		Bocche Bore		Prestazioni Performance		Euro	Euro IE2
trifase three-phase	Hp	kW	aspiraz. suction	mandata delivery	Q (l/min)	H (m)	trifase three-phase	trifase three-phase
MSVA-3/5,5	7,5	5,5	UNI(PN16) 50	UNI(PN40) 40	100 - 450	84,9 - 34,3	2.577,00	
MSVA-4/7,5	10	7,5			100 - 450	111,6 - 49,7	3.059,00	3.163,86
MSVA-5/9,2	12,5	9,2			100 - 450	143 - 68,2	3.796,00	4.015,62
MSVA-6/11	15	11			100 - 400	167,2 - 87,4	4.012,00	4.231,08
MSVA-8/15	20	15			100 - 400	227,2 - 118,4	5.715,00	6.056,82
MSVB-2/7,5	10	7,5	UNI(PN16) 50	UNI(PN40) 40	200 - 650	72,9 - 38,9	2.525,00	2.628,36
MSVB-3R/9,2	12,5	9,2			200 - 650	102 - 44,5	3.394,00	3.637,62
MSVB-3/11	15	11			200 - 650	111,6 - 57,8	3.498,00	3.637,62
MSVB-4/15	20	15			200 - 650	146,5 - 84,8	4.779,00	5.106,78
MSVB-5/18,5	25	18,5			200 - 650	181 - 102	5.344,00	5.671,26
MSVB-6/22	30	22	UNI(PN16) 65	UNI(PN40) 50	200 - 650	214,6 - 120,2	5.770,00	6.292,44
MSVC-2R1/11	15	11			400 - 950	76,8 - 40,4	3.340,00	3.555,72
MSVC-3R/15	20	15			400 - 950	109 - 50,6	5.092,00	5.425,56
MSVC-3/18,5	25	18,5			400 - 1000	126 - 63,8	5.398,00	5.724,18
MSVC-4R1/22	30	22			400 - 1000	157,5 - 79,3	5.952,00	6.487,74
MSVC-5/30	40	30	UNI(PN16) 65	UNI(PN40) 50	400 - 1000	208,5 - 111,3	8.144,00	8.946,00
MSVC-6/37	50	37			400 - 1000	252 - 134,8	8.985,00	9.846,90
MSVD-2/15	20	15			600 - 1500	78 - 38,4	4.404,00	4.732,56
MSVD-3R/18,5	25	18,5			600 - 1500	101,5 - 44,7	5.526,00	5.865,30
MSVD-3/22	30	22			600 - 1500	116 - 56,1	5.352,00	6.041,70
MSVD-4/30	40	30	UNI(PN16) 65	UNI(PN40) 50	600 - 1500	152,7 - 73,2	7.726,00	8.523,90
MSVD-5/37	50	37			600 - 1500	188 - 90,9	8.540,00	9.389,52

Corpo pompa: ghisa
Supporto: ghisa
Girante: ottone
Albero: acciaio inox AISI 304
Pressione di esercizio: max 30 bar

Pump casing: Cast-Iron
Motor Bracket: Cast-Iron
Impeller: brass
Shaft: AISI 304 stainless steel
Operating pressure: max 30 bar

Serie MSH



ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MULTISTADIO ORIZZONTALI

Multistage centrifugal horizontal pumps

Modello Pompa Pump Model	Potenza Power		Bocche Bore		Prestazioni Performance		Euro IE2	Euro IE3
trifase three-phase	Hp	kW	aspiraz. suction	mandata delivery	Q (l/min)	H (m)	trifase three-phase	trifase three-phase
MSHA-3/5,5	7,5	5,5	UNI(PN16) 50	UNI(PN40) 40	100 - 450	84,9 - 34,3	2.576,00	3.136,14
MSHA-4/7,5	10	7,5			100 - 450	111,6 - 49,7	3.031,00	3.136,14
MSHA-5/9,2	12,5	9,2			100 - 450	143 - 68,2	3.768,00	3.987,90
MSHA-6/11	15	11			100 - 400	167,2 - 87,4	3.984,00	4.202,10
MSHA-8/15	20	15			100 - 400	227,2 - 118,4	5.698,00	6.031,62
MSHB-2/7,5	10	7,5	UNI(PN16) 50	UNI(PN40) 40	200 - 650	72,9 - 38,9	2.496,00	2.600,64
MSHB-3R/9,2	12,5	9,2			200 - 650	102 - 44,5	3.392,00	3.608,64
MSHB-3/11	15	11			200 - 650	111,6 - 57,8	3.498,00	3.608,64
MSHB-4/15	20	15			200 - 650	146,5 - 84,8	4.752,00	5.082,84
MSHB-5/18,5	25	18,5			200 - 650	181 - 102	5.317,00	5.646,06
MSHB-6/22	30	22	UNI(PN16) 65	UNI(PN40) 50	200 - 650	214,6 - 120,2	5.742,00	6.267,24
MSHC-2R1/11	15	11			400 - 950	76,8 - 40,4	3.311,00	3.528,00
MSHC-3R/15	20	15			400 - 950	109 - 50,6	5.337,00	5.320,98
MSHC-3/18,5	25	18,5			400 - 1000	126 - 63,8	5.012,00	5.690,16
MSHC-4R/22	30	22			400 - 1000	157,5 - 79,3	5.910,00	6.443,64
MSHC-5/30	40	30	UNI(PN16) 65	UNI(PN40) 50	400 - 1000	208,5 - 111,3	8.098,00	8.884,26
MSHC-6/37	50	37			400 - 1000	252 - 134,8	8.934,00	9.786,42
MSHD-2/15	20	15			600 - 1500	78 - 38,4	4.349,00	4.601,52
MSHD-3R/18,5	25	18,5			600 - 1500	101,5 - 44,7	5.197,00	5.623,38
MSHD-3/22	30	22			600 - 1500	116 - 56,1	5.470,00	5.993,82
MSHD-4/30	40	30	UNI(PN16) 65	UNI(PN40) 50	600 - 1500	152,7 - 73,2	7.670,00	8.462,16
MSHD-5/37	50	37			600 - 1500	188 - 90,9	8.484,00	9.330,30

Corpo pompa: ghisa
Supporto: ghisa
Girante: ottone
Albero: acciaio inox AISI 304

Pump casing: Cast-Iron
Motor Bracket: Cast-Iron
Impeller: brass
Shaft: AISI 304 stainless steel

Serie BMF

ELETTROPOMPE MONOBLOCCO IN GHISA, AUTOADESCANTI AD INGRANAGGI. 1450 RPM. PRESSIONE MASSIMA 5 BAR
Self-priming Cast-Iron gear electric pumps. 1450 rpm. Max pressure 5 bar

Modello Pompa Pump Model		Potenza Power	Bocche Bore	Prestazioni Performance		Euro		By-Pass
monofase single-phase	trifase three-phase	Hp		pressione pressure	Q (l/h)	monofase single-phase	trifase three-phase	Euro
BMF 2	BMF 2 T	0,12	3/8" G	5 bar	120	553,70	539,82	54,44
BMF 3	BMF 3 T	0,18	3/8" G	5 bar	210	571,66	557,78	54,44
BMF 4	BMF 4 T	0,25	3/8" G	5 bar	240	584,73	570,03	54,44
BMF 5	BMF 5 T	0,35	1/2" G	5 bar	320	748,06	670,49	75,44
	BMF 10 T	0,35	3/4" G	5 bar	600		703,15	75,44
BMF 15	BMF 15 T	0,5	3/4" G	5 bar	900	809,32	766,85	75,44
BMF 25	BMF 25 T	0,75	3/4" G	5 bar	1500	886,90	788,09	75,44
BMF 35	BMF 35 T	1	1" G	5 bar	2000	1.046,97	975,91	94,89
BMF 50	BMF 50 T	1,5	1" G	5 bar	3000	1.211,11	1.164,57	94,89
BMF 60	BMF 60 T	2	1 1/4" G	5 bar	3600	1.447,95	1.401,40	94,89

Disponibili versioni per liquidi molto viscosi e con motore a 900 rpm.
Su richiesta disponibili versioni in bronzo e acciaio AISI 316.

Corpo pompa: ghisa
Supporto: ghisa
Ingranaggi: acciaio
Albero: acciaio

Also available for highly viscous liquids and 900 rpm motors.
Bronze and AISI 316 stainless steel executions are available on request.

Pump casing: Cast-Iron
Motor Bracket: Cast-Iron
Gears: stainless steel
Shaft: stainless steel

Serie BMF

ELETTROPOMPE MONOBLOCCO IN GHISA, AUTOADESCANTI AD INGRANAGGI. 1450 RPM. PRESSIONE MASSIMA 10 BAR
Self-priming Cast-Iron gear electric pumps. 1450 rpm. Max pressure 10 bar

Modello Pompa Pump Model		Potenza Power	Bocche Bore	Prestazioni Performance		Euro		By-Pass
monofase single-phase	trifase three-phase	Hp		pressione pressure	Q (l/h)	monofase single-phase	trifase three-phase	Euro
BMF 10	BMF 10 T	0,5	3/4" G	10 bar	580	796,25	738,27	79,21
BMF 15	BMF 15 T	0,75	3/4" G	10 bar	850	867,30	777,46	79,21
BMF 25	BMF 25 T	1	3/4" G	10 bar	1400	907,32	885,27	79,21
BMF 35	BMF 35 T	1,5	1" G	10 bar	2000	1.127,82	1.084,53	100,45
BMF 50	BMF 50 T	2	1" G	10 bar	2900	1.332,80	1.288,70	100,45
	BMF 60 T	2,5	1 1/4" G	10 bar	3400		1.470,82	100,45

Disponibili versioni per liquidi molto viscosi e con motore a 900 rpm.
Su richiesta disponibili versioni in bronzo e acciaio AISI 316.

Corpo pompa: ghisa
Supporto: ghisa
Ingranaggi: acciaio
Albero: acciaio

Also available for highly viscous liquids and 900 rpm motors.
Bronze and AISI 316 stainless steel executions are available on request.

Pump casing: Cast-Iron
Motor Bracket: Cast-Iron
Gears: stainless steel
Shaft: stainless steel

Serie MBM


ELETTROPOMPE IN GHISA, AUTOADESCANTI AD INGRANAGGI PER TRASFERIMENTO LIQUIDI VISCOSI. VERSIONE BASE-GIUNTO. PRESSIONE MASSIMA 5 BAR
Self-priming Cast-Iron gear pumps for viscous liquids. Version base-coupling. Max pressure 5 bar

Modello Pompa Pump Model	Potenza Power	Bocche Bore	Prestazioni Performance		Euro	By-Pass
			pressione pressure	Q (l/h)		
trifase three-phase	Hp				trifase three-phase	Euro
MBM 70	2,5	1"1/2G	5 bar	72	2.063,71	99,63
MBM 100	3	2"G	5 bar	115	2.555,35	178,04
MBM 150	4	2"G	5 bar	164	2.772,59	178,85
MBM 200	5,5	2"1/2G	5 bar	212	3.891,42	453,25
MBM 250	5,5	2"1/2G	5 bar	258	3.960,01	453,25
MBM 300	7,5	2"1/2G	5 bar	314	4.210,73	454,06
MBM 350	7,5	2"1/2G	5 bar	365	4.603,55	454,06
MBM 400	10	3"G	5 bar	415	5.010,25	454,06
MBM 450	10	3"G	5 bar	468	6.980,05	666,40
MBM 500	15	3"G	5 bar	515	7.232,40	705,60
MBM 550	15	3"G	5 bar	560	7.598,26	706,42
MBM 600	15	3"G	5 bar	620	7.851,44	706,42

Disponibili su richiesta:

- Pompe ad asse nudo
- Idraulica in acciaio inox AISI 316 e bronzo
- Motori a 900 e 750 rpm
- Motori antideflagranti

Corpo pompa: ghisa

Supporto: ghisa

Ingranaggi: acciaio

Albero: acciaio

Available on request:

- Bare shaft pumps
- Stainless steel AISI 316 and bronze hydraulics
- 900 and 750 rpm motors
- Explosion proof motors

Pump casing: Cast-Iron

Motor Bracket: Cast-Iron

Gears: stainless steel

Shaft: stainless steel

Serie MBM


ELETTROPOMPE IN GHISA, AUTOADESCANTI AD INGRANAGGI PER TRASFERIMENTO LIQUIDI VISCOSI. VERSIONE BASE-GIUNTO. PRESSIONE MASSIMA 10 BAR
Self-priming Cast-Iron gear pumps for viscous liquids. Version base-coupling. Max pressure 10 bar

Modello Pompa Pump Model	Potenza Power	Bocche Bore	Prestazioni Performance		Euro	By-Pass
			pressione pressure	Q (l/h)		
trifase three-phase	Hp				trifase three-phase	Euro
MBM 70	3	1"1/2G	10 bar	70	2.063,71	99,63
MBM 100	4	2"G	10 bar	105	2.659,88	178,04
MBM 150	5,5	2"G	10 bar	156	2.945,71	178,85
MBM 200	7,5	2"1/2G	10 bar	205	4.120,08	453,25
MBM 250	10	2"1/2G	10 bar	250	4.492,49	453,25
MBM 300	10	2"1/2G	10 bar	302	4.514,54	454,06
MBM 350	15	2"1/2G	10 bar	350	5.354,88	454,06
MBM 400	15	3"G	10 bar	405	5.457,78	454,06
MBM 500	20	3"G	10 bar	505	7.781,20	705,60
MBM 550	20	3"G	10 bar	545	8.147,07	706,42
MBM 600	20	3"G	10 bar	600	8.000,22	672,78

Disponibili su richiesta:

- Pompe ad asse nudo
- Idraulica in acciaio inox AISI 316 e bronzo
- Motori a 900 e 750 rpm
- Motori antideflagranti

Corpo pompa: ghisa

Supporto: ghisa

Ingranaggi: acciaio

Albero: acciaio

Available on request:

- Bare shaft pumps
- Stainless steel AISI 316 and bronze hydraulics
- 900 and 750 rpm motors
- Explosion proof motors

Pump casing: Cast-Iron

Motor Bracket: Cast-Iron

Gears: stainless steel

Shaft: stainless steel

Serie ACC-BCC

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE A CORRENTE CONTINUA 12/24 VOLT
DC centrifugal pumps 12/24 Volt

Modello Pompa Pump Model	Potenza Power			Assorbimento Absorption	Bocche Bore		Prestazioni Performance		Euro
	Volt	Hp	kW		aspiraz. suction	mandata delivery	Q (l/min)	H (m)	
A - CC 040	12	0,4	0,28	38	1"G	1"G	10 - 55	18 - 10	351,90
B - CC 040	24	0,5	0,37	28	1"G	1"G	10 - 65	29 - 10	351,90

Corpo pompa: ghisa
Girante: Noryl®
Supporto: alluminio
Albero: acciaio inox AISI 420

Pump casing: Cast-Iron
Impeller: Noryl®
Motor bracket: aluminium
Shaft: AISI 420 stainless steel

Serie PB-G

ELETTROPOMPE PERIFERICHE IN GHISA A CORRENTE CONTINUA 12/24 VOLT
DC centrifugal pumps 12/24 Volt

Modello Pompa Pump Model	Potenza Power			Assorbimento Absorption	Bocche Bore		Prestazioni Performance		Euro
	Volt	Hp	kW		aspiraz. suction	mandata delivery	Q (l/min)	H (m)	
PB-G 12	12	0,6	0,43	36	1"G	1"G	5 - 35	40 - 5	646,46
PB-G 24	24	0,6	0,43	22	1"G	1"G	5 - 36	42 - 5	646,46

Corpo pompa: ghisa
Girante: lega di ottone stampato
Supporto: ghisa
Albero: acciaio inox AISI 420

Pump casing: Cast-Iron
Impeller: brass alloy
Motor bracket: Cast-Iron
Shaft: AISI 420 stainless steel

Serie PB

ELETTROPOMPE PERIFERICHE IN BRONZO A CORRENTE CONTINUA 12/24 VOLT
DC Peripheral bronze casing pumps 12/24 Volt

Modello Pompa Pump Model	Potenza Power			Assorbimento Absorption	Bocche Bore		Prestazioni Performance		Euro
	Volt	Hp	kW		aspiraz. suction	mandata delivery	Q (l/min)	H (m)	
PB 12	12	0,6	0,43	36	1"G	1"G	5 - 35	40 - 5	719,51
PB 24	24	0,6	0,43	22	1"G	1"G	5 - 36	42 - 5	719,51

Corpo pompa: bronzo
Girante: lega di ottone stampato
Supporto: bronzo
Albero: acciaio inox AISI 420

Pump casing: bronze
Impeller: brass alloy
Motor bracket: bronze
Shaft: AISI 420 stainless steel

Serie YACHT

ELETTROPOMPE SOMMERSE A CORRENTE CONTINUA 12/24 VOLT
DC submersible pumps 12/24 Volt

Modello Pompa Pump Model	Potenza Power		Assorbimento Absorption	Bocche Bore	Prestazioni Performance		Euro
	Volt	Watt			prevalenza max max head	portata max capacity	
YACHT MINI 12V	12	50	5	19 mm	4 m	35 l/min	94,00
YACHT MINI 24V	24	50	3	19 mm	4 m	35 l/min	94,00
YACHT MAXI 12V	12	100	10	26,5 mm	4 m	95 l/min	198,00
YACHT MAXI 24V	24	100	5	26,5 mm	4 m	95 l/min	198,00

Corpo pompa: polipropilene
Girante: polipropilene
Albero: acciaio inox

Pump casing: polypropylene
Impeller: polypropylene
Shaft: stainless steel

Serie Q-JET



ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI A CORRENTE CONTINUA 12/24 VOLT

DC self-priming pumps 12/24 Volt

Modello Pompa Pump Model	Potenza Power			Assorbimento Absorption	Bocche Bore	Prestazioni Performance		Euro
	Volt	Hp	kW			Q (l/min)	H (m)	
Q JET-CC 075	12	0,8	0,58	40	1" x 1"	5 - 40	25 - 5	655,69
S JET-CC 075	24	0,8	0,58	28	1" x 1"	5 - 40	35 - 5	655,69

Corpo pompa: ghisa
Pump casing: Cast-IronGirante: Noryl®
Impeller: Noryl®Supporto: ghisa
Motor bracket: Cast-IronAlbero: acciaio inox AISI 420
Shaft: AISI 420 stainless steel

Serie T-INOX



ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI A CORRENTE CONTINUA 12/24 VOLT

DC self-priming pumps 12/24 Volt

Modello Pompa Pump Model	Potenza Power			Assorbimento Absorption	Bocche Bore	Prestazioni Performance		Euro
	Volt	Hp	kW			Q (l/min)	H (m)	
T INOX-CC 080	12	0,7	0,52	40	1" x 1"	5 - 45	35 - 5	681,38
U INOX-CC 080	24	0,8	0,6	28	1" x 1"	5 - 45	35 - 5	681,38

Corpo pompa: acciaio inox AISI 304
Pump casing: AISI 304 stainless steelGirante: Noryl®
Impeller: Noryl®Supporto: alluminio
Motor bracket: aluminiumAlbero: acciaio inox AISI 304
Shaft: AISI 304 stainless steel

Serie PA 12/24



ELETTROPOMPE PERIFERICHE AUTOADESCANTI A CORRENTE CONTINUA 12/24 VOLT

DC Peripheral self-priming pumps 12/24 Volt

Modello Pompa Pump Model	Potenza Power			Assorbimento Absorption	Bocche Bore	Prestazioni Performance		Euro
	Volt	Hp	kW			Q (l/min)	H (m)	
PA 50/12	12	0,5	0,33	36	1" x 1"	5 - 40	32 - 2	493,06
PA 50/24	24	0,5	0,33	22	1" x 1"	5 - 40	32 - 2	493,06

Corpo pompa: ghisa
Pump casing: Cast-IronGirante: ottone
Impeller: brassSupporto: ghisa
Motor bracket: Cast-IronAlbero: acciaio inox AISI 416
Shaft: AISI 416 stainless steel

Serie V-CC/Z-CC



ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI A CORRENTE CONTINUA 12/24 VOLT

DC self-priming pumps 12/24 Volt

Modello Pompa Pump Model	Potenza Power			Assorbimento Absorption	Bocche Bore	Prestazioni Performance		Euro
	Volt	Hp	kW			Q (l/min)	H (m)	
V-CC 080	12	0,8	0,58	42	1" x 1"	5 - 35	33 - 5	647,14
Z-CC 080	24	0,8	0,58	28	1" x 1"	5 - 40	44 - 5	647,14

Corpo pompa: ghisa
Pump casing: Cast-IronGirante: ottone
Impeller: brassSupporto: ghisa
Motor bracket: Cast-IronAlbero: acciaio inox AISI 420
Shaft: AISI 420 stainless steel

Serie EFGHIL



ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE AUTOADESCANTI IN OTTONE A CORRENTE CONTINUA 12/24 VOLT

DC self-priming brass casing pumps 12/24 Volt

Modello Pompa Pump Model	Potenza Power			Assorbimento Absorption	Bocche Bore	Prestazioni Performance		Euro	
	Volt	Hp	kW			Q (l/min)	H (m)		
G-CC 040	12	0,45	0,33	26	20x20mm	5 - 26	12 - 2	300,00	369,79
H-CC 040	24	0,45	0,33	14	20x20mm	5 - 26	12 - 2	300,00	369,79
I-CC 060	12	0,6	0,44	38	25x25mm	5 - 40	15 - 2	340,00	380,00
L-CC 060	24	0,6	0,44	22	25x25mm	5 - 40	15 - 2	340,00	380,00
E-CC 080	12	0,8	0,58	48	30x30mm	10 - 70	18 - 2	379,00	408,00
F-CC 080	24	0,8	0,58	20	30x30mm	10 - 70	18 - 2	379,00	408,00

Corpo pompa: bronzo DeltaB
Girante: bronzo DeltaB
Albero: acciaio inox AISI 316Pump casing: DeltaB bronze
Impeller: DeltaB bronze
Shaft: AISI 316 stainless steel

Serie ML
ELETTROPOMPE SINGOLE IN LINEA
In-line water pumps


Modello Pompa Pump Model	Poli Poles	Potenza Power	Bocche Bore		Prestazioni Performance		Euro IE2	Euro IE3
trifase three-phase		kW	DTa	DNa DNm	Q (l/min)	H (m)	trifase three-phase	trifase three-phase
ML4/32-100X	4	0,25	1"1/4G	32 PN6	30 - 125	3,3 - 1,2	703,42	
ML4/40-100X	4	0,25	1"1/2G	40 PN6	50 - 150	3,6 - 2,5	733,83	
ML4/40-125Y	4	0,25	1"1/2G	40 PN6	50 - 150	4,5 - 2,2	740,44	
ML4/40-125X	4	0,25	1"1/2G	40 PN10	50 - 200	6,2 - 3	740,44	
ML4/40-160X	4	0,37	1"1/2G	40 PN10	50 - 225	9,4 - 4,7	905,72	
ML4/40-200Y	4	0,75	1"1/2G	40 PN10	50 - 300	13 - 6	1.077,61	
ML4/40-200X	4	1,1	1"1/2G	40 PN10	75 - 300	14,5 - 8	1.143,72	
ML4/40-250Y	4	1,1	1"1/2G	40 PN10	100 - 220	18,2 - 11	1.381,72	
ML4/40-250X	4	1,5	1"1/2G	40 PN10	100 - 300	19,8 - 11	1.447,83	
ML2/32-100A	2	0,37	1"1/4G	32 PN6	50 - 225	10,8 - 4	753,67	
ML2/40-100B	2	0,55	1"1/2G	40 PN6	100 - 300	11,8 - 7	819,78	
ML2/40-100A	2	0,75	1"1/2G	40 PN6	100 - 350	13,5 - 7	892,50	
ML2/40-125C	2	0,75	1"1/2G	40 PN10	100 - 300	16,5 - 6	899,11	
ML2/40-125B	2	1,1	1"1/2G	40 PN10	100 - 350	20,5 - 7,5	912,33	
ML2/40-125A	2	1,5	1"1/2G	40 PN10	100 - 350	24,5 - 13	945,39	
ML2/40-160C	2	2,2	1"1/2G	40 PN10	100 - 350	28,5 - 15	1.190,00	
ML2/40-160B	2	3	1"1/2G	40 PN10	100 - 350	33,5 - 22,5	1.361,89	
ML2/40-160A	2	3	1"1/2G	40 PN10	100 - 350	38 - 26,5	1.361,89	
ML2/40-200C	2	4	1"1/2G	40 PN10	100 - 400	47 - 35	1.513,94	
ML2/40-200B	2	5,5	1"1/2G	40 PN10	100 - 400	55 - 42	1.837,89	
ML2/40-200A	2	7,5	1"1/2G	40 PN10	100 - 400	62 - 49		2.065,31
ML2/40-250C	2	7,5	4"	100 PN16	100 - 350	67 - 55		2.300,67
ML2/40-250B	2	11	4"	100 PN16	100 - 400	82 - 67		2.869,22
ML2/40-250A	2	15	4"	100 PN16	100 - 420	91 - 68		3.067,56
ML4/50-125Y	4	0,25	2"G	50 PN10	100 - 300	4,6 - 2,4	793,33	
ML4/50-125X	4	0,37	2"G	50 PN10	100 - 350	6,3 - 3	872,67	
ML4/50-160X	4	0,5	2"G	50 PN10	100 - 350	8,8 - 4,5	885,89	
ML4/50-200Y	4	1,1	2"G	50 PN10	100 - 350	12,7 - 8,7	1.262,72	
ML4/50-200X	4	1,1	2"G	50 PN10	100 - 400	14,2 - 6	1.361,89	
ML4/50-250Y	4	1,5	2"G	50 PN10	100 - 430	18 - 10	1.441,22	
ML4/50-250X	4	2,2	2"G	50 PN10	100 - 500	22 - 11	1.646,17	
ML2/50-125C	2	1,5	2"G	50 PN10	250 - 600	15,5 - 7	1.051,17	
ML2/50-125B	2	2,2	2"G	50 PN10	250 - 600	19 - 10,5	1.216,44	
ML2/50-125A	2	3	2"G	50 PN10	250 - 600	24,5 - 17	1.302,39	
ML2/50-160B	2	3	2"G	50 PN10	250 - 600	30 - 18	1.394,94	
ML2/50-160A	2	4	2"G	50 PN10	250 - 600	36,5 - 27	1.494,11	
ML2/50-200C	2	5,5	2"G	50 PN10	250 - 600	46 - 31	1.877,56	
ML2/50-200B	2	7,5	2"G	50 PN10	250 - 600	51 - 37		2.101,01
ML2/50-200A	2	7,5	2"G	50 PN10	250 - 600	56,5 - 44		2.164,48
ML2/50-250D	2	11	2"G	50 PN10	250 - 630	68 - 52		2.975,00
ML2/50-250C	2	15	2"G	50 PN10	250 - 700	76,5 - 61		3.173,33
ML2/50-250B	2	15	2"G	50 PN10	250 - 700	89 - 71		3.173,33

Corpo pompa: ghisa
Girante: ghisa
Albero motore: acciaio inox AISI 420

Pump casing: Cast-Iron
Impeller: Cast-Iron
Motor shaft: stainless steel AISI 420

Serie ML

ELETTROPOMPE SINGOLE IN LINEA

In-line water pumps



Modello Pompa Pump Model	Poli Poles	Potenza Power	Bocche Bore		Prestazioni Performance		Euro IE2	Euro IE3
trifase three-phase		kW	DTa	DNa DNm	Q (l/min)	H (m)	trifase three-phase	trifase three-phase
ML4/65-125Y	4	0,37	2"1/2G	65 PN10	150 - 450	5,5 - 3,6	899,11	
ML4/65-125X	4	0,5	2"1/2G	65 PN10	150 - 500	6,4 - 4,4	918,94	
ML4/65-160Y	4	0,75	2"1/2G	65 PN10	200 - 600	8,2 - 4	1.084,22	
ML4/65-160X	4	1,1	2"1/2G	65 PN10	200 - 600	9 - 5,5	1.143,72	
ML4/65-200Y	4	1,1	2"1/2G	65 PN10	200 - 600	12,4 - 5,8	1.302,39	
ML4/65-200X	4	1,5	2"1/2G	65 PN10	200 - 700	14,3 - 5	1.401,56	
ML4/65-250Y	4	2,2	2"1/2G	65 PN10	250 - 700	18,2 - 10	1.864,33	
ML4/65-250X	4	3	2"1/2G	65 PN10	250 - 750	22,1 - 12	2.095,72	
ML2/65-125C	2	2,2	2"1/2G	65 PN10	400 - 900	17 - 9	1.256,11	
ML2/65-125B	2	3	2"1/2G	65 PN10	400-1000	21 - 12	1.408,17	
ML2/65-125A	2	4	2"1/2G	65 PN10	400-1000	25,5 - 18	1.513,94	
ML2/65-160D	2	5,5	2"1/2G	65 PN10	400 - 950	32,1 - 24	1.613,11	
ML2/65-160C	2	5,5	2"1/2G	65 PN10	400-1000	32,2 - 24	1.692,44	
ML2/65-160B	2	5,5	2"1/2G	65 PN10	400-1000	32,5 - 23,5	1.930,44	
ML2/65-160A	2	7,5	2"1/2G	65 PN10	400-1000	37 - 29		2.213,40
ML2/65-200B	2	11	2"1/2G	65 PN10	400-1000	51 - 37		2.799,14
ML2/65-200A	2	15	2"1/2G	65 PN10	400-1000	58 - 42,5		3.268,53
ML2/65-250D	2	15	2"1/2G	65 PN10	250 - 900	72,7 - 56		3.292,33
ML2/65-250C	2	18,5	2"1/2G	65 PN10	250 - 900	80,8 - 68		4.389,78
ML2/65-250B	2	22	2"1/2G	65 PN10	250 - 900	91 - 80		4.746,78
ML4/80-160W	4	0,75	3"G	80 PN10	300 - 750	6,3 - 3,4	1.236,28	
ML4/80-160Z	4	1,1	3"G	80 PN10	250 - 900	7,3 - 4	1.275,94	
ML4/80-160Y	4	1,1	3"G	80 PN10	300-1000	8,6 - 5	1.309,00	
ML4/80-160X	4	1,5	3"G	80 PN10	300-1000	10,2 - 6,5	1.467,67	
ML4/80-200Y	4	2,2	3"G	80 PN10	400-1100	12,5 - 8,5	1.811,44	
ML4/80-200X	4	3	3"G	80 PN10	500-1200	15,2 - 11	2.155,22	
ML4/80-250Y	4	4	3"G	80 PN16	400-1250	19,8 - 11,2	2.386,61	
ML4/80-250X	4	5,5	3"G	80 PN16	300-1400	23,8 - 23,3	2.631,22	
ML2/80-160D	2	7,5	3"G	80 PN16	250-1700	13,8 - 26,5		2.743,61
ML2/80-160C	2	11	3"G	80 PN10	700-2000	30,5 - 16		2.928,72
ML2/80-160B	2	15	3"G	80 PN10	700-2250	36,5 - 19		3.214,32
ML2/80-160A	2	15	3"G	80 PN10	700-2250	41 - 24		3.214,32
ML2/80-200D	2	15	3"G	80 PN10	800-2000	44 - 31,5		3.465,54
ML2/80-200C	2	18,5	3"G	80 PN10	800-2250	51 - 35		6.232,96
ML2/80-200B	2	22	3"G	80 PN10	800-2250	57 - 42,5		6.788,29
ML2/80-250D	2	22	3"G	80 PN16	600-1650	64 - 54		5.392,02
ML2/80-250C	2	30	3"G	80 PN16	600-2150	78 - 53		6.256,76
ML2/80-250B	2	37	3"G	80 PN16	600-2150	84 - 64		6.640,20
ML4/100-160Y	4	1,5	4"G	100 PN10	600-1500	7,7 - 5	1.434,61	
ML4/100-160X	4	2,2	4"G	100 PN10	600-1750	9,7 - 6	1.666,00	
ML4/100-200Y	4	3	4"G	100 PN10	600-1750	12 - 7	1.937,06	
ML4/100-200X	4	4	4"G	100 PN10	600-2000	14,5 - 6,5	2.459,33	
ML4/100-250Y	4	5,5	4"G	100 PN10	900-2000	19 - 12	3.054,33	
ML4/100-250X	4	7,5	4"G	100 PN10	900-2000	22 - 17		3.600,41
ML2/100-160D	2	11	4"G	100 PN10	1000-2750	24 - 15		3.023,92
ML2/100-160C	2	15	4"G	100 PN10	1000-3000	28,5 - 18,5		3.314,81
ML2/100-160B	2	15	4"G	100 PN10	1000-3000	34 - 24,5		3.474,80
ML2/100-200E	2	15	4"G	100 PN16	1000-3000	42 - 28		4.573,57
ML2/100-200D	2	18,5	4"G	100 PN10	1000-3000	42 - 28		6.366,50
ML2/100-200C	2	22	4"G	100 PN10	1000-3000	47 - 34		6.983,98
ML2/100-200B	2	30	4"G	100 PN10	1000-3500	55 - 37		7.947,88
ML2/100-200A	2	37	4"G	100 PN10	1000-3500	57 - 42		9.386,46
ML2/100-250D	2	37	4"G	100 PN10	1250-3500	68 - 47		9.412,90
ML4/125-250W	4	5,5	5"	125 PN16	1000-2200	11,8 - 4	4.032,78	
ML4/125-250Z	4	5,5	5"	125 PN16	1000-2300	15,2 - 7	4.032,78	
ML4/125-250Y	4	7,5	5"	125 PN16	1000-2600	19 - 11		4.619,84
ML4/125-250X	4	11	5"	125 PN16	1000-3000	21,6 - 12		6.100,73
ML2/125-250D	2	30	5"	125 PN16	1000-4000	46,3 - 20		8.115,80
ML2/125-250C	2	37	5"	125 PN16	1000-4000	56 - 26		9.354,72
ML4/150-250W	4	7,5	6"	150 PN16	1250-4500	15 - 4		5.923,56
ML4/150-250V	4	11	6"	150 PN16	1250-4500	16,5 - 5,5		7.330,40
ML4/150-250Z	4	11	6"	150 PN16	1250-4500	18,8 - 9,5		7.347,59
ML4/150-250Y	4	15	6"	150 PN16	1250-4500	20,3 - 10,8		8.136,96
ML4/150-250X	4	15	6"	150 PN16	1250-4700	21 - 11		8.136,96

Corpo pompa: ghisa
Pump casing: Cast-IronGirante: ghisa
Impeller: Cast-IronMotor shaft: stainless steel AISI 420
Albero motore: acciaio inox AISI 420

Serie MLD
ELETTROPOMPE GEMELLARI IN LINEA
In-line twin water pumps


Modello Pompa Pump Model	Poli Poles	Potenza Power	Bocche Bore		Prestazioni Performance		Euro IE2	Euro IE3
trifase three-phase		kW	DTa	DNa DNm	Q (l/min)	H (m)	trifase three-phase	trifase three-phase
ML4D/40-125Z	4	0,25	1"1/2G	40 PN10	30 - 125	3,8 - 1,9	1.639,56	
ML4D/40-125Y	4	0,25	1"1/2G	40 PN10	30 - 150	4,7 - 2,2	1.639,56	
ML4D/40-125X	4	0,25	1"1/2G	40 PN10	50 - 200	6,2 - 3	1.639,56	
ML2D/40-125D	2	0,75	1"1/2G	40 PN10	50 - 250	14 - 5	2.161,83	
ML2D/40-125C	2	0,75	1"1/2G	40 PN10	100 - 300	16,5 - 6	2.161,83	
ML2D/40-125B	2	1,1	1"1/2G	40 PN10	100 - 350	20,5 - 7,5	2.148,61	
ML2D/40-125A	2	1,5	1"1/2G	40 PN10	100 - 350	24,5 - 13	2.280,83	
ML4D/50-125Y	4	0,25	2"G	50 PN10	100 - 300	4,6 - 2,4	1.718,89	
ML4D/50-125X	4	0,37	2"G	50 PN10	100 - 350	6,3 - 3	1.745,33	
ML4D/50-160X	4	0,55	2"G	50 PN10	100 - 350	8,8 - 4,5	1.963,50	
ML2D/50-125C	2	1,5	2"G	50 PN10	250 - 600	15,5 - 7	2.320,50	
ML2D/50-125B	2	2,2	2"G	50 PN10	250 - 600	19 - 10,5	2.651,06	
ML2D/50-125A	2	3	2"G	50 PN10	250 - 600	24,5 - 17	2.935,33	
ML2D/50-160B	2	3	2"G	50 PN10	250 - 600	30 - 18	3.265,89	
ML2D/50-160A	2	4	2"G	50 PN10	250 - 600	36,5 - 27	3.351,83	
ML4D/65-160Z	4	0,75	2"1/2G	65 PN10	200 - 500	6,7 - 3,3	2.393,22	
ML4D/65-160Y	4	0,75	2"1/2G	65 PN10	200 - 600	8,2 - 4	2.446,11	
ML4D/65-160X	4	1,1	2"1/2G	65 PN10	200 - 600	9 - 5,5	2.551,89	
ML2D/65-160D	2	3	2"1/2G	65 PN10	350 - 800	23 - 15	3.391,50	
ML2D/65-160C	2	4	2"1/2G	65 PN10	400 - 900	26,5 - 18	3.523,72	
ML2D/65-160B	2	5,5	2"1/2G	65 PN10	400-1000	32,5 - 23,5	4.092,28	
ML2D/65-160A	2	7,5	2"1/2G	65 PN10	400-1000	37 - 29		4.684,63
ML4D/80-160W	4	0,75	3"G	80 PN10	300 - 800	6,3 - 3,2	2.737,00	
ML4D/80-160Z	4	1,1	3"G	80 PN10	300 - 900	7,3 - 3,9	2.796,50	
ML4D/80-160Y	4	1,1	3"G	80 PN10	300-1000	8,6 - 5	2.849,39	
ML4D/80-160X	4	1,5	3"G	80 PN10	300-1000	10,2 - 6,5	2.968,39	
ML2D/80-160D	2	7,5	3"G	80 PN10	700-1250	25 - 12,7		5.210,88
ML2D/80-160C	2	11	3"G	80 PN10	700-1500	30,5 - 16		6.332,12
ML2D/80-160B	2	15	3"G	80 PN10	700-1750	36,5 - 19		6.878,20
ML2D/80-160A	2	15	3"G	80 PN10	700-1750	41 - 24		7.134,71
ML4D/100-200W	4	1,5	4"G	100 PN10	600 - 1250	7,8 - 4	3.874,11	
ML4D/100-200Z	4	2,2	4"G	100 PN10	600 - 1500	10 - 6	4.250,94	
ML4D/100-200Y	4	3	4"G	100 PN10	600 - 1750	12 - 7	4.522,00	
ML4D/100-200X	4	4	4"G	100 PN10	600 - 2000	14,5 - 6,5	5.057,50	
ML2D/100-200F	2	15	4"G	100 PN10	1250-2750	32,1 - 19		7.452,04
ML2D/100-200E	2	15	4"G	100 PN10	1250-2750	37,3 - 26		7.765,41
ML2D/100-200D	2	11	4"G	100 PN10	1250-3250	23,3 - 3		7.613,36
ML2D/100-200C	2	15	4"G	100 PN10	1250-3500	26,2 - 5		7.487,74
ML2D/100-200B	2	15	4"G	100 PN10	1250-3500	27,8 - 7,5		7.801,11
ML2D/100-200A	2	15	4"G	100 PN10	1500-3500	29 - 11,3		7.801,11

KIT controflange KIT counter flanges		
Tipo - Type	Peso - Weight	Euro
DN 32 PN6	2	40,86
DN 40 PN6	2,5	45,97
DN 40 PN16	5	51,08
DN 50 PN16	6	57,89
DN 65 PN16	7	64,70
DN 80 PN16	8,5	68,11
DN 100 PN16	12	91,94

Il Kit comprende: n° 1 coppia di controflange piatte non filettate a saldare, con bulloni e guarnizioni
Kit includes: n°1 pair of counterflanges unthreaded slip-on, with bolts and gasket.

Sovrapprezzo NETTO per giranti in bronzo NET Extraprice for bronze impeller			
Tipo - Type	Euro	Tipo - Type	Euro
40x125	132,30	65x125	146,60
40x160	155,54	65x160	175,20
40x200		65x200	218,12
40x250	317,10	65x250	344,40
50x125	137,67	80x160	203,82
50x160	175,20	80x200	218,12
50x200	203,81	80x250	365,93
50x250	334,95	100x160	203,82
		100x200	314,65
		100x250	314,65
		125x250	419,48

Corpo pompa: ghisa
Pump casing: Cast-Iron

Girante: ghisa
Impeller: Cast-Iron

Motor shaft: stainless steel AISI 420
Albero motore: acciaio inox AISI 420

Serie GHN*

Le pompe di circolazione serie GHN sono disponibili solo su richiesta per i mercati EXTRA UE. Per maggiori informazioni contattare i ns. uffici commerciali.

GHN circulating pumps are available for EXTRA EU countries. Please contact our offices.



CIRCOLATORI BOCHE FILETTATE A TRE VELOCITÀ

Three speed threaded bores circulating pumps

Modello Pompa Pump Model	Potenza Power	Prestazioni Performance		Interasse 130 Axlebase 130	Interasse 180 Axlebase 180
monofase single-phase	Watt	Q (l/min)	H (m)	Euro	Euro
GHN 15/30	50	5 - 50	4 - 0,9	120,61	
GHN 25/40	50	5 - 53,3	4,2 - 0,9	120,61	123,15
GHN 32 /40	50	5 - 53,3	4,2 - 0,9	123,15	
GHN 20/55	90	5 - 53,3	5 - 1,1	122,96	122,96
GHN 15/60	90	5 - 57	5,1 - 1,1	122,96	
GHN 20/60	90	mag-57	5,1 - 1,1	122,96	122,96
GHN 25/60	90	5 - 57	5,1 - 1,1	122,96	125,12
GHN 32 / 70	140	8,4 - 95	6,6 - 0,3	175,71	
GHN 32 /80	210	8,4 - 125	7,7 - 1	380,31	
GHN 32 /120	260	9,0 - 150	11,3 - 1	537,92	

* ad esaurimento

Corpo pompa: Ghisa grigia G25
Girante: tecnopolimero
Albero: acciaio inox

*clearance sale

Pump casing: G25 grey Cast-Iron
Impeller: techno-polymer
Shaft: stainless steel

Serie GHNF-GHND*

Le pompe di circolazione serie GHNF-GHND sono disponibili solo su richiesta per i mercati EXTRA UE. Per maggiori informazioni contattare i ns. uffici commerciali.

GHNF- GHND circulating pumps are available for EXTRA EU countries. Please contact our offices.



POMPE DI CIRCOLAZIONE CON BOCHE FLANGIATE A 3 VELOCITÀ

Three speed circulating pumps with flanged bores.

Modello Pompa Pump Model	Poli Poles	Potenza Power	Bocche Bore	Prestazioni Performance		Euro
trifase three-phase		Watt		Q (l/min)	H (m)	trifase three-phase
GHN 40-75F	2	320	DN 40	10 - 200	7 - 0,7	746,64
GHN 40-120F	2	560	DN 40	33 - 200	11 - 6,5	779,71
GHN 80-70F	2	960	DN 80	83,3 - 1000	6,2 - 1,8	1.284,33
GHND 40-70F	2	960	DN 80	83,3 - 1167	11,4 - 1,2	746,64
GHND 50-40F	2	2272	DN 80	83,3 - 1008	18,5 - 2,0	819,65
GHND 50-70F	2	2324	DN 100	166,6 - 1250	11 - 3,0	848,97

* ad esaurimento

Corpo pompa: Ghisa grigia G25
Girante: acciaio inox - Albero: acciaio inox
Idonei ESCLUSIVAMENTE per installazione in sistemi integrati
Disponibili su richiesta

*clearance sale

Pump casing: G25 grey Cast-Iron
Impeller: stainless steel - Shaft: stainless steel
Suitable for installation into integrated systems
ONLY
AVAILABLE ON REQUEST



Serie CPD-A

POMPE DI CIRCOLAZIONE FILETTATE A REGOLAZIONE ELETTRONICA, A MAGNETI PERMANENTI
Electronic regulation threaded circulating pumps with permanent magnet motor

Modello Pompa Pump Model	Potenza Power	Bocche Bore	Prestazioni Performance		Euro
			Q (l/min)	H (m)	
monofase single-phase	Watt (max)				monofase single-phase
CPD-A 25/40-130	25	1" 1/2G	5 - 39,3	5,1 - 1,2	210,49
CPD-A 25/40-180	25	1" 1/2G	5 - 39,3	5,1 - 1,2	210,49
CPD-A 32/40-180	25	2"G	5 - 39,3	5,1 - 1,2	215,49
CPD-A 25/50-130	33	1" 1/2G	5 - 46	5,1 - 1	223,64
CPD-A 25/50-180	33	1" 1/2G	5 - 46	5,1 - 1	223,64
CPD-A 32/50-180	33	2"G	5 - 46	5,1 - 1	228,64
CPD-A 25/60-130	45	1" 1/2G	5 - 53	6,5 - 1,5	223,64
CPD-A 25/60-180	45	1" 1/2G	5 - 53	6,5 - 1,5	223,64
CPD-A 32/60-180	45	2"G	5 - 53	6,5 - 1,5	228,64
CPD-A 25/80-180	130	1" 1/2G	5 - 120	8 - 1,5	663,89
CPD-A 32/80-180	130	2"G	5 - 120	8 - 1,5	681,12
CPD-A 25/100-180	130	1" 1/2G	5 - 120	10 - 1	677,78
CPD-A 32/100-180	130	2"G	5 - 120	10 - 1	689,16

Corpo pompa: Ghisa grigia G25
Girante: tecnopolimero
Albero: acciaio inox
Indice efficienza energetica: EEI ≤ 0,23
Temperatura del liquido pompato: +5 ÷ +90°C°
Protezione: IP 44
Classe isolamento: F
Pump casing: G25 grey Cast-Iron
Impeller: techno-polymer
Shaft: stainless steel
Energy Efficiency Index: EEI ≤ 0,23
Liquid temperature: +5 ÷ +90°C°
Protection: IP 44
Isolation Class: F
Serie NMT - NMT SMART - NMTD
POMPE DI CIRCOLAZIONE FILETTATE E FLANGIATE A REGOLAZIONE ELETTRONICA, CON MAGNETI PERMANENTI
Electronic regulation threaded and flanged circulating pumps with permanent magnet motor
Disponibili su richiesta (listino valido 52-2013), contattare ns ufficio commerciale
Available on request (price list 52-2013), please contact our offices
Serie SAN
CIRCOLATORI PER ACQUA SANITARIA IN BRONZO A TRE VELOCITÀ
Three speeds hot water bronze circulators

Modello Pompa Pump Model	Potenza Power	Prestazioni Performance		Euro
		Q (l/min)	H (m)	
monofase single-phase	Watt (max)			interasse 130 axlebase 130
SAN 25/40	80	5 - 53,3	4,2 - 0,9	194,00
SAN 25/60	90	5 - 57	5,1 - 1,1	198,00
SAN 25/70	95	5 - 65	6,3 - 1,1	238,00

Corpo pompa: Bronzo
Pump casing: Bronze
Girante: tecnopolimero
Impeller: technopolymer
Albero: acciaio inox
Shaft: stainless steel


Kit Bocchettoni Bore Union		
Bocca Pompa Pump Outlet/Inlet	Bocca Lato Tubazione Bore Outlet/Inlet	Euro
1" GAS	1/2" GAS F	11,10
1"1/2 GAS	1" GAS F	11,10
2" GAS	1"1/4 GAS F	14,20

Serie MM-MT

MOTORI ELETTRICI A 1450-2900 RPM IE2 - IE3

Electric motors at 1450 - 2900 rpm IE2 - IE3



Modello Pompa Pump Model		Potenza Power		MEC	Giri	Euro		
monofase single-phase	trifase three-phase	Hp	kW	pressione pressure	rpm	monofase single-phase	trifase IE2 IE2 three-phase	trifase IE3 IE3 three-phase
MM140005		0,5	0,37	71A/71B	1400	199,44		
MM140007		0,75	0,55	80A	1400	229,01		
MM140010		1	0,74	80B	1400	244,92		
MM140015		1,5	1,1	90S	1400	291,65		
MM140020		2	1,5	90L	1400	322,42		
MM140025		2,5	1,85	90L	1400	371,42		
MM140030	MT140030	3	2,2	90LL/100L1	1400	395,34	386,00	442,00
	MT140040	4	3	100L2	1400		435,00	517,00
	MT140055	5,5	4	112M	1400		517,00	656,25
	MT140075	7,5	5,5	132S	1400		723,70	858,70
	MT1400100	10	7,5	132M	1400		828,50	952,00
	MT1400125	12,5	9,2	132L	1400		892,00	980,00
	MT1400150	15	11	160M	1400		1.312,00	1.443,00
	MT1400200	20	15	160L	1400		1.515,00	1.620,00
	MT1400250	25	18,5	180M	1400		1.900,00	2.126,00
	MT1400300	30	22	180L	1400		2.085,00	2.235,50
	MT1400400	40	30	200L	1400		2.580,00	3.258,50
	MT1400500	50	37	225S	1400		3.311,00	3.900,00
	MT1400600	60	45	225M	1400		3.697,00	4.232,00
	MT1400750	75	55	250M	1400		4.600,00	5.230,00
	MT14001000	100	75	280S	1400		5.243,00	6.244,00
	MT14001200	120	90	280M	1400		6.787,00	6.918,00
	MT14001500	150	110	315S	1400		9.850,00	
MM280007		0,75	0,55	71B	2800	204,00		
MM280010		1	0,74	80A	2800	242,65		
MM280015		1,5	1,1	80B	2800	261,00		
MM280020		2	1,5	90S	2800	313,37		
	MT280030	3	2,2	90LA/ 90L	2800		286,50	320,40
	MT280040	4	3	100L	2800		381,60	440,00
	MT280055	5,5	4	112M	2800		435,00	543,60
	MT2800750	7,5	5,5	132S	2800		666,00	734,40
	MT2800100	10	7,5	132M	2800		720,00	810,00
	MT2800125	12,5	9,2	132M	2800		795,50	896,00
	MT2800150	15	11	160M1	2800		1.194,20	1.242,00
	MT2800200	20	15	160M2	2800		1.332,00	1.378,00
	MT2800250	25	18,5	160L	2800		1.476,00	1.515,00
	MT2800300	30	22	180M	2800		1.814,40	1.918,00
	MT2800400	40	30	200L1	2800		2.314,80	2.750,00
	MT2800500	50	37	200L2	2800		2.553,40	2.934,00
	MT2800600	60	45	225M	2800		3.300,00	3.514,00
	MT2800750	75	55	250M	2800		4.154,40	4.363,00
	MT28001000	100	75	280S	2800		5.764,00	6.868,00
	MT2800120	120	90	280M	2800		6.540,00	7.436,00

Puleggia per motore elettrico monofase HP 1,5-2, 1400 giri € 12,00
 Pulley for single-phase electric motor HP 1,5-2, 1400 rpm € 12,00

Serie DROP/SG DROP VOX/SG

ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI IN TECNOPOLIMERO PER ACQUE DI DRENAGGIO
Submersible electric pumps for drainage

Modello Pompa Pump Model	Potenza Power	Bocche Bore	Prestazioni Performance		Euro
monofase single-phase	Hp	mandata delivery	Q (l/min)	H (m)	monofase single-phase
DROP 2SG	0,25	1"1/4G	30 - 150	7,5 - 0,5	99,00
DROP 3SG	0,45	1"1/4G	30 - 200	7,5 - 0,5	108,00
DROP 4SG	0,75	1"1/2G	30 - 200	8,4 - 3	128,00
DROP VOX 5SG	0,6	1"1/2G	30 - 200	5,8 - 0,5	122,00
DROP VOX 6SG	0,75	1"1/2G	30 - 200	7,8 - 2	134,50

Corpo pompa: tecnopolimero
Camicia: tecnopolimero
Girante: Noryl®
Albero: acciaio inox AISI 304
Tenuta meccanica: carbone/ceramica
Dotazione: 10 m cavo con spina Schuko

Pump casing: techno-polymer
Shell: techno-polymer
Impeller: Noryl®
Shaft: stainless steel AISI 304
Mechanical seal: carbon/ceramic
Equipped with 10 m cable with Schuko plug

Serie JOLLY/S

ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI IN ACCIAIO INOX PER ACQUE DI DRENAGGIO
Stainless steel submersible electric pumps for drainage

Modello Pompa Pump Model	Potenza Power		Bocche Bore	Prestazioni Performance		Euro
monofase single-phase	Hp	kW	mandata delivery	Q (l/min)	H (m)	monofase single-phase
JOLLY 1SG	0,5	0,37	1"1/4G	40 - 160	7,3 - 0,5	156,00
JOLLY 80SG	0,8	0,6	1"1/4G	40 - 210	8,3 - 0,5	168,00

Corpo pompa: acciaio inox AISI 304
Camicia: acciaio inox AISI 304
Girante: Noryl®
Albero: acciaio inox AISI 304
Tenuta meccanica: carbone/ceramica + anello di tenuta
Dotazione: 10 m cavo con spina Schuko

Pump casing: AISI 304 stainless steel
Shell: AISI 304 stainless steel
Impeller: Noryl®
Shaft: stainless steel AISI 304
Mechanical seal: carbon/ceramic + lip seal
Equipped with 10 m cable with Schuko plug

Serie DRENO

ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI IN ACCIAIO INOX E GHISA PER ACQUE DI DRENAGGIO E SPORCHE
Stainless steel and Cast-Iron submersible electric pumps for drainage and dirty water

Modello Pompa Pump Model		Potenza Power		Bocche Bore	Prestazioni Performance		Euro	
monofase single-phase	trifase three-phase	Hp	kW	mandata delivery	Q (l/min)	H (m)	monofase single-phase	trifase three-phase
DRENO 80G	DRENO 80 T	0,8	0,6	1"1/4G	10 - 200	11 - 1	302,98	302,98
DRENO 100G	DRENO 100 T	1	0,74	1"1/4G	10 - 250	19 - 1	324,63	324,63
DRENO 120G	DRENO 120 T	1,2	0,9	1"1/2G	10 - 300	20 - 1	346,27	342,20
DRENO 150G	DRENO 150 T	1,5	1,1	2"G	10 - 350	19 - 3	491,58	483,18
DRENO 200G	DRENO 200 T	2	1,5	2"G	10 - 400	21 - 1	519,40	509,62

Corpo pompa: ghisa
Camicia: acciaio inox AISI 304
Girante: acciaio inox AISI 304
Albero motore: acciaio inox AISI 420
Tenuta meccanica: carbone/ceramica + anello di tenuta
Dotazione: 10 m cavo con spina Schuko

Pump casing: Cast-Iron
Shell: AISI 304 stainless steel
Impeller: AISI 304 stainless steel
Shaft: AISI 420 stainless steel
Mechanical seal: carbon/ceramic + lip seal
Equipped with 10 m cable with Schuko plug

Serie DRENO/S

ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI IN ACCIAIO INOX
PER ACQUE DI DRENAGGIO E SPORCHE

Stainless steel submersible electric pumps for drainage and dirty water

Modello Pompa Pump Model	Potenza Power		Bocche Bore	Prestazioni Performance		Euro
monofase single-phase	Hp	kW	mandata delivery	Q (l/min)	H (m)	monofase single-phase
DRENO 100 SG	1	0,74	1"1/2G	30 - 300	12 - 2	326,00
DRENO 150 SG	1,5	1,1	1"1/2G	30 - 380	13,6 - 1	438,00

Corpo pompa: acciaio inox AISI 304

Camicia: acciaio inox AISI 304

Girante: acciaio inox AISI 304

Albero motore: acciaio inox AISI 416

Tenuta meccanica: carbone/ceramica-silicio/silicio

Dotazione: 10 m cavo con spina Schuko

Pump casing: AISI 304 stainless steel

Shell: AISI 304 stainless steel

Impeller: AISI 304 stainless steel

Shaft: AISI 416 stainless steel

Mechanical seal: carbon/ceramic-silicon carbide/
silicon carbide

Equipped with 10 m cable with Schuko plug

Serie DRENO PLUS

ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI IN ACCIAIO INOX
PER ACQUE DI DRENAGGIO E SPORCHE

Stainless steel submersible electric pumps for drainage and dirty water

Modello Pompa Pump Model	Potenza Power		Bocche Bore	Prestazioni Performance		Euro
monofase single-phase	Hp	kW	mandata delivery	Q (l/min)	H (m)	monofase single-phase
DRENO 55 SG PLUS	0,55	0,4	2"	10 - 200	9 - 1	287,00
DRENO 100 SG PLUS	1	0,75	2"	10 - 350	12,5 - 1	326,00

Corpo pompa: acciaio inox AISI 304

Camicia: acciaio inox AISI 304

Girante: acciaio inox AISI 304

Albero motore: acciaio inox AISI 420

Tenuta meccanica: doppia silicio/silicio

Dotazione: 10 m cavo con spina Schuko

Pump casing: AISI 304 stainless steel

Shell: AISI 304 stainless steel

Impeller: AISI 304 stainless steel

Shaft: AISI 420 stainless steel

Mechanical seal: double silicon carbide/silicon carbide

Equipped with 10 m cable with Schuko plug

Serie DC



ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI IN GHISA PER ACQUE DI DRENAGGIO

Cast-Iron submersible electric pumps for drainage

Modello Pompa Pump Model		Potenza Power		Bocche Bore	Prestazioni Performance		Euro			
monofase single-phase	trifase three-phase	Hp	kW	mandata delivery	Q (l/min)	H (m)	monofase single-phase	trifase three-phase	flangia flange	kit acc. rapido coupling kit
DC 160	DCT 160	1,5	1,1	2"G	100 - 600	17,9 - 3	975,00	963,00		
DC 210	DCT 210	2	1,5	2"G	100 - 650	22,2 - 4,5	989,00	980,00		
	DCT 310	3	2,2	2"G	100 - 700	25,4 - 5,9		1.084,00		
	DCT 410	4	3	DN 50	100 - 1650	29,8 - 5		1.265,40	37,78	283,76
	DCT 560	5,5	4	DN 50	100 - 750	33,8 - 3,5		1.420,50	37,78	283,76
	DCT 750	7,5	5,5	DN 65	200 - 900	41,1 - 13,1		1.677,65	37,78	283,76
	DCT 1000	10	7,5	DN 65	200 - 900	48,9 - 22,6		1.795,00	37,78	283,76

Per installazione monofase necessario quadro avviamento/For single-phase installation needed control panel
mod. QMD 15/35/2-18, QMD 20/50/2-18 € 366,05

Corpo pompa: ghisa

Girante: ghisa

Albero motore: acciaio inox AISI 304

Tenuta meccanica: doppia carburo di silicio/ceramica-
carbone + paraolio

Dotazione: 10 m cavo H07RN-F

Richiesta: 400/690 V.

Pump casing: Cast-Iron

Impeller: Cast-Iron

Shaft: AISI 304 stainless steel

Mechanical seal: double silicon carbide/ceramic carbon
+ oil barrier

Equipped with 10 m cable H07RN-F

On request: 400/690 V.

Serie YARD

ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI DA DRENAGGIO
Submersible electric pumps for drainage

Modello Pompa Pump Model		Potenza Power		Bocche Bore	Prestazioni Performance		Euro	
monofase single-phase	trifase three-phase	Hp	kW	mandata delivery	Q (l/min)	H (m)	monofase single-phase	trifase three-phase
YARD 300M	YARD 300	3	2,2	DN 70	150 - 700	15 - 8	1.600,66	1.375,27
	YARD 470	4,7	3,5	DN 70	150 - 900	20 - 10		1.522,27
	YARD 550	5,5	4	3"	150 - 1500	23 - 6		1.969,80
	YARD 680	6,8	5	DN100	600 - 2100	20 - 4		3.168,67
	YARD 950	9,5	7	DN100	600 - 3000	22 - 2		3.348,33
	YARD 1100	11	8	DN100	600 - 3000	25 - 3		3.985,34
	YARD 1360	13,6	10	DN100	600 - 3000	27 - 4		4.181,33
	YARD 1500	15	11	DN150	600 - 3600	30 - 9		6.533,10
	YARD 2000	20	15	DN150	600 - 4100	32 - 5		6.859,65
	YARD 3000	30	22	DN150	1200 - 4800	28 - 9		12.413,33
	YARD 680 HH	6,8	5,5	DN100	100 - 700	30 - 11		3.397,34
	YARD 950 HH	9,5	7	DN100	100 - 800	35 - 13		3.872,63
	YARD 1500 HH	15	11	DN100	300 - 1800	55 - 9		6.222,00
	YARD 2000 HH	20	15	DN100	300 - 2100	60 - 5		6.980,00

Corpo pompa: ghisa
Girante: ghisa (yard 300-680HH-950HH-150HH-2000HH), rivestita in gomma uretanica per yard 680-950, acciaio inox in microfusione per yard 470-500-1100-1360-1500-2000-3000
Albero motore: acciaio inox AISI 420 (yard 300-470-500), acciaio inox AISI 431 (yard 680-950-1100-1360-1500-2000-3000)
Tenuta meccanica: doppia silicio/silicio
Dotazione: 10 m cavo con spina Schuko
Pump casing: Cast-Iron
Impeller: Cast-Iron for yard 300-680HH-950HH-150HH-2000HH, covered with rubber for yard 680-950, precision casting stainless steel for yard 470-500-1100-1360-1500-2000-3000
Shaft: Stainless steel AISI 420 (yard 300-470-500), AISI 431 (yard 680-950-1100-1360-1500-2000-3000)
Mechanical seal: double silicon carbide/silicon carbide
Equipped with 10 m cable with Schuko plug
SUITABLE FOR PUMPING MUD AND DRILLING WASTE
INDICATE PER IL SOLLEVAMENTO DI FANGHI BENTONITICI E SCARTI DI LAVORAZIONE
Serie HEAVY

ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI DRENAGGIO IN ACCIAIO INOX AISI 304
Stainless steel AISI 304 submersible electric pumps for construction work site drainage

Modello Pompa Pump Model		Potenza Power		Bocche Bore	Prestazioni Performance		Euro	
monofase single-phase	trifase three-phase	Hp	kW	mandata delivery	Q (l/min)	H (m)	monofase single-phase	trifase three-phase
HEAVY 150G	HEAVY 150T	1,5	1,1	2"G	50 - 500	16 - 3	992,45	992,45
HEAVY 250G	HEAVY 250T	2,5	1,8	2"G	50 - 600	17 - 2	1.101,35	1.082,68
	HEAVY 300T	3	2,2	3"G	50 - 900	18,5 - 2		1.664,45
	HEAVY 400T	4	3	3"G	50 - 1200	20 - 2		1.711,15
	HEAVY 600T	6	4,5	3"G	50 - 1400	22,5 - 1		1.866,70

Corpo pompa: acciaio inox AISI 304
Girante: acciaio inox
Albero motore: acciaio inox AISI 316
Tenuta meccanica: doppia carburo di silicio-allumina/ carbone-allumina
Dotazione: 10 m cavo H07RN-F
Pump casing: AISI 304 stainless steel
Impeller: stainless steel
Shaft: AISI 316 stainless steel
Mechanical seal: double silicon carbide-alumina/ carbide-alumina
Equipped with 10 m cable H07RN-F

Serie SMG


**ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI IN GHISA
PER ACQUE SPORCHE E LURIDE CON GIRANTE MONOCANALE**
Cast-Iron submersible electric pumps for heavy charged water with single channel impeller

Modello Pompa Pump Model		Potenza Power		Bocche Bore	Prestazioni Performance		Euro	
monofase single-phase	trifase three-phase	Hp	kW	mandata delivery	Q (l/min)	H (m)	monofase single-phase	trifase three-phase
SMG 100G	SMG 100T	1	0,74	50	10 - 400	13 - 2	410,00	395,00
	SMG 150T	1,5	1,1	50	10 - 500	14 - 1		480,00
	SMG 200T	2	1,5	65	10 - 700	16 - 1		615,00
	SMG 300T	3	2,2	65	10 - 900	19 - 3		680,00
	SMG 400T	4	3	80	10 - 1200	20 - 2		955,00
	SMG 550T	5,5	4	80	10 - 1500	24 - 2		1.310,00
	SMG 750T	7,5	5,5	100	10 - 1700	26 - 2		1.469,00
	SMG 1000T	10	7,5	100	10 - 2100	2 - 1		2.345,00

Corpo pompa: ghisa
Girante: ghisa
Albero motore: acciaio inox AISI 420
Tenuta meccanica: doppia grafite-NBR/carburo di tungsteno-NBR
Dotazione: 10 m cavo H07RN-F

Pump casing: Cast-Iron
Impeller: Cast-Iron
Shaft: AISI 420 stainless steel
Mechanical seal: double graphite-NBR/tungsten carbide-NBR
Equipped with 10 m cable H07RN-F

Serie DM


ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI IN GHISA PER ACQUE DI DRENAGGIO
Cast-Iron submersible electric pumps for drainage

Modello Pompa Pump Model		Potenza Power		Bocche Bore	Prestazioni Performance		Euro			
monofase single-phase	trifase three-phase	Hp	kW	mandata delivery	Q (l/min)	H (m)	monofase single-phase	trifase three-phase	flangia flange	kit acc. rapido coupling kit
DM 160	DMT 160	1,5	1,1	DN 65	100 - 750	15,1 - 3,5	993,83	979,37	44,47	283,76
DM 210	DMT 210	2	1,5	DN 65	100 - 900	19 - 3,2	997,47	981,89	44,47	283,76
	DMT 310	3	2,2	DN 65	100 - 1000	23,1 - 3,4		998,00	44,47	283,76
	DMT 410 - 400V*	4	3	DN 80	100 - 1200	24,6 - 8,3		1329,00	53,73	331,85
	DMT 560 - 400V*	5,5	4	DN 80	100 - 1300	27,5 - 8,9		1370,00	53,73	331,85
	DMT 1000 - 400V*	10	7,4	DN 80	200 - 2400	30,9 - 2,1		1938,00	53,73	331,85

Per installazione monofase necessario quadro avviamento/For single-phase installation needed control panel mod. QMD 15/35/2-18, QMD 20/50/2-18 € 366,05

* tensioni diverse disponibili su richiesta

* different voltage available on request

Corpo pompa: ghisa
Girante: ghisa
Albero motore: acciaio inox AISI 304
Tenuta meccanica: doppia con barriera d'olio: carburo di silicio lato pompa, ceramica-grafite lato motore
Dotazione: 10 m cavo H07RN-F
Passaggio corpi solidi: Ø 50 mm max

Corpo pompa: ghisa
Girante: ghisa
Albero motore: acciaio inox AISI 304
Tenuta meccanica: doppia con barriera d'olio: carburo di silicio lato pompa, ceramica-grafite lato motore
Dotazione: 10 m cavo H07RN-F
Solid passage: Ø 50 mm max

Serie DM-4


ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI IN GHISA PER ACQUE DI DRENAGGIO 1400 RPM
Cast-Iron submersible electric pumps for drainage

Modello Pompa Pump Model	Potenza Power		Bocche Bore	Prestazioni Performance		Euro		
trifase three-phase	Hp	kW	mandata delivery	Q (l/min)	H (m)	trifase three-phase	flangia flange	kit acc. rapido coupling kit
DMT 250/4	2	1,5	DN 100	200 - 1400	9,8 - 2,5	1.458,00	62,07	407,43
DMT 300/4	3	2,2	DN 100	200 - 1500	10,9 - 2,5	1.488,00	62,07	407,43
DMT 400/4	4	3	DN 100	200 - 1600	15,3 - 3,9	1.528,00	62,07	407,43
DMT 550/4 - 400V*	5,5	4	DN 100	400 - 3000	13,6 - 1,7	1.950,00	62,07	407,43
DMT 750/4 - 400V*	7,5	5,5	DN 100	400 - 3200	15,8 - 2,4	1.968,00	62,07	407,43

* tensioni diverse disponibili su richiesta

* different voltage available on request

Corpo pompa: ghisa
Girante: ghisa
Albero motore: acciaio inox AISI 304
Tenuta meccanica: doppia con barriera d'olio: carburo di silicio lato pompa, ceramica-grafite lato motore
Dotazione: 10 m cavo H07RN-F
Passaggio corpi solidi 250-400: Ø 60 mm max
Passaggio corpi solidi 500-750: Ø 90 mm max

Pump casing: Cast-Iron
Impeller: Cast-Iron
Shaft: AISI 304 stainless steel
Mechanical seal: double with oil barrier: silicon carbide on pump side, ceramic-graphite on motor side
Equipped with 10 m cable H07RN-F
Solid passage 250-400: Ø 60 mm max
Solid passage 500-750: Ø 90 mm max

Serie VTXS

ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI IN ACCIAIO INOX E GHISA PER ACQUE SPORCHE E LURIDE
Stainless steel and Cast-Iron submersible electric pumps for heavy dirty water

Modello Pompa Pump Model		Potenza Power		Bocche Bore	Prestazioni Performance		Euro	
monofase single-phase	trifase three-phase	Hp	kW	mandata delivery	Q (l/min)	H (m)	monofase single-phase	trifase three-phase
VTXS 35G		0,35	0,28	1"1/4G	10 - 200	7 - 1,9	210,00	
VTXS 50G		0,5	0,37	1"1/4G	10 - 250	8 - 0,5	215,00	
VTXS 75G	VTXS 75T	0,75	0,55	2"G	50 - 250	9,2 - 2	298,00	298,00
VTXS 100G	VTXS 100T	1	0,74	2"G	50 - 300	11,2 - 0,5	318,00	318,00
VTXS 150G	VTXS 150T	1,5	1,1	2"G	50 - 450	14 - 3	430,00	422,00
VTXS 200G	VTXS 200T	2	1,5	2"G	50 - 580	14 - 1	460,00	458,00

Corpo pompa: ghisa
Camicia: acciaio inox AISI 304
Girante: ghisa
Albero motore: acciaio inox AISI 420
**Tenuta meccanica: doppia grafite-ceramica-NBR/
carburo di silicio-carburo di silicio-NBR**
Dotazione: 10 m cavo H07RN-F con spina Schuko
Passaggio corpi solidi 35-50: Ø 25 mm max
Passaggio corpi solidi 75...200: Ø 45 mm max
Sconsigliate al sollevamento di acqua con terra e sabbia
Pump casing: Cast-Iron
Shell: AISI 304 stainless steel
Impeller: Cast-Iron
Shaft: AISI 420 stainless steel
**Mechanical seal: double graphite-ceramic-NBR/silicon
carbide-silicon carbide-NBR**
Equipped with 10 m H07RN-F cable with Schuko plug
Solid passage 35-50: Ø 25 mm max
Solid passage 75...200: Ø 45 mm max
Serie VORTEXPORT

ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI IN ACCIAIO INOX E GHISA PER ACQUE SPORCHE E LURIDE
Stainless steel and Cast-Iron submersible electric pumps for heavy dirty water

Modello Pompa Pump Model		Potenza Power		Bocche Bore	Prestazioni Performance		Euro	
monofase single-phase	trifase three-phase	Hp	kW	mandata delivery	Q (l/min)	H (m)	monofase single-phase	trifase three-phase
VORTEXPORT 800G	VORTEXPORT 800T	0,8	0,6	1"1/4G	10 - 250	8,2 - 0,8	304,00	304,00
VORTEXPORT 1000G	VORTEXPORT 1000T	1	0,74	1"1/2G	10 - 250	8,5 - 2,2	328,00	328,00
VORTEXPORT 1500G	VORTEXPORT 1500T	1,5	1,1	2"G	10 - 450	10 - 2	548,77	544,03
VORTEXPORT 2000G	VORTEXPORT 2000T	2	1,5	2"G	10 - 600	11 - 2,5	584,33	575,67
	VORTEXPORT 3000T	3	2,2	2"1/2G	10 - 800	13,5 - 2,5		701,81
VORTEXPORT 3003H	VORTEXPORT 3003HT	3	2,2	3"G	75 - 980	11 - 1	920,00	920,00
	VORTEXPORT 4003HT	4	3	3"G	75 - 1130	13,5 - 1		1.089,00

Corpo pompa: ghisa
Camicia: acciaio inox AISI 304
Girante: acciaio inox fino a HP 1, ghisa da 1,5 HP
Albero motore: acciaio inox AISI 420
**Tenuta meccanica: carbone/ceramica + anello di tenuta
(VORTEXPORT 800-1000) sic/sic (VORTEXPORT 1500-4000)**
Dotazione: 10 m cavo con spina Schuko
**Disponibile anche in versione con bocca orizzontale
(serie H)**
Passaggio corpi solidi 800-1000: Ø 33 mm max
Passaggio corpi solidi 1500-2000: Ø 50 mm max
Passaggio corpi solidi 3000-4000: Ø 65 mm max
Sconsigliate al sollevamento di acqua con terra e sabbia
Pump casing: cast-iron
Shell: AISI 304 stainless steel
**Impeller: stainless steel up to 1 HP, cast-iron from 1,5
HP up**
Shaft: AISI 420 stainless steel
Mechanical seal: carbon/ceramic + lip seal
(VORTEXPORT 800-1000), sic/sic (VORTEXPORT 1500-4000)
Equipped with 10 m cable with Schuko plug
Available also in version with horizontal bore (H series)
Solid passage 800-1000: Ø 33 mm max
Solid passage 1500-2000: Ø 50 mm max
Solid passage 3000-4000: Ø 65 mm max
VORTEXPORT H

Serie STEELVORT/S

ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI IN ACCIAIO INOX
PER ACQUE SPORCHE

Stainless steel submersible electric pumps for dirty water

Modello Pompa Pump Model	Potenza Power		Bocche Bore	Prestazioni Performance		Euro
	Hp	kW		Q (l/min)	H (m)	
monofase single-phase			mandata delivery			monofase single-phase
STEELVORT 50SG	0,5	0,37	1"1/2G	20 - 200	6,3 - 1	168,00
STEELVORT 80SG	0,8	0,6	1"1/2G	20 - 250	8,3 - 0,5	176,00

Corpo pompa: acciaio inox AISI 304

Camicia: acciaio inox AISI 304

Girante: Noryl®

Albero motore: acciaio inox AISI 304

Tenuta meccanica: carbone/ceramica + anello di tenuta

Dotazione: 10 m cavo con spina Schuko

Pump casing: AISI 304 stainless steel

Shell: stainless steel AISI 304

Impeller: Noryl®

Shaft: AISI 304 stainless steel shaft

Mechanical seal: carbon/ceramic + lip seal

Equipped with 10 m cable with Schuko plug

Serie VORTINOX

ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI IN ACCIAIO INOX
PER ACQUE SPORCHE E LURIDE

Stainless steel submersible electric pumps for heavy dirty water

Modello Pompa Pump Model		Potenza Power		Bocche Bore	Prestazioni Performance		Euro	
monofase single-phase	trifase three-phase	Hp	kW		Q (l/min)	H (m)	monofase single-phase	trifase three-phase
VORTINOX 100SG	VORTINOX 100ST	1	0,74	1"1/2G	10 - 270	8,6 - 2	332,00	332,00
VORTINOX 120SG		1,2	0,88	1"1/2G	10 - 320	10 - 2	375,00	
VORTINOX 150SG	VORTINOX 150ST	1,5	1,1	1"1/2G	10 - 450	13,5 - 0,5	466,00	466,00
VORTINOX 200SG	VORTINOX 200ST	2	1,5	2"G	10 - 550	14 - 1	587,00	570,00
	VORTINOX 300ST	3	2	3"G	10 - 700	14 - 3		727,00
B-VORTINOX 150SG	B-VORTINOX 150ST	1,5	1,1	2"G	10 - 600	14 - 1	584,00	584,00

Corpo pompa: acciaio inox AISI 304

Camicia: acciaio inox AISI 304

Girante: acciaio inox AISI 304

Albero motore: acciaio inox AISI 416

Tenuta meccanica: carbone/ceramica - silicio/silicio

Dotazione: 10 m cavo H07RN-F con spina Schuko

Passaggio corpi solidi fino a Ø 35 mm

Pump casing: stainless steel AISI 304

Shell: stainless steel AISI 304

Impeller: stainless steel AISI 304

Shaft: AISI 416 stainless steel shaft

Mechanical seal: carbon/ceramic + silicon/silicon

Equipped with 10 m cable H07RN-F with Schuko plug

Solid passage up to Ø 35 mm

Serie VORTINOX PLUS

ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI IN ACCIAIO INOX
PER ACQUE SPORCHE E LURIDE

Stainless steel submersible electric pumps for heavy dirty water

Modello Pompa Pump Model	Potenza Power		Bocche Bore	Prestazioni Performance		Euro
monofase single-phase	Hp	kW		Q (l/min)	H (m)	
VORTINOX PLUS 100 SG	1	0,75	1"1/2G	10 - 300	10,5 - 1	586,00
VORTINOX PLUS 150 SG	1,5	1,1	1"1/2G	10 - 400	12,5 - 1	640,00

Corpo pompa: acciaio inox AISI 304

Camicia: acciaio inox AISI 304

Girante: acciaio inox AISI 304

Albero motore: acciaio inox AISI 420

Tenuta meccanica: doppia carburo di silicio

Dotazione: 10 m cavo con spina Schuko

Passaggio corpi solidi fino a Ø 45 mm

Pump casing: stainless steel AISI 304

Shell: stainless steel AISI 304

Impeller: stainless steel AISI 304

Shaft: AISI 420 stainless steel shaft

Mechanical seal: double silicon/carbide

Equipped with 10 m cable with Schuko plug

Solid passage up to Ø 45 mm

Serie DV
**ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI IN GHISA CON GIRANTE ARRETRATA
TIPO VORTEX PER ACQUE LURIDE**
Cast-Iron submersible electric pumps with vortex rear type impeller for charged liquids

Modello Pompa Pump Model		Potenza Power		Bocche Bore	Prestazioni Performance		Euro			
monofase single-phase	trifase three-phase	Hp	kW	mandata delivery	Q (l/min)	H (m)	monofase single-phase	trifase three-phase	flangia flange	kit acc. rapido coupling kit
DV 150	DVT 150	1,5	1,1	DN 65	100 - 650	7,8 - 2	963,00	946,00	44,47	283,76
DV 200	DVT 200	2	1,5	DN 65	100 - 750	9,4 - 2	969,00	952,00	44,47	283,76
	DVT 300	3	2,2	DN 65	100 - 850	11,5 - 2		998,00	44,47	283,76
	DVT 400	4	3	DN 80	200 - 1300	19,4 - 2,8		1.336,00	53,73	331,85
	DVT 500	5,5	4	DN 80	200 - 1500	22,2 - 2,6		1.359,00	53,73	331,85
	DVT 750 - 400V *	7,5	5,5	DN 80	200 - 1800	22,7 - 2,8		1.695,00	53,73	331,85
	DVT 1000 - 400V *	10	7,5	DN 80	200 - 2000	25,2 - 2,6		1.710,00	53,73	331,85

Per installazione monofase necessario quadro avviamento/For single-phase installation needed control panel mod. QMD 15/35/2-18, QMD 20/50/2-18 € 366,05

* tensioni diverse disponibili su richiesta

* different voltage available on request

Corpo pompa: ghisa

Girante: ghisa

Albero motore: acciaio inox AISI 304

Tenuta meccanica: doppia con barriera d'olio: carburo di silicio lato pompa, ceramica-grafite lato motore

Dotazione: 10 m cavo H07RN-F

Passaggio corpi solidi: Ø 50 mm

Pump casing: Cast-Iron

Impeller: Cast-Iron

Shaft: AISI 304 stainless steel

Mechanical seal: double with oil barrier: silicon carbide on pump side, ceramic-graphite on motor side

Equipped with 10 m cable H07RN-F

Solid passage: Ø 50 mm


Serie DV-4
**ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI IN GHISA CON GIRANTE ARRETRATA
TIPO VORTEX PER ACQUE LURIDE 1400 RPM**
Cast-Iron submersible electric pumps with vortex rear type impeller for charged liquids

Modello Pompa Pump Model		Potenza Power		Bocche Bore	Prestazioni Performance		Euro		
trifase three-phase		Hp	kW	mandata delivery	Q (l/min)	H (m)	trifase three-phase	flangia flange	kit acc. rapido coupling kit
DVT 250/4		2	1,5	DN 100	200 - 1600	8,3 - 2,3	1.425,00	62,07	407,43
DVT 300/4		3	2,2	DN 100	200 - 1800	9,6 - 2,4	1.452,00	62,07	407,43
DVT 400/4		4	3	DN 100	200 - 2000	11,3 - 2,3	1.465,00	62,07	407,43
DVT 550/4 - 400V *		5,5	4	DN 100	400 - 3000	12,2 - 2,6	1.881,00	62,07	407,43
DVT 750/4 - 400V *		7,5	5,5	DN 100	400 - 3400	14,2 - 2,6	1.895,00	62,07	407,43

* tensioni diverse disponibili su richiesta

* different voltage available on request

Corpo pompa: ghisa

Girante: ghisa

Albero motore: acciaio inox AISI 304

Tenuta meccanica: doppia con barriera d'olio: carburo di silicio lato pompa, ceramica-grafite lato motore

Dotazione: 10 m cavo H07RN-F

Passaggio corpi solidi: Ø 50 mm

Pump casing: Cast-Iron

Impeller: Cast-Iron

Shaft: AISI 304 stainless steel

Mechanical seal: double with oil barrier: silicon carbide on pump side, ceramic-graphite on motor side

Equipped with 10 m cable H07RN-F

Solid passage: Ø 50 mm



Serie CUTTER



ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI IN GHISA CON TRITURATORE PER ACQUE LURIDE, COMPLETE DI QUADRO ELETTRICO

Cast-Iron submersible electric pumps with grinder for charged waters, complete with control panel

Modello Pompa Pump Model	Potenza Power		Bocche Bore	Prestazioni Performance		Euro
monofase single-phase	Hp	kW	mandata delivery	Q (l/min)	H (m)	monofase single-phase
CUTTER 100GQ	1	0,74	2" G	20 - 150	18 - 3	614,00
CUTTER 150GQ	1,5	1,1	2" G	20 - 200	19 - 3	668,00

Corpo pompa: ghisa
Girante: ghisa
Albero motore: acciaio inox AISI 420
Tenuta meccanica: doppia carburo di silicio
Dotazione: quadro elettrico con disgiuntore

Pump casing: Cast-Iron
Impeller: Cast-Iron
Shaft: AISI 420 stainless steel
Mechanical seal: double silicon carbide
Equipped with control panel with starting capacitor

Serie MESSER



ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI IN GHISA CON TRITURATORE PER ACQUE LURIDE

Cast-Iron submersible electric pumps with grinder for charged waters

Modello Pompa Pump Model		Potenza Power		Bocche Bore	Prestazioni Performance		Euro	
monofase single-phase	trifase three-phase	Hp	kW	mandata delivery	Q (l/min)	H (m)	monofase single-phase	trifase three-phase
MESSER 150G	MESSER 150T	1,5	1,1	1"1/2	20 - 160	18 - 2	750,00	738,00
MESSER 180G	MESSER 180T	1,8	1,3	2"	20 - 250	18 - 1,5	1.160,00	1.145,00
MESSER 200G	MESSER 200T	2	1,5	2"	20 - 330	20 - 2	1.266,00	1.250,00
	MESSER 300T	3	2	2"	20 - 350	22 - 3		1.380,00

Corpo pompa: ghisa
Camicia: acciaio inox AISI 304
Girante: ghisa
Albero motore: acciaio inox AISI 316
Tenuta meccanica: doppia carburo di silicio-allumina/
carbone-allumina
Dotazione: 10 m cavo H07RN-F

Pump casing: Cast-Iron
Shell: AISI 304 stainless steel
Impeller: Cast-Iron
Shaft: AISI 316 stainless steel
Mechanical seal: double silicon carbide-alumina/
carbon-alumina
Equipped with 10 m cable H07RN-F

Serie TRITTER



ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI IN GHISA CON TRITURATORE PER ACQUE LURIDE

Cast-Iron submersible electric pumps with grinder for charged waters

Modello Pompa Pump Model		Potenza Power		Bocche Bore	Prestazioni Performance		Euro	
monofase single-phase	trifase three-phase	Hp	kW	mandata delivery	Q (l/min)	H (m)	monofase single-phase	trifase three-phase
	TRITTER 150T	1,7	1,3	1"1/4	20 - 220	18 - 1		646,25
TRITTER 200G		2	1,5	1"1/4	20 - 250	20 - 2	699,00	
TRITTER 300	TRITTER 300T	3	2,2	2"	80 - 350	29 - 1	1.150,00	960,00

Corpo pompa: ghisa
Camicia: acciaio inox AISI 304
Girante: ghisa
Albero motore: acciaio inox AISI 420
Tenuta meccanica: carbone/ceramica + anello di tenuta
Dotazione: 10 m cavo H07RN-F

Pump casing: Cast-Iron
Shell: AISI 304 stainless steel
Impeller: Cast-Iron
Shaft: AISI 420 stainless steel
Mechanical seal: carbon/ceramic + lip seal
Equipped with 10 m cable H07RN-F

Serie DTR

ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI CON GIRANTE CENTRIFUGA E TRITURATORE
Cast-iron submersible pumps with centrifugal impeller and "grinder"

Modello Pompa Pump Model		Potenza Power		Bocche Bore	Prestazioni Performance		Euro			
monofase single-phase	trifase three-phase	Hp	kW	mandata delivery	Q (l/min)	H (m)	monofase single-phase	trifase three-phase	flangia flange	kit acc. rapido coupling kit
DTR 150	DTRT 150	1,5	1,1	2"G	50 - 300	18,5 - 9,9	1.050,00	1.038,00		
DTR 200	DTRT 200	2	1,5	2"G	50 - 300	21,3 - 13,4	1.060,00	1.044,00		
	DTRT 300	3	2,2	2"G	50 - 300	25,2 - 18,2		1.048,00		
	DTRT 400	4	3	DN 50	50 - 300	31,8 - 21,6		1.385,00	37,78	283,76
	DTRT 550 - 400V *	5,5	4	DN 50	50 - 300	36,9 - 27,6		1.410,00	37,78	283,76
	DTRT 750 - 400V *	7,5	5,5	DN 65	50 - 350	46,2 - 26,7		1.790,00	37,78	283,76
	DTRT 1000 - 400V *	10	7,5	DN 65	50 - 350	52,7 - 34		1.820,00	37,78	283,76

Per installazione monofase necessario quadro avviamento/For single-phase installation needed control panel mod. QMD 15/35/2-18, QMD 20/50/2-18 € 366,05

* tensioni diverse disponibili su richiesta

* different voltage available on request

Corpo pompa: ghisa

Pump casing: Cast-Iron

Girante: ghisa

Impeller: Cast-Iron

Albero motore: acciaio inox AISI 304

Shaft: AISI 304 stainless steel

Tenuta meccanica: doppia con barriera d'olio: carburo di silicio lato pompa, ceramica-grafite lato motore

Mechanical seal: double with oil barrier: silicon carbide on pump side, ceramic-graphite on motor side

Dotazione: 10 m cavo H07RN-F

Equipped with 10 m cable H07RN-F

Serie MS



MOTORI SOMMERSI 4" IN BAGNO DI LIQUIDO REFRIGERANTE - 2900 RPM

Submersible motors 4" liquid cooled - 2900 rpm

Modello Pompa Pump Model		Potenza Power		Spinta assiale Axial Thrust		Euro	
monofase single-phase	trifase three-phase	Hp	kW	kg	Newton	monofase single-phase	trifase three-phase
MSM 050 P	MST 050 P	0,5	0,37	150	1500	225,00	225,00
MSM 075 P	MST 075 P	0,75	0,5	150	1500	228,00	226,00
MSM 100 P	MST 100 P	1	0,74	150	1500	230,00	228,00
MSM 150 P	MST 150 P	1,5	1,1	150	1500	248,00	246,00
MSM 200 P	MST 200 P	2	1,5	150	1500	300,00	295,00
MSM 300 P	MST 300 P	3	2	150	1500	415,00	360,00
MSM 300 P2		3	2	250	2500	450,00	
	MST 300 P5	3	2	500	5000		450,00
	MST 400 P	4	3	250	2500		522,00
	MST 550 P	5,5	4	250	2500		605,00
	MST 750 P	7,5	5,5	250	2500		694,00
	MST 1000 P	10	7,5	440	4400		946,00

Motori riavvolgibili a bagno d'olio atossico per uso alimentare
m 1,5 cavo di alimentazione per potenze da 0,5 a 1,5 kW
m 2,5 cavo di alimentazione per potenze da 2,2 a 7,5 kW

Rewindable motors in non toxic oil bath
m 1,5 feeding cable for power up to 1,5 kW
m 2,5 feeding cable for power from 2,2 to 7,5 kW

Serie KMS



MOTORI SOMMERSI 4" IN BAGNO DI LIQUIDO REFRIGERANTE - 2900 RPM

Submersible motors 4" liquid cooled - 2900 rpm

Modello Pompa Pump Model		Potenza Power		Spinta assiale Axial Thrust		Euro	
monofase single-phase	trifase three-phase	Hp	kW	kg	Newton	monofase single-phase	trifase three-phase
KMSM 100	KMST 100	1	0,74	200	2000	199,00	196,00
KMSM 150	KMST 150	1,5	1,1	200	2000	232,00	226,00
KMSM 200	KMST 200	2	1,5	400	4000	264,00	254,00
KMSM 300	KMST 300	3	2	400	4000	345,00	328,00
	KMST 400	4	3	600	6000		396,00
	KMST 550	5,5	4	600	6000		458,00
	KMST 750	7,5	5,5	600	6000		546,00

m 1,5 cavo di alimentazione per potenze da 0,5 a 1,5 kW
m 2,5 cavo di alimentazione per potenze da 2,2 a 5,5 kW

m 1,5 feeding cable for power up to 1,5 kW
m 2,5 feeding cable for power from 2,2 to 5,5 kW

Serie 4PSC



MOTORI SOMMERSI 4" FRANKLIN CON STATORE RESINATO E ROTORE IN BAGNO D'ACQUA - 2900 RPM

Franklin 4" submersible motors with resined stator and water bath rotor - 2900 rpm

Modello Pompa Pump Model		Potenza Power		Spinta assiale Axial Thrust		Euro	
monofase single-phase	trifase three-phase	Hp	kW	kg	Newton	monofase single-phase	trifase three-phase
4 PSC 0,55	3P 0,55	0,75	0,5	150	1500	346,49	335,66
4 PSC 0,75	3P 0,75	1	0,74	150	1500	372,71	358,57
4 PSC 1,1	3P 1,1	1,5	1,1	300	3000	430,42	411,74
4 PSC 1,5	3P 1,5	2	1,5	300	3000	527,48	474,12
4 PSC 2,2	3P 2,2	3	2	400	4000	659,07	581,45
	3P 3	4	3	400	4000		696,19
	3P 4	5,5	4	650	6500		958,58
	3P 5,5	7,5	5,5	650	6500		1.112,44
	3P 7,5	10	7,5	650	6500		1.490,77

m 1,5 cavo di alimentazione per potenze da 0,5 a 1,5 kW
m 2,5 cavo di alimentazione per potenze da 2,2 a 5,5 kW

m 1,5 feeding cable for power up to 1,5 kW
m 2,5 feeding cable for power from 2,2 to 5,5 kW

Serie OY

**MOTORI SOMMERSI 6" IN BAGNO D'OLIO ATOSSICO
PER USO ALIMENTARE - 2900 RPM**
6" Submersible motors in non toxic oil bath - 2900 rpm

Modello Pompa Pump Model	Potenza Power		Spinta assiale Axial Thrust		Euro
	Hp	kW	kg	Newton	
trifase three-phase					trifase three-phase
OY 6 0750	7,5	5,5	1000	10000	1.020,44
OY 6 1000	10	7,5	1000	10000	1.057,78
OY 6 1250	12,5	9,2	1000	10000	1.126,22
OY 6 1500	15	11	1000	10000	1.169,78
OY 6 1750	17,5	12,8	1000	10000	1.278,67
OY 6 2000	20	15	1000	10000	1.387,56
OY 6 2500	25	18,5	1000	10000	1.636,44
OY 6 3000	30	22	1000	10000	1.928,89

Doppia uscita cavo per avviamento star/delta € 207,00
Cavo di alimentazione 4 metri

Double cable outlet for star/delta starting € 207,00
4 m feeding cable

Serie MO

MOTORI SOMMERSI 6" RIAVVOLGIBILI IN BAGNO D'ACQUA - 2900 RPM
Rewindable submersible motors 6" water cooled - 2900 rpm

Modello Pompa Pump Model	Potenza Power		Spinta assiale Axial Thrust		Euro
	Hp	kW	kg	Newton	
trifase three-phase					trifase three-phase
MO 604	5,5	4	1300	13000	1.379,00
MO 605	7,5	5,5	1300	13000	1.410,00
MO 607	10	7,5	1300	13000	1.522,00
MO 609	12,5	9,2	2500	25000	1.580,00
MO 611	15	11	2500	25000	1.685,00
MO 613	17,5	12,8	2500	25000	1.820,00
MO 615	20	15	2500	25000	1.970,00
MO 618	25	18,5	2500	25000	2.218,00
MO 622	30	22	2500	25000	2.489,00
MO 626	35	26	2500	25000	2.764,00
MO 630	40	30	2500	25000	2.948,00
MO 637	50	37	2500	25000	3.416,00

Doppia uscita cavo per avviamento star/delta € 207,00
Cavo di alimentazione 4 metri

Double cable outlet for star/delta starting € 207,00
4 m feeding cable

Serie 6FRK

**MOTORI SOMMERSI 6" FRANKLIN CON STATORE RESINATO
E ROTORE IN BAGNO D'ACQUA - 2900 RPM**
Franklin 6" submersible motors with resined stator and water bath rotor - 2900 rpm

Modello Pompa Pump Model	Potenza Power		Spinta assiale Axial Thrust		Euro
	Hp	kW	kg	Newton	
trifase three-phase					trifase three-phase
6 FRK-3PA	5,5	4	1550	15500	1.503,52
6 FRK-3P-5,5	7,5	5,5	1550	15500	1.557,85
6 FRK-3P-7,5	10	7,5	1550	15500	1.648,39
6 FRK-3P-9,3	12,5	9,2	1550	15500	1.775,19
6 FRK-3P-11	15	11	1550	15500	1.870,95
6 FRK-3P-15,6	20	15	1550	15500	2.207,35
6 FRK-3P-18,5	25	18,5	1550	15500	2.407,81
6 FRK-3P-22	30	22	1550	15500	2.722,17
6 FRK-3P-30	40	30	2750	27500	3.531,23

cavo 4x4 lunghezza 4 m € 111,22
cavo 4x8,4 lunghezza 4 m € 152,29

cable 4x4 - 4 m lenght € 111,22
cable 4x8,4 - 4 m lenght € 152,29

Serie MAGIKA



ELETTROPOMPE MULTISTADIO SOMMERGIBILI PER ACQUE CHIARE

Submersible multistage electric pumps for clear water

Modello Pompa Pump Model	Potenza Power		Bocche Bore	Prestazioni Performance		Euro
monofase single-phase	Hp	kW	mandata delivery	Q (l/min)	H (m)	monofase single-phase
MAGIKA 2	1	0,75	1" G	10 - 80	40 - 10	246,00

Complete di galleggiante

With float switch

Corpo pompa: tecnopolimero
Camicia: acciaio inox AISI 304Pump casing: technopolymer
Shell: stainless steel AISI 304Girante: Noryl®
Diffusore: Noryl®Impeller: Noryl®
Diffuser: Noryl®

Albero motore: acciaio inox AISI 420

Shaft: AISI 420 stainless steel shaft

Sistema di tenuta doppio, uno in gomma speciale,
l'altro in ceramica grafiteDouble seal system of special rubber and ceramic
graphite

Dotazione: 10 m cavo H07RN-F con spina Schuko

Equipped with 10 m cable H07RN-F with Schuko plug

Serie SMB



ELETTROPOMPE SOMMERSE MULTISTADIO Ø 115 MM

Multistage submersible electric pumps Ø 115 mm

Modello Pompa Pump Model		Potenza Power		Bocche Bore	Prestazioni Performance		Euro	
monofase single-phase	trifase three-phase	Hp	kW	mandata delivery	Q (l/min)	H (m)	monofase single-phase	trifase three-phase
SM B3	SM B3T	0,5	0,37	1" G	5 - 65	35 - 5	423,59	419,19
SM B3G		0,5	0,37	1" G	5 - 65	35 - 5	435,91	
SM B4	SM B4T	0,6	0,45	1" G	5 - 65	45 - 8	441,61	436,08
SM B4G		0,6	0,45	1" G	5 - 65	45 - 8	454,10	
SM B5	SM B5T	0,8	0,6	1" G	5 - 65	55 - 10	462,65	457,50
SM B5G		0,8	0,6	1" G	5 - 65	55 - 10	476,11	
SM B7	SM B7T	1,2	0,9	1" G	5 - 65	76 - 14	522,73	517,55
SM B7G		1,2	0,9	1" G	5 - 65	76 - 14	537,40	

Camicia: acciaio inox AISI 304

Shell: AISI 304 stainless steel

Girante: acciaio inox AISI 304

Impeller: AISI 304 stainless steel

Diffusore: Noryl®

Diffuser: Noryl®

Albero motore: acciaio inox AISI 420

Shaft: AISI 420 stainless steel

Tenuta meccanica: allumina-carbone-grafite/anello tenuta

Mechanical seal: alumina-carbon-graphite/lip seal

Dotazione: 20 m cavo H07RN-F con spina Schuko

Equipped with 20 m cable H07RN-F and Schuko plug

Serie SMA



ELETTROPOMPE SOMMERSE MULTISTADIO Ø 130 MM

Multistage submersible electric pumps Ø 130 mm

Modello Pompa Pump Model		Potenza Power		Bocche Bore	Prestazioni Performance		Euro	
monofase single-phase	trifase three-phase	Hp	kW	mandata delivery	Q (l/min)	H (m)	monofase single-phase	trifase three-phase
SM A40	SM A40T	0,8	0,6	1"1/4 G	5 - 90	38 - 3	469,33	469,33
SM A40G		0,8	0,6	1"1/4 G	5 - 90	38 - 3	474,65	
SM A60	SM A60T	1,2	0,9	1"1/4 G	5 - 90	58 - 8	492,34	492,34
SM A60G		1,2	0,9	1"1/4 G	5 - 90	58 - 8	503,20	
SM A80	SM A80T	1,6	1,2	1"1/4 G	5 - 90	78 - 14	571,65	571,65
SM A80G		1,6	1,2	1"1/4 G	5 - 90	78 - 14	585,81	

Camicia: acciaio inox AISI 304

Shell: AISI 304 stainless steel

Girante: acciaio inox AISI 304

Impeller: AISI 304 stainless steel

Diffusore: Noryl®

Diffuser: Noryl®

Albero motore: acciaio inox AISI 420

Shaft: AISI 420 stainless steel

Tenuta meccanica: allumina-carbone-grafite/anello tenuta

Mechanical seal: alumina-carbon-graphite/lip seal

Dotazione: 20 m cavo H07RN-F con spina Schuko

Equipped with 20 m cable H07RN-F and Schuko plug

Su richiesta disponibile pompa con boccola guida con
sovrapprezzo di € 42,00 consigliato per uso in cisternaThe pump fitted with guiding bush is available on
request at the overprice of € 42,00

Serie SMC

ELETTROPOMPE SOMMERSE MULTISTADIO Ø 150 MM

Multistage submersible electric pumps Ø 150 mm


Modello Pompa Pump Model		Potenza Power		Bocche Bore	Prestazioni Performance		Euro	
monofase single-phase	trifase three-phase	Hp	kW	mandata delivery	Q (l/min)	H (m)	monofase single-phase	trifase three-phase
SM C4	SM C4T	1,5	1,1	1"1/2G	5 - 170	51 - 14	669,57	669,57
SM C4G		1,5	1,1	1"1/2G	5 - 170	51 - 14	687,90	
SM C5	SM C5T	2	1,5	1"1/2G	5 - 170	64 - 20	749,83	749,83
SM C5G		2	1,5	1"1/2G	5 - 170	64 - 20	768,17	
SM C6	SM C6T	3	2,2	1"1/2G	5 - 170	77 - 30	837,26	814,03

Camicia: acciaio inox AISI 304

Girante: acciaio inox AISI 304

Diffusore: Noryl®

Albero motore: acciaio inox AISI 420

Tenuta meccanica: allumina-carbone-grafite/anello tenuta

Dotazione: 20 m cavo H07RN-F con spina Schuko

Shell: AISI 304 stainless steel

Impeller: AISI 304 stainless steel

Diffuser: Noryl®

Shaft: AISI 420 stainless steel

Mechanical seal: alumina-carbon-graphite/lip seal

Equipped with 20 m cable H07RN-F and Schuko plug

Serie SMD
ELETTROPOMPE SOMMERSE MULTISTADIO Ø 150 MM
Multistage submersible electric pumps Ø 150 mm


Modello Pompa Pump Model		Potenza Power		Bocche Bore	Prestazioni Performance		Euro	
monofase single-phase	trifase three-phase	Hp	kW	mandata delivery	Q (l/min)	H (m)	monofase single-phase	trifase three-phase
SM D3	SM D3T	2	1,5	2"G	5 - 400	35 - 1	890,00	872,00
	SM D4T	3	2,2	2"G	5 - 400	45 - 1		988,00
	SM D5T	4	3	2"G	5 - 400	55 - 1		1.150,00

Camicia: acciaio inox AISI 304

Girante: acciaio inox AISI 304

Diffusore: Noryl®

Albero motore: acciaio inox AISI 420

Tenuta meccanica: allumina-carbone-grafite/anello tenuta

Dotazione: 20 m cavo H07RN-F con spina Schuko

Shell: AISI 304 stainless steel

Impeller: AISI 304 stainless steel

Diffuser: Noryl®

Shaft: AISI 420 stainless steel

Mechanical seal: alumina-carbon-graphite/lip seal

Equipped with 20 m cable H07RN-F and Schuko plug

Serie STAR X



ELETTROPOMPE SOMMERSE MULTISTADIO IN ACCIAIO INOX AISI 304

Stainless steel AISI 304 multistage submersible pumps

Modello Pompa Pump Model	Potenza Power		Bocche Bore	Prestazioni Performance		Euro
	Hp	kW		Q (l/min)	H (m)	
monofase single-phase			mandata delivery			monofase single-phase
STAR X 75G	0,75	0,55	1"1/4G	15 - 90	41 - 3	504,00
STAR X 100G	1	0,74	1"1/4G	15 - 90	49 - 3	540,00
STAR X 120G*	1,2	0,9	1"1/4G	15 - 90	61 - 8	558,00
STAR X 150G*	1,5	1,1	1"1/4G	15 - 150	55 - 5	600,00
STAR X 180G*	1,8	1,3	1"1/4G	15 - 150	75 - 10	636,00
STAR X 200G*	2	1,5	1"1/4G	25 - 185	40 - 22	698,00

Camicia: acciaio inox AISI 304
 Girante: acciaio inox AISI 304
 Diffusore: acciaio inox AISI 304
 Albero motore: acciaio inox AISI 420
 Tenuta meccanica: doppia sic/sic
 Dotazione: 15 m cavo H07RN-F e quadro elettrico
 * Elettropompa disponibile su richiesta

Shell: AISI 304 stainless steel
 Impeller: AISI 304 stainless steel
 Diffuser: AISI 304 stainless steel
 Shaft: AISI 420 stainless steel
 Mechanical seal: double sic/sic
 Equipped with 15 m cable H07RN-F and control panel
 * Available on request

Serie VENUS OTT



ELETTROPOMPA SOMMERSA PERIFERICA 4" PER ACQUA PULITA, SENZA SABBIA

Submersible peripheral pump 4" for clean water sand free

Modello Pompa Pump Model	Potenza Power		Bocche Bore	Prestazioni Performance		Euro
	Hp	kW		Q (l/min)	H (m)	
monofase single-phase			mandata delivery			monofase single-phase
VENUS 100 OTTONE	1	0,74	1"G	5 - 50	47 - 5	290,00
VENUS 180 OTTONE	1,8	1,33	1"G	5 - 50	67 - 11	368,00

Corpo pompa: ottone
 Camicia: acciaio inox AISI 304
 Girante: ottone
 Albero motore: acciaio inox AISI 420
 Tenuta meccanica: doppia allumina-carbone-grafite
 Dotazione: 18 m di cavo elettrico e quadro con condensatore e salvamotore

Pump casing: brass
 Shell: AISI 304 stainless steel
 Impeller: brass
 Shaft: AISI 420 stainless steel
 Mechanical seal: double alumina-carbon-graphite
 Equipped with 18 m electric cable and control panel with capacitor and thermal protection

Serie GENIUS



ELETTROPOMPE SOMMERSE 4" CON SUPPORTO DI ASPIRAZIONE E MANDATA IN OTTONE

4" Submersible pumps with suction bracket and delivery outlet of brass

Modello Pompa Pump Model	Potenza Power		Bocche Bore	Prestazioni Performance		Euro
	Hp	kW		Q (l/min)	H (m)	
monofase single-phase			mandata delivery			cavo 30 m cable 30 m
GENIUS 100/10-30	1	0,75	1"1/4G	20 - 100	64 - 12	498,00
GENIUS 150/14-30	1,5	1,1	1"1/4G	20 - 100	90 - 20	550,00
GENIUS 200/16-30	2	1,5	1"1/2G	20 - 140	98 - 21	650,00

Camicia: acciaio inox AISI 304
 Aspirazione e mandata: ottone
 Girante: tencopolimero
 Albero motore: acciaio inox AISI 316
 Dotazione: 30 m di cavo elettrico e quadro con condensatore e protezione

Shell: stainless steel AISI 304
 Suction and delivery: brass
 Impeller: technopolymer
 Shaft: AISI 316 stainless steel
 Equipped with 30 m of electric cable and control panel with capacitor and overload release

Serie 3M

**ELETTROPOMPE SOMMERSE 3" CON CAMICIA,
SUPPORTO DI ASPIRAZIONE E MANDATA IN ACCIAIO**
3" Submersible electric pumps with shell, delivery outlet and suction bracket of stainless steel

Modello Pompa Pump Model		Potenza Power		Bocche Bore	Prestazioni Performance		Euro	Euro Elettropompa - Electric pump	
monofase single-phase	trifase three-phase	Hp	kW	mandata delivery	Q (l/min)	H (m)	CORPO POMPA PUMP BODY	monofase single-phase	trifase three-phase
3M30-15	3M30-15t	0,5	0,37	1"1/4G	5 - 45	46 - 6	207,29	569,96	565,33
3M30-23	3M30-23t	0,75	0,55	1"1/4G	5 - 45	70 - 19	258,70	648,04	640,57
3M30-30	3M30-30t	1	0,74	1"1/4G	5 - 45	92 - 21	327,82	730,67	717,16
3M30-45	3M30-45t	1,5	1,1	1"1/4G	5 - 45	128 - 24	414,58	847,29	843,02
3M50-10	3M50-10t	0,5	0,37	1"1/4G	30 - 90	25 - 6	238,15	600,82	596,20
3M50-15	3M50-15t	0,75	0,55	1"1/4G	30 - 90	40 - 12	307,38	696,71	689,24
3M50-21	3M50-21t	1	0,74	1"1/4G	30 - 90	50 - 16	371,56	774,40	760,89
3M50-31	3M50-31t	1,5	1,1	1"1/4G	30 - 90	67 - 18	499,91	932,62	928,36

Camicia: acciaio inox AISI 304

Aspirazione e mandata: acciaio inox AISI 304

Girante: Noryl®

Diffusore: polycarbonato

Albero pompa: acciaio AISI 304

Shell: stainless steel AISI 304

Suction and delivery: stainless steel AISI 304

Impeller: Noryl®

Diffuser: polycarbonate

Pump shaft: stainless steel AISI 304

Serie ST

**ELETTROPOMPE SOMMERSE 4" CON CAMICIA INOX,
SUPPORTO DI ASPIRAZIONE E MANDATA IN ACCIAIO**
4" Submersible electric pumps with shell, delivery outlet and suction bracket of stainless steel

Modello Pompa Pump Model		Potenza Power		Bocche Bore	Prestazioni Performance		Euro	Euro Elettropompa - Electric pump	
monofase single-phase	trifase three-phase	Hp	kW	mandata delivery	Q (l/min)	H (m)	CORPO POMPA PUMP BODY	monofase single-phase	trifase three-phase
ST-0519	ST-0519T	0,75	0,55	1"1/4G	5 - 25	118 - 30	213,65	532,27	532,27
ST-0526	ST-0526T	1	0,74	1"1/4G	5 - 25	160 - 39	296,92	604,65	604,65
ST-0538	ST-0538T	1,5	1,1	1"1/4G	5 - 25	234 - 52	427,29	760,35	760,35
ST-0552	ST-0552T	3	2,2	1"1/4G	5 - 25	315 - 84	483,88	908,13	851,38
ST-1007	ST-1007T	0,5	0,37	1"1/4G	25 - 50	39 - 22	130,38	438,11	438,11
ST-1010	ST-1010T	0,75	0,55	1"1/4G	25 - 50	60 - 29	152,05	467,10	467,10
ST-1014	ST-1014T	1	0,74	1"1/4G	25 - 50	79 - 42	181,07	485,19	485,19
ST-1020	ST-1020T	1,5	1,1	1"1/4G	25 - 50	120 - 60	224,53	582,98	582,98
ST-1028	ST-1028T	2	1,5	1"1/4G	25 - 50	163 - 85	309,31	667,63	651,34
ST-1040	ST-1040T	3	2	1"1/4G	25 - 50	225 - 120	398,13	863,00	800,00
ST-1807	ST-1807T	0,75	0,55	1"1/4G	25 - 100	43 - 7	137,61	418,51	418,51
ST-1809	ST-1809T	1	0,74	1"1/4G	25 - 100	55 - 10	145,05	419,56	419,56
ST-1814	ST-1814T	1,5	1,1	1"1/4G	25 - 100	87 - 20	186,43	467,45	467,45
ST-1818	ST-1818T	2	1,5	1"1/4G	25 - 100	113 - 25	221,03	556,03	542,47
ST-1827	ST-1827T	3	2	1"1/4G	25 - 100	164 - 35	300,56	815,00	758,00
	ST-1835T	4	3	1"1/4G	25 - 100	217 - 50	401,92		986,00
	ST-1848T	5,5	4	1"1/4G	25 - 100	299 - 70	506,95		1.215,00
ST-3510	ST-3510T	1,5	1,1	2"G	50 - 140	53 - 18	191,89	524,00	520,00
ST-3514	ST-3514T	2	1,5	2"G	50 - 140	77 - 28	228,08	648,00	596,99
ST-3520	ST-3520T	3	2	2"G	50 - 140	107 - 40	296,92	815,00	758,00
	ST-3527T	4	3	2"G	50 - 140	145 - 55	372,95		957,00
	ST-3536T	5,5	4	2"G	50 - 140	190 - 72	492,45		1.200,00
	ST-3549T	7,5	5,5	2"G	50 - 140	257 - 96	669,87		1.420,00
ST-4006	ST-4006T	1,5	1,1	2"G	80 - 200	36 - 17	152,05	510,56	510,56
ST-4008	ST-4008T	2	1,5	2"G	80 - 200	48 - 24	170,19	553,96	540,45
ST-4013	ST-4013T	3	2	2"G	80 - 200	75 - 30	235,35	737,00	650,00
	ST-4017T	4	3	2"G	80 - 200	98 - 46	271,54		812,00
	ST-4023T	5,5	4	2"G	80 - 200	134 - 60	343,99		996,00
	ST-4032T	7,5	5,5	2"G	80 - 200	182 - 80	445,35		1.260,00
ST-5507	ST-5507T	1,5	1,1	2"G	100 - 240	33 - 8	220,91	568,46	568,46
ST-5510	ST-5510T	2	1,5	2"G	100 - 240	47 - 13	278,80	648,11	632,30
ST-5514	ST-5514T	3	2	2"G	100 - 240	67 - 20	354,81	782,00	698,00
	ST-5518T	4	3	2"G	100 - 240	87 - 26	445,35		971,00
	ST-5524T	5,5	4	2"G	100 - 240	113 - 33	608,30		1.243,00
	ST-5532T	7,5	5,5	2"G	100 - 240	153 - 47	697,55		1.351,00
ST-8008	ST-8008T	3	2	2"G	140 - 400	41 - 12	282,42	738,00	666,00
ST-8011	ST-8011T	4	3	2"G	140 - 400	57 - 18	362,08		880,00
ST-8015	ST-8015T	5,5	4	2"G	140 - 400	79 - 27	467,10		1.160,00
ST-8020	ST-8020T	7,5	5,5	2"G	140 - 400	102 - 37	597,42		1.388,00

Camicia: acciaio inox AISI 304

Aspirazione e mandata: acciaio inox AISI 304

Girante: Noryl®

Diffusore: polycarbonato

Albero pompa: acciaio AISI 304

Shell: stainless steel AISI 304

Suction and delivery: stainless steel AISI 304

Impeller: Noryl®

Diffuser: polycarbonate

Pump shaft: stainless steel AISI 304

Serie 4SM


**ELETTROPOMPE SOMMERSE 4" CON CAMICIA INOX,
SUPPORTO DI ASPIRAZIONE E MANDATA IN ACCIAIO**
4" Submersible electric pumps with shell, delivery outlet and suction bracket of stainless steel

Modello Pompa Pump Model	Potenza Power		Bocche Bore	Prestazioni Performance		Euro
trifase three-phase	Hp	kW	mandata delivery	Q (l/min)	H (m)	CORPO POMPA PUMP BODY
4SM 35-11	0,5	0,37	1" 1/4 G	5 - 35	61 - 12	190,00
4SM 35-16	0,75	0,55	1" 1/4 G	5 - 35	90 - 18	194,00
4SM 35-22	1	0,75	1" 1/4 G	5 - 35	123 - 24	240,00
4SM 35-32	1,5	1,1	1" 1/4 G	5 - 35	180 - 35	317,00
4SM 35-42	2	1,5	1" 1/4 G	5 - 35	233 - 46	405,00
4SM 35-62	3	2,2	1" 1/4 G	5 - 35	335 - 66	570,00
4SM 50-07	0,5	0,37	1" 1/4 G	10 - 50	41 - 12	150,00
4SM 50-11	0,75	0,55	1" 1/4 G	10 - 50	64 - 19	153,00
4SM 50-15	1	0,75	1" 1/4 G	10 - 50	87 - 27	175,00
4SM 50-22	1,5	1,1	1" 1/4 G	10 - 50	128 - 39	214,00
4SM 50-29	2	1,5	1" 1/4 G	10 - 50	168 - 51	277,00
4SM 50-42	3	2,2	1" 1/4 G	10 - 50	239 - 73	360,00
4SM 50-56	4	3	1" 1/4 G	10 - 50	315 - 96	482,00
4SM 80-05	0,5	0,37	1" 1/4 G	25 - 80	31 - 10	128,00
4SM 80-07	0,75	0,55	1" 1/4 G	25 - 80	44 - 14	130,00
4SM 80-10	1	0,75	1" 1/4 G	25 - 80	62 - 20	148,00
4SM 80-15	1,5	1,1	1" 1/4 G	25 - 80	93 - 30	182,00
4SM 80-20	2	1,5	1" 1/4 G	25 - 80	124 - 40	214,00
4SM 80-29	3	2,2	1" 1/4 G	25 - 80	180 - 58	284,00
4SM 80-40	4	3	1" 1/4 G	25 - 80	244 - 78	370,00
4SM 80-52	5,5	4	1" 1/4 G	25 - 80	314 - 101	462,00
4SM 110-04	0,5	0,37	1" 1/4 G	35 - 110	26 - 2	130,00
4SM 110-06	0,75	0,55	1" 1/4 G	35 - 110	39 - 4	132,00
4SM 110-08	1	0,75	1" 1/4 G	35 - 110	52 - 5	142,00
4SM 110-12	1,5	1,1	1" 1/4 G	35 - 110	79 - 7	169,00
4SM 110-16	2	1,5	1" 1/4 G	35 - 110	105 - 10	202,00
4SM 110-24	3	2,2	1" 1/4 G	35 - 110	157 - 14	263,00
4SM 110-32	4	3	1" 1/4 G	35 - 110	208 - 19	340,00
4SM 110-44	5,5	4	1" 1/4 G	35 - 110	280 - 26	438,00
4SM 180-05	1	0,75	2"G	45 - 180	31 - 14	156,00
4SM 180-08	1,5	1,1	2"G	45 - 180	49 - 22	188,00
4SM 180-11	2	1,5	2"G	45 - 180	67 - 31	212,00
4SM 180-16	3	2,2	2"G	45 - 180	98 - 44	264,00
4SM 180-22	4	3	2"G	45 - 180	135 - 61	330,00
4SM 180-30	5,5	4	2"G	45 - 180	184 - 83	450,00
4SM 180-40	7,5	5,5	2"G	45 - 180	240 - 109	590,00
4SM 180-50	10	7,5	2"G	90 - 260	297 - 135	728,00
4SM 260-03	1	0,75	2"G	90 - 260	20 - 3	150,00
4SM 260-05	1,5	1,1	2"G	90 - 260	34 - 4	153,00
4SM 260-07	2	1,5	2"G	90 - 260	47 - 6	172,00
4SM 260-10	3	2,2	2"G	90 - 260	68 - 9	234,00
4SM 260-14	4	3	2"G	90 - 260	95 - 12	257,00
4SM 260-19	5,5	4	2"G	90 - 260	129 - 16	318,00
4SM 260-27	7,5	5,5	2"G	90 - 260	183 - 23	396,00
4SM 260-36	10	7,5	2"G	90 - 260	239 - 30	486,00
4SM 400-05	2	1,5	2"G	120 - 400	29 - 1	225,00
4SM 400-07	3	2,2	2"G	120 - 400	41 - 1	227,00
4SM 400-10	4	3	2"G	120 - 400	59 - 2	278,00
4SM 400-14	5,5	4	2"G	120 - 400	82 - 3	334,00
4SM 400-19	7,5	5,5	2"G	120 - 400	112 - 4	410,00
4SM 400-25	10	7,5	2"G	120 - 400	147 - 5	515,00

Camicia: acciaio inox AISI 304
 Aspirazione e mandata: acciaio inox AISI 304
 Girante: Noryl®
 Diffusore: policarbonato
 Albero pompa: acciaio AISI 304
 Boccole in ceramica
 Contenuto massimo di sabbia: 250 g/m³

Shell: stainless steel AISI 304
 Suction and delivery: stainless steel AISI 304
 Impeller: Noryl®
 Diffuser: polycarbonate
 Pump shaft: stainless steel AISI 304
 Max. contents of sand: 250 g/m³

Serie SP
**ELETTROPOMPE SOMMERSE 4" CON GIRANTI A FLUSSO RADIALE E
DIFFUSORI IN ACCIAIO AISI 304**
4" Submersible electric pumps with radial impellers and diffusers of AISI 304 stainless steel


Modello Pompa Pump Model		Potenza Power		Bocche Bore	Prestazioni Performance		Euro	Euro	
monofase single-phase	trifase three-phase	Hp	kW	mandata delivery	Q (l/min)	H (m)	CORPO POMPA PUMP BODY	monofase single-phase	trifase three-phase
SP 0521	SP 0521T	0,75	0,55	1"1/4G	5 - 25	112 - 30	427,85	662,45	662,46
SP 0528	SP 0528T	1	0,74	1"1/4G	5 - 25	153 - 42	536,85	771,47	771,48
SP 0542	SP 0542T	1,5	1,1	1"1/4G	5 - 25	235 - 67	864,33	1.126,96	1.126,97
SP 1013	SP 1013T	0,75	0,55	1"1/4G	15 - 40	68 - 38	283,48	518,08	518,09
SP 1018	SP 1018T	1	0,74	1"1/4G	15 - 40	94 - 51	359,20	593,82	593,83
SP 1023	SP 1023T	1,5	1,1	1"1/4G	15 - 40	124 - 69	437,45	700,08	700,09
SP 1033	SP 1033T	2	1,5	1"1/4G	15 - 40	183 - 102	636,20	916,34	906,68
SP 1048	SP 1048T	3	2	1"1/4G	15 - 40	261 - 143	964,51	1.349,69	1.336,42
SP 1809	SP 1809T	0,75	0,55	1"1/4G	25 - 70	49 - 19	224,11	458,73	458,74
SP 1812	SP 1812T	1	0,74	1"1/4G	25 - 70	66 - 28	270,68	505,28	505,29
SP 1818	SP 1818T	1,5	1,1	1"1/4G	25 - 70	101 - 45	359,20	621,83	621,84
SP 1825	SP 1825T	2	1,5	1"1/4G	25 - 70	139 - 60	468,60	748,742	739,08
SP 1833	SP 1833T	3	2	1"1/4G	25 - 70	183 - 80	636,20	1.021,39	1.008,11
	SP 1845T	4	3	1"1/4G	25 - 70	250 - 110	915,72		1.341,73
	SP 1852T	5,5	4	1"1/4G	25 - 70	291 - 123	1034,59		1.531,59
SP 2508	SP 2508T	1	0,74	1"1/2	30 - 100	45 - 23	218,70	453,31	453,31
SP 2512	SP 2512T	1,5	1,1	1"1/2	30 - 100	68 - 37	276,09	538,73	538,73
SP 2517	SP 2517T	2	1,5	1"1/2	30 - 100	96 - 54	354,26	634,40	624,74
SP 2525	SP 2525T	3	2	1"1/2	30 - 100	118 - 67	478,92	864,11	850,83
	SP 2533T	4	3	1"1/2	30 - 100	184 - 105	636,21		1.062,22
	SP 2544T	5,5	4	1"1/2	30 - 100	247 - 143	900,94		1.397,95
SP 4007	SP 4007T	1,5	1,1	2"G	40 - 180	38 - 17	426,56	689,20	689,20
SP 4010	SP 4010T	2	1,5	2"G	40 - 180	54 - 25	553,07	833,21	823,55
SP 4015	SP 4015T	3	2	2"G	40 - 180	80 - 38	759,28	1.144,47	1.131,19
	SP 4018T	4	3	2"G	40 - 180	98 - 47	883,56		1.309,56
	SP 4025T	5,5	4	2"G	40 - 180	133 - 64	1172,09		1.669,10
	SP 4030T	7,5	5,5	2"G	40 - 180	163 - 79	1376,03		1.927,14
SP 7005	SP 7005T	2	1,5	2"G	100 - 300	32 - 16	460,00	740,14	730,48
SP 7007	SP 7007T	3	2	2"G	100 - 300	44 - 20	582,05	967,24	953,96
	SP 7010T	4	3	2"G	100 - 300	62 - 29	766,34		1.192,34
	SP 7013T	5,5	4	2"G	100 - 300	80 - 38	950,21		1.447,22
	SP 7018T	7,5	5,5	2"G	100 - 300	111 - 54	1102,95		1.654,06

Camicia: acciaio inox AISI 304
Aspirazione e mandata: acciaio inox AISI 304
Girante: acciaio inox AISI 304
Diffusore: acciaio inox AISI 304
Albero pompa: acciaio AISI 431
Shell: stainless steel AISI 304
Suction and delivery: stainless steel AISI 304
Impeller: stainless steel AISI 304
Diffuser: stainless steel AISI 304
Pump shaft: stainless steel AISI 431

Serie XS6


ELETTROPOMPE SOMMERSE 6" CON SUPPORTO DI ASPIRAZIONE E MANDATA IN ACCIAIO INOX AISI 304
Elettropompe sommerse 6" con supporto di aspirazione e mandata in acciaio inox aisi 304

Modello Pompa Pump Model	Potenza Power		Bocche Bore	Prestazioni Performance		Euro
trifase three-phase	Hp	kW	mandata delivery	Q (l/min)	H (m)	CORPO POMPA PUMP BODY
XS613/5*	3	2,2	3"G	80 - 250	70 - 27	580,00
XS613/6*	4	3	3"G	80 - 250	83 - 32	615,00
XS613/7*	5,5	4	3"G	80 - 250	97 - 38	695,00
XS613/8*	5,5	4	3"G	80 - 250	111 - 43	740,00
XS613/12	7,5	5,5	3"G	80 - 250	167 - 65	867,00
XS613/16	10	7,5	3"G	80 - 250	222 - 86	1.068,00
XS613/21	12,5	9,2	3"G	80 - 250	292 - 113	1.140,00
XS613/24	15	11	3"G	80 - 250	334 - 129	1.468,00
XS613/32SD	20	15	3"G	80 - 250	445 - 172	1.646,00
XS613/40SD	25	18,5	3"G	80 - 250	566 - 215	
XS613/48SD	30	22	3"G	80 - 250	679 - 258	
XS618/5*	4	3	3"G	120 - 300	74 - 27	580,00
XS618/6*	5,5	4	3"G	120 - 300	88 - 32	614,00
XS618/9	7,5	5,5	3"G	120 - 300	133 - 48	730,00
XS618/12	10	7,5	3"G	120 - 300	177 - 64	858,00
XS618/15	12,5	9,2	3"G	120 - 300	221 - 80	1.036,00
XS618/18	15	11	3"G	120 - 300	265 - 95	1.131,00
XS618/21	17,5	13	3"G	120 - 300	309 - 111	1.345,00
XS618/24	20	15	3"G	120 - 300	354 - 127	1.486,00
XS618/30	25	18,5	3"G	120 - 300	442 - 159	1.758,00
XS618/35SD	30	25	3"G	120 - 300	516 - 186	1.990,00
XS636/3*	3	2,2	3"G	200 - 600	35 - 5	560,00
XS636/5*	5,5	4	3"G	200 - 600	47 - 7	690,00
XS636/10	10	7,5	3"G	200 - 600	118 - 18	926,00
XS636/15	15	11	3"G	200 - 600	177 - 27	1.203,00
XS636/20	20	15	3"G	200 - 600	236 - 36	1.593,00
XS636/25	25	18,5	3"G	200 - 600	296 - 45	1.822,00
XS636/30	30	22	3"G	200 - 600	355 - 54	2.090,00

* Idraulica con supporto inferiore per assemblaggio a motore 4"

Doppia uscita cavo per avviamento star/delta € 148,00

* Motore 6" disponibile su richiesta

Camicia: acciaio inox AISI 304

Aspirazione e mandata: acciaio inox AISI 304

Girante: Noryl®

Diffusore: policarbonato

Albero pompa: acciaio inox

* Hydraulics with lower bracket for assembly to 4" motor

Double cable outlet for star/delta starting € 148,00

* 6" motor available on request

Shell: stainless steel AISI 304

Suction and delivery: SS 304

Impeller: Noryl®

Diffuser: polycarbonate

Pump shaft: stainless steel

Serie XS6

ELETTROPOMPE SOMMERSE 6" CON SUPPORTO DI ASPIRAZIONE E MANDATA IN ACCIAIO INOX AISI 304

6" Submersible electric pumps with suction bracket and delivery outlet of SS304

Modello Pompa Pump Model	Potenza Power		Bocche Bore	Prestazioni Performance		Euro
	Hp	kW		Q (l/min)	H (m)	
trifase three-phase			mandata delivery			CORPO POMPA PUMP BODY
XS648/2*	4	3	3"G	300 - 800	28 - 7	510,00
XS648/3*	5,5	4	3"G	300 - 800	42 - 10	554,00
XS648/4	7,5	5,5	3"G	300 - 800	55 - 13	620,00
XS648/5	10	7,5	3"G	300 - 800	69 - 17	670,00
XS648/6	15	11	3"G	300 - 800	83 - 20	730,00
XS648/8	15	11	3"G	300 - 800	111 - 26	836,00
XS648/9	20	15	3"G	300 - 800	125 - 30	932,00
XS648/10	20	15	3"G	300 - 800	139 - 33	952,00
XS648/13	25	18,5	3"G	300 - 800	180 - 43	1.114,00
XS648/16	30	22	3"G	300 - 800	222 - 53	1.270,00
XS648/19	35	26	3"G	300 - 800	264 - 63	1.487,00
XS648/22	40	30	3"G	300 - 800	305 - 73	1.672,00
XS648/27	50	37	3"G	300 - 800	374 - 89	2.650,00
XS666/4	10	7,5	3"G	500 - 1000	42 - 14	615,00
XS666/6	12,5	9,2	3"G	500 - 1000	63 - 21	720,00
XS666/7	15	11	3"G	500 - 1000	74 - 25	768,00
XS666/8	17,5	13	3"G	500 - 1000	84 - 28	836,00
XS666/9	20	15	3"G	500 - 1000	95 - 32	892,00
XS666/12	25	18,5	3"G	500 - 1000	126 - 42	1.065,00
XS666/14	30	22	3"G	500 - 1000	147 - 49	1.177,00
XS666/17	35	26	3"G	500 - 1000	179 - 60	1.278,00
XS666/19	40	30	3"G	500 - 1000	185 - 67	1.571,00

* Idraulica con supporto inferiore per assemblaggio a motore 4"

Doppia uscita cavo per avviamento star/delta € 148,00

* Motore 6" disponibile su richiesta

Camicia: acciaio inox AISI 304

Aspirazione e mandata: acciaio inox AISI 304

Girante: polycarbonato

Diffusore: polycarbonato

Albero pompa: acciaio inox

* Hydraulics with lower bracket for assembly to 4" motor

Double cable outlet for star/delta starting € 148,00

* 6" motor available on request

Shell: stainless steel AISI 304

Suction and delivery: SS 304

Impeller: polycarbonate

Diffuser: polycarbonate

Pump shaft: stainless steel

Serie S6X



POMPE SOMMERSE 6"IN ACCIAIO CON GIRANTI A FLUSSO SEMIASSIALE

6" S.S. submersible pumps with semi-axial flow impeller

Modello Pompa Pump Model	Potenza Power		Bocche Bore	Prestazioni Performance		Euro
trifase three-phase	Hp	kW	mandata delivery	Q (l/min)	H (m)	CORPO POMPA PUMP BODY
S6X 90-13	10,0	7,5	2"1/2	50 - 383	141 - 60	1.431,64
S6X 90-17	12,5	9,2	2"1/2	50 - 383	184 - 80	1.785,99
S6X 90-20	15,0	11,0	2"1/2	50 - 383	216 - 95	2.054,87
S6X 90-27	20,0	15,0	2"1/2	50 - 383	291 - 128	2.674,23
S6X 90-31	25,0	18,5	2"1/2	50 - 383	335 - 148	3.031,84
S6X 90-38	30,0	22,0	2"1/2	50 - 383	410 - 180	3.652,52
S6X 150-6	7,5	5,5	3"	100 - 700	67 - 25	960,74
S6X 150-8	10,0	7,5	3"	100 - 700	88 - 31	1.194,39
S6X 150-11	15,0	11,0	3"	100 - 700	122 - 47	1.544,88
S6X 150-13	15,0	11,0	3"	100 - 700	143 - 55	1.778,57
S6X 150-15	20,0	15,0	3"	100 - 700	168 - 65	2.012,25
S6X 150-17	20,0	15,0	3"	100 - 700	188 - 71	2.245,87
S6X 150-21	25,0	18,5	3"	100 - 700	230 - 80	2.713,30
S6X 150-26	30,0	22,0	3"	100 - 700	287 - 100	3.449,55
S6X 150-29	35,0	26,0	3"	100 - 700	319 - 113	3.817,58
S6X 150-35	40,0	30,0	3"	100 - 700	382 - 148	4.553,34
S6X 230-3	7,5	5,5	3"	200 - 1000	40 - 14	668,67
S6X 230-5	10,0	7,5	3"	200 - 1000	65 - 24	941,27
S6X 230-7	15,0	11,0	3"	200 - 1000	94 - 37	1.213,97
S6X 230-10	20,0	15,0	3"	200 - 1000	133 - 53	1.622,98
S6X 230-12	25,0	18,5	3"	200 - 1000	158 - 64	1.895,64
S6X 230-15	30,0	22,0	3"	200 - 1000	200 - 81	2.304,65
S6X 230-17	35,0	26,0	3"	200 - 1000	227 - 96	2.577,32
S6X 230-19	40,0	30,0	3"	200 - 1000	254 - 107	2.849,91
S6X 230-24	50,0	37,0	3"	200 - 1000	325 - 140	3.696,63
S6X 300-3	7,5	5,5	4"	300 - 1300	40 - 10	707,59
S6X 300-4	10,0	7,5	4"	300 - 1300	53 - 14	856,94
S6X 300-5	12,5	9,2	4"	300 - 1300	67 - 19	1.006,19
S6X 300-6	15,0	11,0	4"	300 - 1300	79 - 23	1.155,52
S6X 300-7	17,5	13,0	4"	300 - 1300	94 - 29	1.304,83
S6X 300-8	20,0	15,0	4"	300 - 1300	106 - 33	1.454,19
S6X 300-9	25,0	18,5	4"	300 - 1300	122 - 38	1.603,47
S6X 300-12	30,0	22,0	4"	300 - 1300	162 - 53	2.051,40
S6X 300-14	35,0	26,0	4"	300 - 1300	188 - 63	2.350,07
S6X 300-16	40,0	30,0	4"	300 - 1300	216 - 72	2.648,68
S6X 300-18	50,0	37,0	4"	300 - 1300	243 - 83	2.947,35

Idraulica con attacco motore 6"

Camicia: acciaio inox AISI 304
 Aspirazione e mandata: acciaio inox AISI 304
 Girante: acciaio inox AISI 304
 Diffusore: acciaio inox AISI 304
 Albero pompa: acciaio AISI 431

Hydraulics with coupling for 6" motor

Shell: stainless steel AISI 304
 Suction and delivery: stainless steel AISI 304
 Impeller: stainless steel AISI 304
 Diffuser: stainless steel AISI 304
 Pump shaft: stainless steel AISI 431

Serie S8X

POMPE SOMMERSE 8"IN ACCIAIO CON GIRANTI A FLUSSO SEMIASSIALE
8" S.S. submersible pumps with semi-axial flow impeller

Modello Pompa Pump Model	Potenza Power		Bocche Bore	Prestazioni Performance		Euro
trifase three-phase	Hp	kW	mandata delivery	Q (l/min)	H (m)	CORPO POMPA PUMP BODY
S8X 400-2 *	10	7,5	5"	200 - 1700	38 - 13	1.422,23
S8X 400-3 *	15,0	11,0	5"	200 - 1700	58 - 20	1.688,95
S8X 400-4 *	20,0	15,0	5"	200 - 1700	77 - 27	1.955,64
S8X 400-5 *	25,0	18,5	5"	200 - 1700	96 - 33	2.222,32
S8X 400-6 *	30,0	22,0	5"	200 - 1700	116 - 40	2.488,94
S8X 400-8B *	35,0	26,0	5"	200 - 1700	147 - 47	3.022,34
S8X 400-9 *	40,0	30,0	5"	200 - 1700	171 - 58	3.289,02
S8X 400-11 *	50,0	37,0	5"	200 - 1700	211 - 74	3.822,39
S8X 400-12 *	60,0	45,0	5"	200 - 1700	244 - 99	4.089,01
S8X 400-15	75,0	55,0	5"	200 - 1700	302 - 120	4.952,49
S8X 400-20	100,0	75,0	5"	200 - 1700	402 - 159	6.285,84
S8X 500-3B *	15,0	11,0	5"	300 - 2000	54 - 15	1.746,10
S8X 500-4B *	20,0	15,0	5"	300 - 2000	74 - 22	2.031,80
S8X 500-5AB *	25,0	18,5	5"	300 - 2000	89 - 25	2.317,52
S8X 500-5 *	30,0	22,0	5"	300 - 2000	102 - 38	2.537,52
S8X 500-6 *	35,0	26,0	5"	300 - 2000	123 - 46	2.603,33
S8X 500-7 *	40,0	30,0	5"	300 - 2000	143 - 53	2.889,00
S8X 500-9 *	50,0	37,0	5"	300 - 2000	182 - 68	3.460,46
S8X 500-13	75,0	55,0	5"	300 - 2000	268 - 106	4.666,72
S8X 500-17	100,0	75,0	5"	300 - 2000	350 - 140	5.809,65
S8X 500-20	125,0	93,0	5"	300 - 2000	412 - 166	6.666,81

* Idraulica con supporto inferiore per assemblaggio motore 6" * Hydraulics with coupling for 6" motor

Camicia: acciaio inox AISI 304
 Aspirazione e mandata: acciaio inox AISI 304
 Girante: acciaio inox AISI 304
 Diffusore: acciaio inox AISI 304
 Albero pompa: acciaio AISI 431

Shell: stainless steel AISI 304
 Suction and delivery: stainless steel AISI 304
 Impeller: stainless steel AISI 304
 Diffuser: stainless steel AISI 304
 Pump shaft: stainless steel AISI 431

Serie 2GK-MH



GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE CON DUE ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MULTISTADIO ORIZZONTALI

Booster pump set with two centrifugal multistage horizontal pumps

Modello Pompa Pump Model		Potenza Power		Prestazioni Performance		Euro	
monofase single-phase	trifase three-phase	Hp	kW	Q (l/min)	H (m)	monofase single-phase	trifase three-phase
2GK-MH 10-4		0,8 + 0,8	0,6 + 0,6	20 - 130	39 - 4	1.217,30	
2GK-MH 10-5		0,9 + 0,9	0,67 + 0,67	20 - 130	48 - 4	1.265,60	
2GK-MH 10-6		1 + 1	0,74 + 0,74	20 - 130	62 - 4	1.286,95	
2GK-MH 20-3	2GK-MHT 20-3	0,8 + 0,8	0,6 + 0,6	30 - 190	36 - 4	1.279,60	1.416,10
2GK-MH 20-4	2GK-MHT 20-4	1 + 1	0,74 + 0,74	30 - 190	45 - 5	1.302,70	1.439,20
2GK-MH 20-5	2GK-MHT 20-5	1,2 + 1,2	0,9 + 0,9	30 - 190	58 - 7	1.500,88	1.662,72
2GK-MH 20-6	2GK-MHT 20-6	1,5 + 1,5	1,1 + 1,1	30 - 190	67 - 9	1.568,88	1.723,61
2GK-MH 20-7	2GK-MHT 20-7	2 + 2	1,5 + 1,5	30 - 190	77 - 12	1.848,05	1.794,78
2GK-MH 30-3	2GK-MHT 30-3	1,2 + 1,2	0,9 + 0,9	40 - 350	39 - 4	1.486,80	1.597,40
2GK-MH 30-4	2GK-MHT 30-4	1,5 + 1,5	1,1 + 1,1	40 - 350	49 - 8	1.559,60	1.685,60
2GK-MH 30-5	2GK-MHT 30-5	2 + 2	1,5 + 1,5	40 - 350	65 - 11	1.664,25	1.790,25
2GK-MH 30-6	2GK-MHT 30-6	3 + 3	2,2 + 2,2	40 - 350	80 - 15		1.912,40

Serie 2GK-MH/S



GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE CON DUE ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MULTISTADIO ORIZZONTALI

Booster pump set with two centrifugal multistage horizontal pumps

Modello Pompa Pump Model	Potenza Power		Prestazioni Performance		Euro
monofase single-phase	Hp	kW	Q (l/min)	H (m)	monofase single-phase
2GK-MH 20-4S	1+1	0,74+0,74	40 - 160	40 - 18	1.490,41
2GK-MH 20-5S	1,2+1,2	0,9+0,9	40 - 160	52 - 22	1.572,08

Serie 2GK-CD



GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE CON DUE ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MONOGIRANTI

Booster pump set with two centrifugal horizontal pumps

Modello Pompa Pump Model		Potenza Power		Prestazioni Performance		Euro	
monofase single-phase	trifase three-phase	Hp	kW	Q (l/min)	H (m)	monofase single-phase	trifase three-phase
2GK-CD 67	2GK-CDT 67	1 + 1	0,74 + 0,74	20 - 150	33 - 22,5	1.295,93	1.326,45
2GK-CD 68	2GK-CDT 68	1,5 + 1,5	1,1 + 1,1	20 - 210	40,5 - 27,5	1.320,00	1.520,00
2GK-CD 69	2GK-CDT 69	2 + 2	1,5 + 1,5	20 - 240	50,5 - 34	1.460,00	1.650,00
	2GK-CDT 70	3 + 3	2,2 + 2,2	20 - 300	58,5 - 35		1.690,00
	2GK-CDT 71	4 + 4	3 + 3	120 - 500	46 - 32,5		2.660,18
	2GK-CDT 72	5,5 + 5,5	4 + 4	120 - 600	55 - 40		2.712,97

Serie 2GK-2CDS



GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE CON DUE ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE BIGIRANTI

Booster pump set with two centrifugal multistage horizontal pumps

Modello Pompa Pump Model	Potenza Power		Prestazioni Performance		Euro
monofase single-phase	Hp	kW	Q (l/min)	H (m)	monofase single-phase
2GK-2CD 68S	1,5 + 1,5	1,1 + 1,1	20 - 210	40,5 - 27,5	1.715,00
2GK-2CD 69S	2 + 2	1,5 + 1,5	20 - 240	50,5 - 34	1.775,00

Serie 2GK-2CD/2CB

**GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE
CON DUE ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE BIGIRANTI**
Gruppi di pressurizzazione con due elettropompe centrifughe bigiranti

Modello Pompa Pump Model		Potenza Power		Prestazioni Performance		Euro	
monofase single-phase	trifase three-phase	Hp	kW	Q (l/min)	H (m)	monofase single-phase	trifase three-phase
2GK-2CD 67	2GK-2CDT 67	1 + 1	0,74 + 0,74	30 - 150	43 - 23	1.136,00	1.318,00
2GK-2CD 68	2GK-2CDT 68	1,5 + 1,5	1,1 + 1,1	30 - 200	52 - 40	1.450,00	1.598,00
2GK-2CD 69	2GK-2CDT 69	2 + 2	1,5 + 1,5	30 - 250	56 - 38	1.560,00	1.730,00
	2GK-2CBT 70	3 + 3	2,2 + 2,2	30 - 350	63 - 37		1.770,00
	2GK-2CBT 71	4 + 4	3 + 3	30 - 400	66 - 44		2.532,00
	2GK-2CBT 72	5,5 + 5,5	4 + 4	30 - 400	78 - 59		2.780,00
	2GK-2CBT 73	7,5 + 7,5	5,5 + 5,5	30 - 500	89 - 63		2.927,00
	2GK-2CBT 74	7,5 + 7,5	5,5 + 5,5	30 - 1000	77 - 36		3.500,00
	2GK-2CBT 75	10 + 10	7,5 + 7,5	30 - 1000	86 - 51		3.700,00
	2GK-2CBT 76	12,5 + 12,5	9,2 + 9,2	30 - 1000	93 - 55		4.388,00
	2GK-2CBT 77	15 + 15	11 + 11	30 - 1200	99 - 41		4.518,00

Serie 2GK-CM

**GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE
CON DUE ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE**
Booster pump set with two close coupled centrifugal pumps

Modello Pompa Pump Model	Potenza Power		Prestazioni Performance		Euro
trifase three-phase	Hp	kW	Q (l/min)	H (m)	trifase three-phase
2GK-CM 32-200C	5,5 + 5,5	4 + 4	200 - 900	40 - 27	3.415,80
2GK-CM 32-200B	7,5 + 7,5	5,5 + 5,5	200 - 1200	52 - 28,7	3.547,13
2GK-CM 40-200B	7,5 + 7,5	5,5 + 5,5	300 - 1200	47 - 35,8	3.750,00
2GK-CM 40-200A	10 + 10	7,5 + 7,5	300 - 1400	57,8 - 43,9	3.938,00
2GK-CM 50-200C	12,5 + 12,5	9,2 + 9,2	800 - 2400	45,7 - 24,5	7.300,00
2GK-CM 50-200B	15 + 15	11 + 11	800 - 2400	51 - 32	7.700,00
2GK-CM 50-200A	20 + 20	15 + 15	800 - 2400	58,1 - 42,8	7.950,00
2GK-CM 50-250C	20 + 20	15 + 15	900 - 2400	70,8 - 55	8.390,00
2GK-CM 50-250B	25 + 25	18,5 + 18,5	900 - 2400	78 - 62,2	8.800,00
2GK-CM 65-200C	20 + 20	15 + 15	1800 - 4400	44,8 - 32	8.950,00
2GK-CM 65-200B	25 + 25	18,5 + 18,5	1800 - 4400	49,5 - 38	10.595,76

Serie 2GK-T-JET 2

**GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE
CON DUE ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE AUTOADESCANTI BIGIRANTI**
Booster pump set with self-priming centrifugal pumps

Modello Pompa Pump Model		Potenza Power		Prestazioni Performance		Euro	
monofase single-phase	trifase three-phase	Hp	kW	Q (l/min)	H (m)	monofase single-phase	trifase three-phase
2GK-TE	2GK-TE T	1,5 + 1,5	1,1 + 1,1	40 - 140	56 - 40	1.820,24	2.031,11
2GK-TF	2GK-TF T	2,2 + 2,2	1,65 + 1,65	40 - 200	59 - 40	1.937,91	2.109,27
	2GK-TG T	3 + 3	2,2 + 2,2	40 - 280	63 - 32		2.360,84

Serie 2GK-ULTRA



GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE CON DUE ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MULTISTADIO ORIZZONTALI

Booster pump set with two centrifugal multistage horizontal pumps

Modello Pompa Pump Model		Potenza Power		Prestazioni Performance		Euro	
monofase single-phase	trifase three-phase	Hp	kW	Q (l/min)	H (m)	monofase single-phase	trifase three-phase
2GK-U3-90/4	2GK-U3-90/4T	0,9 + 0,9	0,66 + 0,66	20 - 160	43,9 - 12,9	1.347,15	1.483,65
2GK-U3-100/5	2GK-U3-100/5T	1 + 1	0,74 + 0,74	20 - 160	55,3 - 17,7	1.410,85	1.569,40
2GK-U3-120/6	2GK-U3-120/6T	1,2 + 1,2	0,88 + 0,88	20 - 160	66,6 - 22,5	1.473,85	1.610,35
2GK-U3-150/7	2GK-U3-150/7T	1,5 + 1,5	1,1 + 1,1	20 - 160	80,1 - 30	1.777,65	1.896,65
2GK-U5-120/4	2GK-U5-120/4T	1,2 + 1,2	0,88 + 0,88	60 - 280	81,5 - 30	1.416,10	1.552,60
2GK-U5-150/5	2GK-U5-150/5T	1,5 + 1,5	1,1 + 1,1	60 - 280	57,2 - 14	1.652,70	1.771,35
2GK-U5-180/6	2GK-U5-180/6T	1,8 + 1,8	1,3 + 1,3	60 - 280	68,9 - 18,1	1.713,95	1.811,95
2GK-U5-200/7	2GK-U5-200/7T	2 + 2	1,5 + 1,5	60 - 280	81 - 21	1.815,10	1.915,20
2GK-U7-120/3	2GK-U7-120/3T	1,2 + 1,2	0,88 + 0,88	80 - 360	34 - 11	1.442,35	1.582,35
2GK-U7-180/4	2GK-U7-180/4T	1,8 + 1,8	1,3 + 1,3	80 - 360	47,4 - 16,9	1.691,90	1.793,05
2GK-U7-250/5	2GK-U7-250/5T	2,5 + 2,5	1,85 + 1,85	80 - 360	60,6 - 21,5	1.764,35	1.856,40
2GK-U7-300/6	2GK-U7-300/6T	3 + 3	2,2 + 2,2	80 - 360	71,5 - 26,7	2.026,15	1.917,30
2GK-U9-150/3	2GK-U9-150/3T	1,5 + 1,5	1,1 + 1,1	120 - 480	35,6 - 10,7	1.765,05	1.873,20
2GK-U9-200/4	2GK-U9-200/4T	2 + 2	1,5 + 1,5	120 - 480	47,6 - 13,1	1.835,75	1.924,65
	2GK-U9-250/5T	2,5 + 2,5	1,85 + 1,85	120 - 480	60 - 18		1.986,95
	2GK-U18-250/3T	2,5 + 2,5	1,85 + 1,85	200 - 840	35,7 - 10,2		1.962,45
	2GK-U18-300/4T	3 + 3	2,2 + 2,2	200 - 840	47,9 - 14,9		2.303,35

Serie 2GK-ULTRA V



GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE CON DUE ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MULTISTADIO VERTICALI

Booster pump set with two centrifugal multistage vertical pumps

Modello Pompa Pump Model		Potenza Power		Prestazioni Performance		Euro	
monofase single-phase	trifase three-phase	Hp	kW	Q (l/min)	H (m)	monofase single-phase	trifase three-phase
2GK-U5V-120/4	2GK-U5V-120/4T	1,2 + 1,2	0,88 + 0,88	60 - 280	81,5 - 30	1.748,95	1.881,95
2GK-U5V-150/5	2GK-U5V-150/5T	1,5 + 1,5	1,1 + 1,1	60 - 280	57,2 - 14	2.027,08	2.152,50
2GK-U5V-180/6	2GK-U5V-180/6T	1,8 + 1,8	1,3 + 1,3	60 - 280	68,9 - 18,1	2.079,58	2.275,00
2GK-U5V-200/7	2GK-U5V-200/7T	2 + 2	1,5 + 1,5	60 - 280	81 - 21	2.031,75	2.129,75
2GK-U5V-250/8	2GK-U5V-250/8T	2,5 + 2,5	1,85 + 1,85	60 - 280	92,1 - 46	2.092,30	2.180,15
2GK-U5V-280/9	2GK-U5V-280/9T	2,8 + 2,8	2,1 + 2,1	60 - 280	103,4 - 27,6	2.294,95	2.207,80
2GK-U5V-300/10	2GK-U5V-300/10T	3 + 3	2,2 + 2,2	60 - 280	114,2 - 30	2.322,25	2.255,05
2GK-U7V-180/4	2GK-U7V-180/4T	1,8 + 1,8	1,3 + 1,3	80 - 360	47,4 - 16,9	1.891,75	1.989,75
2GK-U7V-250/5	2GK-U7V-250/5T	2,5 + 2,5	1,85 + 1,85	80 - 360	60,6 - 21,5	1.954,75	2.181,67
2GK-U7V-300/6	2GK-U7V-300/6T	3 + 3	2,2 + 2,2	80 - 360	71,5 - 26,7	2.189,95	2.093,35
	2GK-U7V-350/7T	3,5 + 3,5	2,57 + 2,57	80 - 360	83,3 - 32,2		2.360,40
	2GK-U7V-400/8T	4 + 4	3 + 3	80 - 360	96,1 - 43		2.452,80
	2GK-U7V-450/9T	4,5 + 4,5	3,31 + 3,31	80 - 360	109,7 - 49		2.902,90
	2GK-U7V-550/10T	5,5 + 5,5	4 + 4	80 - 360	123,8 - 61		3.026,10
2GK-U9V-200/4	2GK-U9V-200/4T	2 + 2	1,5 + 1,5	120 - 480	47,6 - 13,1	1.933,40	2.101,40
2GK-U9V-250/5	2GK-U9V-250/5T	2,5 + 2,5	1,85 + 1,85	120 - 480	60 - 18	1.984,15	2.143,75
2GK-U9V-300/6	2GK-U9V-300/6T	3 + 3	2,2 + 2,2	120 - 480	71,8 - 11,1	2.241,75	2.252,60
	2GK-U9V-400/7T	4 + 4	3 + 3	120 - 480	76 - 9,5		2.549,75
	2GK-U9V-450/8T	4,5 + 4,5	3,3 + 3,3	120 - 480	88,4 - 11,6		2.993,55
	2GK-U9V-500/9T	5 + 5	3,7 + 3,7	120 - 480	98,9 - 12,5		3.056,55
	2GK-U9V-550/10T	5,5 + 5,5	4 + 4	120 - 480	111 - 20,1		3.200,40
	2GK-U18V-400/4T	4 + 4	3 + 3	200 - 840	47,9 - 14,9		2.627,45
	2GK-U18V-450/5T	4,5 + 4,5	3,3 + 3,3	200 - 840	58,1 - 18,7		3.059,35
	2GK-U18V-550/6T	5,5 + 5,5	4 + 4	200 - 840	70,5 - 25		3.160,15
	2GK-U18V-750/8T	7,5 + 7,5	5 + 5	200 - 840	80,5 - 28		3.984,40

Serie 2GK-MH - ALADINO EVOLUTION
GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE A PRESSIONE COSTANTE CON CONVERTITORE DI FREQUENZA SPEEDCONTROL
Frequency converter Speedcontrol booster set


Modello Pompa Pump Model		Potenza Power		Prestazioni Performance		Euro	
monofase single-phase	trifase three-phase	Hp	kW	Q (l/min)	H (m)	monofase single-phase	trifase three-phase
2GK MH20-4 MHT SPEEDCONTROL	2GK MH20-4T MHT SPEEDCONTROL	1+1	0,74+0,74	40 - 180	48 - 15	2.300,00	2.350,00
2GK MH20-5 MHT SPEEDCONTROL	2GK MH20-5T MHT SPEEDCONTROL	1,2+1,2	0,9+0,9	40 - 180	63 - 24	2.350,00	2.400,00
2GK MH20-6 MHT SPEEDCONTROL	2GK MH20-6 MHT SPEEDCONTROL	1,5+1,5	1,1+1,1	40 - 180	74 - 29	2.440,00	2.490,00
2GK MH30-4 MHT SPEEDCONTROL	2GK MH30-4T MHT SPEEDCONTROL	1,5+1,5	1,1+1,1	80 - 350	48 - 8	2.570,00	2.630,00
2GK MH30-5 MHT SPEEDCONTROL	2GK MH30-5T MHT SPEEDCONTROL	2+2	1,5+1,5	80 - 350	63 - 11	2.700,00	2.750,00
	2GK MH30-6T MHT SPEEDCONTROL	3+3	2,2+2,2	80 - 350	77 - 15		2.800,00

Gruppo di pressurizzazione composto da elettropompe multistadio orizzontali con giranti in acciaio inox AISI 304

Pannello LCD di comando e segnalazione allarmi

Trasduttore di pressione interno con indicatore digitale

Sistema di controllo e protezione delle elettropompe contro sovratensioni e mancanza d'acqua

Sistema automatico di riarmo dopo l'interruzione accidentale dell'alimentazione elettrica

Funzione AIS (anti ice system) per il ricircolo automatico in caso di acqua a temperatura inferiore a 5°C

Connessione opzionale per rilevare il livello minimo di acqua in cisterna

Vaso di espansione opzionale

Booster pump set with two multistage horizontal electric pumps with AISI 304 SS impellers.

LCD display of control and alarm warning

Built-in pressure transducer with digital indicator


Control and protection system against dry running and overvoltage

Automatic re-start system after an accidental blackout

AIS function (anti ice system) for the automatic water circulation in case of water temperature below 5°C

Optional connection to detect the minim level of water into a tank

Pressure tank on request

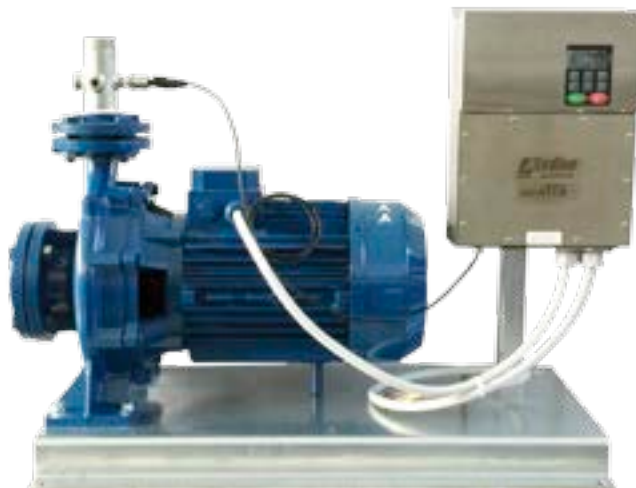**PRESSURIZZAZIONE
BOOSTER PUMP SET**


Gruppo pressurizzazione con inverter

Booster pump set with inverter

Serie ALADINO®

CONVERTITORI DI FREQUENZA

Variable speed controller



MM 1,5/TT3W

Disegno Comunitario Registrato
European Community registered:

002725200-0001

002725200-0002

002725200-0003



TT 5,5/20W

Disegno Comunitario Registrato
European Community registered:

002725200-0001

002725200-0002

002725200-0003

Modello Model	Potenza Power			Descrizione Description	Euro	
	Hp	kW	AMP		Versione bordo motore Connected to the motor	Versione a parete Wall installation
ALADINO MM 1,5 W EVO	1,5	1,1	9,5	Inverter ingresso 220V monofase, uscita 220V monofase, cablato Inverter 220V single-phase input, 220V single-phase output wired		550,00
ALADINO MM 2 W EVO	2	1,5	10,5	Inverter ingresso 220V monofase, uscita 220V monofase, cablato Inverter 220V single-phase input, 220V single-phase output, wired		580,00
ALADINO MM 2 W INOX EVO	2	1,5	10,5	Inverter ingresso 220V monofase, uscita 220V monofase, INOX SS304 Inverter 220V single-phase input, 220V single-phase output, SS 304		880,00
ALADINO MT 3 M EVO	3	2,2	10	Inverter ingresso 220V monofase, uscita 220V trifase, cablato Inverter 220V single-phase input, 220V three-phase output, wired	645,00	
ALADINO MT 3 W EVO	3	2,2	10	Inverter ingresso 220V monofase, uscita 220V trifase, cablato Inverter 220V single-phase input, 220V three-phase output, wired		655,00
ALADINO TT 3 M EVO	3	2,2	5,3	Inverter ingresso 380V trifase, uscita 380V trifase Inverter 380V three-phase input, 380V three-phase output	761,00	
ALADINO TT 3 W EVO	3	2,2	5,3	Inverter ingresso 380V trifase, uscita 380V trifase cablato Inverter 380V three-phase input, 380V three-phase output, wired		835,00
ALADINO TT 3 W INOX EVO	3	2,2	5,3	Inverter ingresso 380V trifase, uscita 380V trifase Inverter 380V three-phase input, 380V three-phase output		1.090,00
ALADINO TT 5,5 M EVO	5,5	4	10	Inverter ingresso 380V trifase, uscita 380V trifase Inverter 380V three-phase input, 380V three-phase output	1.210,00	
ALADINO TT 5,5 W EVO	5,5	4	10	Inverter ingresso 380V trifase, uscita 380V trifase Inverter 380V three-phase input, 380V three-phase output		1.508,00
ALADINO TT 7,5 M EVO	7,5	5,5	14	Inverter ingresso 380V trifase, uscita 380V trifase Inverter 380V three-phase input, 380V three-phase output	1.318,00	
ALADINO TT 7,5 W EVO	7,5	5,5	14	Inverter ingresso 380V trifase, uscita 380V trifase Inverter 380V three-phase input, 380V three-phase output		1.624,00
ALADINO TT 10 M EVO	10	7,5	18	Inverter ingresso 380V trifase, uscita 380V trifase Inverter 380V three-phase input, 380V three-phase output	1.522,00	
ALADINO TT 10 W EVO	10	7,5	18	Inverter ingresso 380V trifase, uscita 380V trifase Inverter 380V three-phase input, 380V three-phase output		2.175,00
ALADINO TT 15 W EVO	15	11	23	Inverter ingresso 380V trifase, uscita 380V trifase Inverter 380V three-phase input, 380V three-phase output		2.615,00
ALADINO TT 20 W EVO	20	15	31	Inverter ingresso 380V trifase, uscita 380V trifase Inverter 380V three-phase input, 380V three-phase output		3.590,00
ALADINO TT 25 W EVO	25	18,5	38	Inverter ingresso 380V trifase, uscita 380V trifase Inverter 380V three-phase input, 380V three-phase output		3.888,00
ALADINO TT 30 W EVO	30	22	46	Inverter ingresso 380V trifase, uscita 380V trifase Inverter 380V three-phase input, 380V three-phase output		4.425,00
ALADINO TT 40 W EVO	40	30	60	Inverter ingresso 380V trifase, uscita 380V trifase Inverter 380V three-phase input, 380V three-phase output		4.860,00
ALADINO TT 50 W EVO	50	40	80	Inverter ingresso 380V trifase, uscita 380V trifase Inverter 380V three-phase input, 380V three-phase output		5.521,00

Trasduttore di pressione 0-16 bar 4-20 mA incluso - 0-16 bar 4-20 mA pressure transducer included

SENSORE K16			Sensore di pressione bar 0 - 16 cavo m 1,5 Pressure sensor bar 0 - 16 cable m 1,5	83,00
SENSORE K25			Sensore di pressione bar 0 - 25 cavo m 1,5 Pressure sensor bar 0 - 25 cable m 1,5	97,00
EMC201	Fino a hp 2 230V Up to hp 2 230V	Fino a kW 1,5 230V Up to kW 1,5 230V	20 Filtro EMC antidisturbo in ingresso monofase 230V 50-60Hz 20A EMC 230V 50-60Hz 20A single phase input. Filter against electromagnetic noises	95,00
EMC103	Fino a hp 5,5 400V Up to hp 5,5 400V	Fino a hp 5,5 400V Up to hp 5,5 400V	10 Filtro EMC antidisturbo in ingresso trifase 400V 50-60Hz 10A EMC 400V 50-60Hz 10A three phase input. Filter against electromagnetic noises	185,00
EMC203	Fino a hp 10 400V Up to hp 10 400V	Fino a kW 7,5 400V Up to kW 7,5 400V	20 Filtro EMC antidisturbo in ingresso trifase 400V 50-60Hz 20A EMC 400V 50-60Hz 20A three phase input. Filter against electromagnetic noises	220,00
OR203	Fino a hp 10 400V Up to hp 10 400V	Fino a kW 7,5 400V Up to kW 7,5 400V	20 Induttanza in uscita contro le sovratensioni trifase 400V 50-60Hz 20A 400V 50-60Hz 20A three phase output reactor against overcurrent	309,00
OR603	Fino a hp 40 400V Up to hp 40 400V	Fino a kW 30 400V Up to kW 30 400V	60 Induttanza in uscita contro le sovratensioni trifase 400V 50-60Hz 60A 400V 50-60Hz 60A three phase output reactor against overcurrent	443,00
OR903	Fino a hp 50 400V Up to hp 50 400V	Fino a kW 40 400V Up to kW 40 400V	90 Induttanza in uscita contro le sovratensioni trifase 400V 50-60Hz 90A 400V 50-60Hz 90A three phase output reactor against overcurrent	707,00

Serie SPEEDCONTROL

CONVERTITORI DI FREQUENZA PER GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE A DUE POMPE
Variable speed controller for 2 pumps booster pump sets

Modello Model	Vin	Vus	In	P2 max motore P2 max power	Bocche Bore	Euro
SPEEDCONTROL DUO M	1x230	1x230	10,5 A	1,5 kW	1" 1/4G	890,00
SPEEDCONTROL DUO MT	1x230	1x230 3x230	10,5 A 10,5 A	1,5 kW	1" 1/4G	860,00
SPEEDCONTROL DUO T	3x400	3x230 3x400	5 A	2,2 kW	1" 1/4G	920,00

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Variatore di frequenza per la gestione dell'elettropompa principale
Relé di potenza indipendenti per gestire le elettropompe ausiliari

TECHNICAL FEATURES

Frequency converter to operate the main pump
Independent power relay to operate the auxiliary pumps

PROTEZIONI

Sistema di controllo e protezione delle elettropompe contro sovraintensità
Sistema di protezione contro il funzionamento delle elettropompe a secco per mancanza d'acqua

SAFETY SYSTEMS AND PROTECTIONS

Control and safety system against over-current
Control and safety system against dry operation

Funzione EW (Emergency Working). Quando il sistema rileva malfunzionamento in qualsiasi elettropompa (sovraintensità, temperatura eccessiva) interviene la **funzione EW**: esclude l'elettropompa coinvolta, accende il led FAILURE, indica il tipo di guasto nello schermo LCD, ricalcola parametri permettendo al dispositivo di continuare a lavorare nelle migliori condizioni possibili.

EW system (Emergency Working). When the system detects a serious failure (over-intensity, excessive temperature, etc.) the EW system is activated: excluding the affected pump, activating the FAILURE light, showing the failure type in the LCD screen, recalculating parameter and permitting to continue operating the group in the best possible conditions.

Controllo della tensione di alimentazione anomala.

Control and safety system against wrong supply voltage.

Sistema di sicurezza contro cortocircuito.

Control and safety system against short-circuit between output phases

Funzione AIS (Anti-ice system).

Quando rileva temperature inferiori a 5°C si avvia il ricircolo periodico dell'acqua della rete idraulica evitando il congelamento.

AIS Function (Anti-ice System).

It detects temperatures below 5°C and periodically it starts the water circulation into the hydraulic system, avoiding its freezing.

Caratteristiche Tecniche Technical features	DUO T	DUO MT	DUO M
Tensione di alimentazione/Power supply voltage	3x400 Vac	- 1x230Vac	- 1x230Vac
Frequenza/Frequency	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Max intensità per fase pompa principale Max current main pump	10A(-3x230Vac)Δ	10A(-3x230Vac)Δ	10A(-1x230Vac)
Max intensità per fase pompa ausiliare Max current auxiliary pump	5A(-3x400Vac)Y	10A(-1x230Vac)	10A(-1x230Vac)
Pressione massima di utilizzo Max operating pressure	16 bar	16 bar	16 bar
Range di regolazione/Range of set pressure	0.5 ÷ 12 bar	0.5 ÷ 12 bar	0.5 ÷ 12 bar
Classe di protezione/Protection index	IP 55	IP 55	IP 55
Temperatura massima dell'acqua Max water temperature	40 °C	40 °C	40 °C
Temperatura ambiente massima Max environment temperature	50 °C	50 °C	50 °C
Peso netto (senza cavi)/Net weight (w/o cables)	3.6 - 4 kg	3.6 - 4 kg	3.6 - 4 kg
Diametro bocche/Inlet/outlet	G 1" 1/4	G 1" 1/4	G 1" 1/4
Portata massima/Max flow Speedcontrol Duo	15000 l/h	15000 l/h	15000 l/h
Pompe ausiliari/Auxiliary pumps	Q l/h	Q l/h	Q l/h
Gruppo 2-3 pompe/Total group (2-3 pumps)	(15000+Q) l/h	(15000+Q) l/h	(15000+Q) l/h

Serie MA



QUADRI ELETTRICI DI COMANDO E PROTEZIONE PER UNA ELETTROPOMPA MONOFASE SOMMERSA

Control panels for submersible single-phase electric pums

Modello Model	Potenza Power		Protezione termica Overload realase	Euro
	kW	Hp		
MA 10	0,75	1	8-A	35,00
MA 15	1,1	1,5	10-A	38,00
MA 20	1,5	2	16-A	40,00

Serie PCM



QUADRI ELETTRICI DI COMANDO E PROTEZIONE PER UNA ELETTROPOMPA MONOFASE SOMMERSA

Control panels for submersible single-phase electric pums

Modello Model	Potenza Power		Protezione termica Overload realase	Euro
	kW	Hp		
PCM 1/0,5	0,37	0,5	4-A	49,26
PCM 1/0,75	0,55	0,74	6-A	50,03
PCM 1/1	0,75	1	8-A	52,64
PCM 1/1,5	1,1	1,5	10-A	53,60
PCM 1/2	1,5	2	16 A	55,61
PCM 1/3	2,2	3	18 A	83,41

Serie AEM



QUADRI ELETTRONICI DI COMANDO E PROTEZIONE CON CONTROLLO DI LIVELLO PER UNA ELETTROPOMPA MONOFASE, DI SUPERFICIE O SOMMERSA

Control panels with level control for surface or submersible single-phase electric pump.*

Monofase di superficie o sommersa.*

Circuito ausiliario in bassissima tensione. Uscita per allarmi remoti.

Control panels with level control for surface or submersible single-phase electric pump.*

Very low tension auxiliary circuit. Remote alarm outlet

Modello Model	Potenza Power		Protezione termica Overload realase	Euro
	kW	Hp		
AEM-00220	0,37 - 2,2	0,5 - 3	0 A - 22 A	220,00
AEMD-00220 ***	0,37 - 2,2	0,5 - 3	0 A - 22 A	420,00

* Previo inserimento di condensatore adeguato
*** Con allarme visivo e sonoro

* To be provided with suitable capacitor
*** With sound and visual alarm

Serie AET


QUADRI ELETTRONICI DI COMANDO E PROTEZIONE CON CONTROLLO DI LIVELLO CONTRO LA MARCIA A SECCO E PROTEZIONE TERMICA PER UNA ELETTROPOMPA TRIFASE. CIRCUITO AUSILIARIO IN BASSISSIMA TENSIONE. USCITA PER ALLARMI REMOTI

Control panels with level control for dry running and thermal protection for three-phase electric pump. Very low tension auxiliary circuit. Remote alarm outlet

Modello Model	Potenza Power		Corrente d'impiego (A) Operating current (A)		Euro
	kW	Hp	Min.	Max.	
AET-01100	0,37 - 7,5	0,55 - 10	0	30	388,00
AETD-01100***	0,37 - 7,5	0,55 - 10	0	30	546,00

*** Con allarme visivo e sonoro

*** With sound and visual alarm

Serie SME

SME

SMED

QUADRI ELETTRONICI DI COMANDO E PROTEZIONE CON CONTROLLO DI LIVELLO CONTRO LA MARCIA A SECCO. PROVISTI DI DISPOSITIVO PER IL FUNZIONAMENTO IN ALTERNANZA DI DUE ELETTROPOMPE MONOFASE DI SUPERFICIE O SOMMERGIBILI. CIRCUITO AUSILIARIO IN BASSISSIMA TENSIONE. USCITA PER ALLARMI REMOTI

Control panels with level control for dry running equipped with alternate working device of two surface or submersible single-phase electric pumps. Remote alarm outlet

Modello Model	Potenza Power		Protezione termica Overload release	Euro
	kW	Hp		
SME-00220	2 x 0,37-2,2	2 x 0,5-3	0-22 A	328,00
SMED-00220***	2 x 0,37-2,2	2 x 0,5-3	0-22 A	420,00

*** Con allarme visivo e sonoro

*** With sound and visual alarm

Serie STE


QUADRI ELETTRONICI DI COMANDO E PROTEZIONE CON CONTROLLO DI LIVELLO CONTRO LA MARCIA A SECCO. PROVISTI DI DISPOSITIVO PER IL FUNZIONAMENTO IN ALTERNANZA DI DUE ELETTROPOMPE TRIFASI DI SUPERFICIE O SOMMERGIBILI. CIRCUITO AUSILIARIO IN BASSISSIMA TENSIONE. USCITA PER ALLARMI REMOTI

Control panels with level control for dry running equipped with alternate working device of two surface or submersible three-phase electric pumps. Remote alarm outlet

Modello Model	Potenza Power		Protezione termica Overload release	Euro
	kW	Hp		
STE-01100	2 x 0,37-7,5	2 x 0,55-10	0 - 30	467,00
STED-01100***	2 x 0,37-7,5	2 x 0,55-10	0 - 30	627,00

*** Con allarme visivo e sonoro

*** With sound and visual alarm

ACCESSORI/ACCESSORIES

Modello Model	Descrizione Description	Euro
SCHEDA ELT/A	Scheda elettronica per quadri modello AEM-AEMD-AET-AETD Electronic board for control panels SME-SMED	180,00
SCHEDA ELT/S	Scheda elettronica per quadri modello SME-SMED Electronic board for control panels SME-SMED	309,48
KIT V/A	Voltmetro e amperometro cablati/Wired voltmeter and ammeter	187,96
3 x SL/1	Kit 3 sonde di livello per protezione marcia a secco Kit of 3 level feelers against dry running.	49,54

Serie ST



**QUADRI ELETTRICI DI COMANDO E PROTEZIONE
CON AVVIAMENTO STELLA TRIANGOLO PER UNA ELETTROPOMPA TRIFASE**

Use and protection switchboards with star/delta starting for one three-phase electric pump

Modello Model	Potenza Power		Corrente d'impiego (A) Operating current (A)		Euro
	kW	Hp	Min.	Max.	
ST00400	4	5,5	4	6,3	791,96
ST00550	5,5	7,5	5,5	8	801,77
ST00750	7,5	10	8	12	965,80
ST01100	11	15	10	16	1.078,00
ST01500	15	20	14,5	18	1.259,50
ST01850	18,5	25	21	26	1.342,00
ST02200	22	30	21	26	1.474,00
ST03000	30	40	30	40	1.705,00
ST03700	37	50	30	43	1.859,00
ST04500	45	60	42	55	2.013,00
ST05900	59	80	54	65	2.484,90
ST07500	75	100	78	97	3.029,40
ST09200	92	125	90	110	3.850,00

Per quadri con avviamento a reattanza applicare aumento 40% sui prezzi summenzionati.

Control panels with reactance starting apply 40% increase on a/m prices.

Serie 2ST




**QUADRI ELETTRICI DI COMANDO E PROTEZIONE
CON AVVIAMENTO STELLA TRIANGOLO PER DUE ELETTROPOMPE TRIFASE**

Control panels with star/delta starting for two three-phase electric pumps


Modello Model	Potenza Power		Corrente d'impiego (A) Operating current (A)		Euro
	kW (2x)	Hp (2x)	Min.	Max.	
2ST00400	4	5,5	4	6,3	1.613,34
2ST00550	5,5	7,5	5,5	8	1.613,34
2ST00750	7,5	10	8	12	1.760,00
2ST01100	11	15	10	16	1.906,66
2ST01500	15	20	14,5	18	2.126,66
2ST01850	18,5	25	21	26	2.461,45
2ST02200	22	30	21	26	3.102,76
2ST03000	30	40	30	40	3.725,37
2ST03700	37	50	30	43	4.277,44
2ST04500	45	60	42	55	4.462,14

Per quadri con avviamento a reattanza applicare aumento 40% sui prezzi summenzionati.

Control panels with reactance starting apply 40% increase on a/m prices.

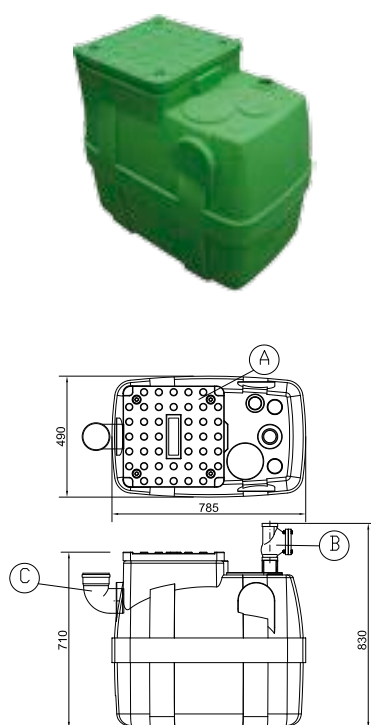Serie REFLU
STAZIONE DI RACCOLTA E DI SOLLEVAMENTO AUTOMATICO DI ACQUE DI RIFIUTO
Collecting station for automatic lifting of waste waters

DIMENSIONI/Dimension

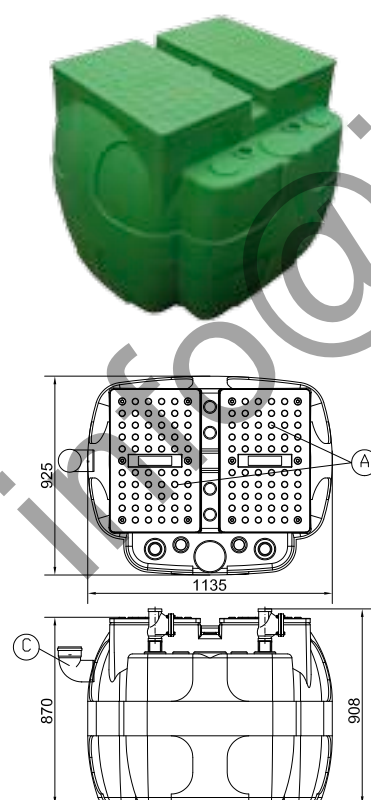Modello Model	Descrizione Description	Euro	
Reflu Water Box	Vasca della capacità di 200 litri, SENZA valvola di non ritorno a palla, predisposta per l'accoppiamento di elettropompe monofasi con bocca di mandata fino a 2" Gas. <i>200 liters capacity basin, WITHOUT non return ball valve, fit for coupling to single-phase electric pumps, with float switch and delivery outlet up to 2" Gas.</i>	480,00	
Reflu Water Box VP	Vasca della capacità di 200 litri, con valvola di non ritorno a palla, predisposta per l'accoppiamento di elettropompe monofasi con bocca di mandata fino a 2" Gas. <i>200 liters capacity basin, with non return ball valve, fit for coupling to single-phase electric pumps, with float switch and delivery outlet up to 2" Gas.</i>	580,00	
Reflu Water Box QG	Vasca della capacità di 200 litri, predisposta per l'accoppiamento tramite piede con dispositivo di sollevamento, di una elettropompa monofase senza galleggiante. Fornita con valvola di non ritorno a palla. Completo di quadro elettrico ed interruttore a galleggiante. <i>200 liters capacity basin, fit for coupling, through lifting device foot to a single-phase electric pump. Equipped with non return ball valve, switchboard with remote alarm and float switch.</i>	1.080,00	
Reflu Water Box M QAR 2G	Vasca della capacità di 200 litri, predisposta per l'accoppiamento tramite piede con dispositivo di sollevamento, di una elettropompa monofase. Fornita con valvola di non ritorno a palla. Completo di quadro elettrico con allarme remoto e doppio interruttore a galleggiante. <i>200 liters capacity basin, fit for coupling, through lifting device foot to a single-phase electric pump. Equipped with non return ball valve, switchboard with remote alarm and double float switch.</i>	1.160,00	
Reflu Water Box T QAR 2G	Vasca della capacità di 200 litri, predisposta per l'accoppiamento tramite piede con dispositivo di sollevamento, di una elettropompa trifase. Fornita con valvola di non ritorno a palla. Completo di quadro elettrico con allarme remoto e doppio interruttore a galleggiante. <i>200 liters capacity basin, fit for coupling, through lifting device foot to a three-phase electric pump. Equipped with non return ball valve, switchboard with remote alarm and double float switch.</i>	1.325,00	


DIMENSIONI/Dimension

Modello Model	Descrizione Description	Euro	
		monofase single-phase	trifase three-phase
Reflu Water Box Maxi M/T Q 2G	Vasca di 600 litri, dotata di doppio chiusino di ingresso ed ispezione, predisposta per l'accoppiamento, tramite piede con dispositivo di sollevamento di due elettropompe monofase o trifasi di potenza complessiva fino a 4 kW. Assemblaggio idraulico comprensivo di valvole di non ritorno a palla. Completo di quadro elettrico, provvisto di scambiatore per il funzionamento alternato delle due pompe e di interruttori a galleggiante. <i>600 liters basin equipped with double inlet and inspection, ready for coupling through foot with lifting device to two single-phase or three-phase electric pumps of total 4kW. Hydraulic assembly including non return ball valves. Equipped with switchboard, and exchanger for alternate working of two pumps and float switches.</i>	1.960,00	2.240,00
Reflu Water Box Maxi	Vasca di 600 litri, dotata di doppio chiusino di ingresso ed ispezione, predisposta per l'accoppiamento, tramite piede con dispositivo di sollevamento di due elettropompe monofase o trifasi di potenza complessiva fino a 4 kW. <i>600 liters basin equipped with double inlet and inspection, ready for coupling through foot with lifting device to two single-phase or three-phase electric pumps of total 4kW.</i>	725,00	

ACCESSORI/ACCESSORIES

**SERBATOI AUTOCLAVE A MEMBRANA INTERCAMBIABILE OMOLOGATI CE.
PRESSIONE ESERCIZIO 8 BAR**

Interchangeable membrane tanks CE approved - 8 bar

Descrizione/Description	Euro
Serbatoio a membrana litri 8 / 8 litre membrane tank (spherical)	33,04
Serbatoio a membrana litri 24 / 24 litre membrane tank (spherical)	37,36
Serbatoio a membrana Cilindrico litri 20 / 20 litre membrane tank (vertical)	42,78
Serbatoio a membrana Cilindrico con staffa e base litri 24 24 litre membrane tank (horizontal with base)	49,96
Serbatoio a membrana litri 24 INOX AISI 304 24 litre AISI 304 stainless steel membrane tank (spherical)	124,72

**SERBATOI AUTOCLAVE A MEMBRANA INTERCAMBIABILE CERTIFICATI CE.
PRESSIONE ESERCIZIO 10 BAR**

Interchangeable membrane tanks CE certified - 10 bar

Descrizione/Description	Euro
Serbatoio Verticale a membrana litri 60 / 60 litre vertical membrane tank	146,07
Serbatoio Verticale a membrana litri 100 / 100 litre vertical membrane tank	254,77
Serbatoio Verticale a membrana litri 200 / 200 litre vertical membrane tank	434,78
Serbatoio Verticale a membrana litri 300 / 300 litre vertical membrane tank	579,60
Serbatoio Verticale a membrana litri 500 / 500 litre vertical membrane tank	963,36
Serbatoio Verticale a membrana litri 750 / 750 litre vertical membrane tank	1.989,40
Serbatoio Verticale a membrana litri 1000 / 1000 litre vertical membrane tank	3.211,23
Serbatoio Orizzontale a membrana litri 60 / 60 litre horizontal membrane tank	146,07
Serbatoio Orizzontale a membrana litri 100 / 100 litre horizontal membrane tank	254,77
Serbatoio Orizzontale a membrana litri 200 / 200 litre horizontal membrane tank	455,84
Serbatoio Orizzontale a membrana litri 300 / 300 litre horizontal membrane tank	582,71

AUTOCLAVI VERTICALI ZINCATI COLLAUDATI I.S.P.E.S.L.

Galvanized vertical tanks - I.S.P.E.S.L. approved

Descrizione/Description	Euro
Capacità 100 l. - pressione esercizio 8 bar / 100 litre - 8 bar working pressure	450,08
Capacità 200 l. - pressione esercizio 8 bar / 200 litre - 8 bar working pressure	588,25
Capacità 300 l. - pressione esercizio 8 bar / 300 litre - 8 bar working pressure	701,43
Capacità 500 l. - pressione esercizio 8 bar / 500 litre - 8 bar working pressure	898,18
Capacità 750 l. - pressione esercizio 8 bar / 750 litre - 8 bar working pressure	1.298,24
Capacità 1000 l. - pressione esercizio 8 bar / 1000 litre - 8 bar working pressure	1.548,28
Capacità 1500 l. - pressione esercizio 8 bar / 1500 litre - 8 bar working pressure	2.610,28
Capacità 2000 l. - pressione esercizio 8 bar / 2000 litre - 8 bar working pressure	3.276,84
Capacità 2500 l. - pressione esercizio 8 bar / 2500 litre - 8 bar working pressure	4.479,66
Capacità 3000 l. - pressione esercizio 8 bar / 3000 litre - 8 bar working pressure	5.151,47
Capacità 4000 l. - pressione esercizio 8 bar / 4000 litre - 8 bar working pressure	7.997,98
Capacità 5000 l. - pressione esercizio 8 bar / 5000 litre - 8 bar working pressure	9.443,62

MEMBRANE PER SERBATOI

Membranes for pressure tanks

Descrizione/Description	Euro
Membrana per vaso da litri 24 / Membrane for 24 litre tank (spherical)	14,87
Membrana per vaso da litri 60 / Membrane for 60 litre tank	41,97
Membrana per vaso da litri 100 / Membrane for 100 litre tank	85,52
Membrana per vaso da litri 200 / Membrane for 200 litre tank	175,90
Membrana per vaso da litri 300 / Membrane for 300 litre tank	258,16
Membrana per vaso da litri 500 / Membrane for 500 litre tank	433,91

ACCESSORI/ACCESSORIES
MANOMETRI
Manometers


Descrizione/Description	Euro
Manometro 0-10 Bar attacco radiale Ø 50 1/4" gas / Radial connection pressure gauge 0-10 Bar	4,96
Manometro 0-10 Bar attacco coassiale Ø 50 1/4" gas Coaxial connection pressure gauge 0-10 Bar	4,96
Manometro in glicerina 0-10 Bar attacco radiale Ø 63 1/4" gas Glycerine radial connection pressure gauge 0-10 Bar	13,00

PRESSOSTATI
Pressure switches


Descrizione/Description	Euro
Pressostato Square 'D FSG-2 1,4-3 bar	17,50
Pressostato Square 'D FYG-22 2,8-7 bar	32,84
Pressostato Square 'D FYG-32 5,6-10 bar	37,80
Pressostato KPSQ 1,4-3 bar	8,80
Pressostato PMI F 14 ITALTECNICA 1,5-5,5 bar	15,80
Pressostato PMI 2 F 14 ITALTECNICA 3-11 bar	19,00

RACCORDI IN OTTONE
Brass connectors


Descrizione/Description	Euro
Raccordo 5 vie in ottone / 5 way brass connectors H 91mm	8,20
Raccordo 3 vie in ottone / 3 way brass connectors	6,50

REGOLATORI DI PRESSIONE
Pressure regulators


Descrizione/Description	Euro
Intelligent - partenza fissa 1,5 bar oppure tipo 2,2 bar kW - max 1,5	42,00
Presscontrol - partenza fissa 1,5 bar oppure tipo 2,2 bar kW - max 1,5	124,00
Compact2 con manometro kW max 1,5 - partenza regolabile 1,5 ÷ 2,5 bar	72,50
Optimatic 22 con manometro kW max 2,2 - partenza regolabile 1,5 ÷ 3 bar	158,00
Scheda per Presscontrol / Board for Presscontrol	74,34
Scheda per Compact2 / Board for Compact2	46,00
Scheda per Intelligent / Board for Intelligent	36,00

INTERRUTTORI A GALLEGGIANTE
Float switches


Descrizione/Description	Euro
EKO 1 NC - 1 m cavo senza contrappeso / 1 m cable without counterweight	12,12
EKO 2 CC - 2 m cavo e contrappeso / 2 m cable with counterweight	17,15
EKO 3 CC - 3 m cavo e contrappeso / 3 m cable with counterweight	17,89
EKO 5 CC - 5 m cavo e contrappeso / 5 m cable with counterweight	23,35
EKO 10 CC - 10 m cavo e contrappeso / 10 m cable with counterweight	30,00
Galleggiante per Vortinox 100-150 / Float switch for Vortinox 100-150	32,00
Galleggiante per VTXS 75-200 / Float switch for VTXS 75-200	32,00

ALIMENTATORI DI ARIA
Air feeder


Descrizione/Description	Euro
MINI - completo di flessibile M/F 1/4x1/2x700 mm per serbatoi fino a 500 l with flexible hose M/F 1/4x1/2x700 mm for tanks up to 500 l	65,00
MIDI - completo di flessibile M/F 3/4x1/2x1000 mm per serbatoi fino a 2000 l with flexible hose M/F 3/4x1/2x1000 mm for tanks up to 2000 l	90,00
MAXI - completo di flessibile M/F 3/4x1/2x1500 mm per serbatoi fino a 4000 l with flexible hose M/F 3/4x1/2x1500 mm for tanks up to 4000 l	178,00

ACCESSORI/ACCESSORIES

CONDENSATORI CON CAVETTO

Capacitors with cable



Descrizione/Description	Euro
Condensatore V 450 capacità µF. 10 / Capacitor V 450 capacity µF 10	4,46
Condensatore V 450 capacità µF. 12,5 / Capacitor V 450 capacity µF 12,5	5,14
Condensatore V 450 capacità µF. 14 / Capacitor V 450 capacity µF 14	5,84
Condensatore V 450 capacità µF. 16 / Capacitor V 450 capacity µF 16	6,11
Condensatore V 450 capacità µF. 20 / Capacitor V 450 capacity µF 20	6,81
Condensatore V 450 capacità µF. 25 / Capacitor V 450 capacity µF 25	7,81
Condensatore V 450 capacità µF. 30 / Capacitor V 450 capacity µF 30	8,76
Condensatore V 450 capacità µF. 35 / Capacitor V 450 capacity µF 35	11,44
Condensatore V 450 capacità µF. 40 / Capacitor V 450 capacity µF 40	14,19
Condensatore V 450 capacità µF. 50 / Capacitor V 450 capacity µF 50	19,88
Condensatore V 450 capacità µF. 60 / Capacitor V 450 capacity µF 60	21,27
Condensatore V 450 capacità µF. 70 / Capacitor V 450 capacity µF 70	22,75
Condensatore V 450 capacità µF. 80 / Capacitor V 450 capacity µF 80	24,36

TENUTE MECCANICHE

Mechanical seals



Descrizione/Description	Euro
Tenuta meccanica AR 12 / Mechanical seal AR 12 (min. quantity 15 pcs)	7,90
Tenuta meccanica AR 13 / Mechanical seal AR 13 (min. quantity 15 pcs)	8,50
Tenuta meccanica AR 14 / Mechanical seal AR 14 (min. quantity 15 pcs)	11,40
Tenuta meccanica AR 15 / Mechanical seal AR 15 (min. quantity 15 pcs)	13,20
Tenuta meccanica AR 16 / Mechanical seal AR 16 (min. quantity 15 pcs)	16,62
Tenuta meccanica PNL 15 / Mechanical seal PNL 15	11,53
Tenuta meccanica FN 15 / Mechanical seal FN 15	12,05
Tenuta meccanica FN 16 / Mechanical seal FN 16	12,11
Tenuta meccanica FN 18 / Mechanical seal FN 18	15,33
Tenuta meccanica FN 20 / Mechanical seal FN 20	17,08
Tenuta meccanica FN 22 / Mechanical seal FN 22	18,28
Tenuta meccanica FN 25 / Mechanical seal FN 25	21,97
Tenuta meccanica FN 28 / Mechanical seal FN 28	30,07
Tenuta meccanica FN 40 / Mechanical seal FN 40	79,00
TEW12AR Tenuta Mecc. WIDIA diam. 12/AR / Widia mechanical seal dia. 12 AR	67,15
TEW13 Tenuta Mecc. WIDIA diam. 13/AR / Widia mechanical seal dia. 13 AR	68,60
TEW15 Tenuta Mecc. WIDIA diam. 15/RN3 / Widia mechanical seal dia. 15/RN3	80,00
TEW16 Tenuta Mecc. WIDIA diam. 16/RN3 / Widia mechanical seal dia. 16/RN3	94,00
TEW18 Tenuta Mecc. WIDIA diam. 18/RN3 / Widia mechanical seal dia. 18/RN3	105,00
TEW20 Tenuta Mecc. WIDIA diam. 20/RN3 / Widia mechanical seal dia. 20/RN3	120,00
TEW25 Tenuta Mecc. WIDIA diam. 25/RN3 / Widia mechanical seal dia. 25/RN3	150,00
TEW28 Tenuta Mecc. WIDIA diam. 28/RN3 / Widia mechanical seal dia. 28/RN3	180,00
TEW40 Tenuta Mecc. WIDIA diam. 40/RN3 / Widia mechanical seal dia. 40/RN3	290,00

VALVOLE DI RITEGNO IN GHISA CON CHIUSURA A PALLA


Cast-Iron ball stop valve



Descrizione/Description	Euro
Valvola di ritegno 1" 1/4 Gas filettata / Sinking 1" 1/4 threaded check valve	114,09
Valvola di ritegno 1" 1/2 Gas filettata / Sinking 1" 1/2 threaded check valve	134,23
Valvola di ritegno 2" Gas filettata / Sinking 2" threaded check valve	135,00
Valvola di ritegno flangiata DN 65 / Sinking D. 65 flanged check valve DN 65 PN 10-16	259,51
Valvola di ritegno flangiata DN 80 / Sinking D. 80 flanged check valve DN 80 PN 16	340,03

ACCESSORI/ACCESSORIES
CAVO ELETTRICO PER ELETTROPOMPE SOMMERSE
Submersible pumps cable


Descrizione/Description	Euro
H07RNF 4 x 1,5 mm ²	4,30
H07RNF 4 x 2,5 mm ²	6,20
H07RNF 4 x 4 mm ²	9,40
H07RNF 4 x 6 mm ²	14,00
H07RNF 4 x 10 mm ²	30,60
H07RNF 4 x 16 mm ²	37,50

GIUNZIONE PER CAVO ELETTRICO
Junction for electric cable


Descrizione/Description	Euro
GI 1 sezione (section) 4 x 1,5 ÷ 2,5 mm ²	18,54
GI 1 sezione (section) 4 x 1,5 ÷ 2,5 mm ² montata (assembled)	49,00
GI 2 sezione (section) 4 x 4 ÷ 6 mm ²	27,99
GI 2 sezione (section) 4 x 4 ÷ 6 mm ² montata (assembled)	62,00
GI 3 sezione (section) 4 x 10 mm ²	34,59
GI 3 sezione (section) 4 x 10 mm ² montata (assembled)	80,00
GI 4 sezione (section) 4 x 16 mm ²	40,66
GI 4 sezione (section) 4 x 16 mm ² montata (assembled)	100,00

FILTRI PER ACQUA
Water filters


Descrizione/Description	Euro
VPF005 - Vaso trasparente porta filtro con inserti ottone H 5" <i>Filter casing with brass insert H 5"</i>	27,25
VPF010 - Vaso trasparente porta filtro con inserti ottone H 10" <i>Filter casing with brass insert H 10"</i>	29,61
Chiave per vaso - Key for filter casing	15,00
CFA005 - Cartuccia filo avvolto 5" / 5" wound yarn cartridge	9,00
CFA010 - Cartuccia filo avvolto 10" / 10" wound yarn cartridge	14,00
CRL005 - Cartuccia rete lavabile 5" INOX / 5" stainless steel mesh cartridge	13,00
CRL010 - Cartuccia rete lavabile 10" INOX / 10" stainless steel mesh cartridge	16,00
CSP005 - Cartuccia sali polifosfati 5" / 5" polyphosphate cartridge	17,00
CSP010 - Cartuccia sali polifosfati 10" / 10" polyphosphate cartridge	24,00
CAC010 - Cartuccia carboni attivi 10" / 10" activated carbons cartridge	16,00

FLESSIBILI ANTIVIBRANTI TRECCIATI IN ACCIAIO ZINCATO CON CURVA X ACQUA FREDDA
Antivibration plaited flexibles of galvanized steel with bend for cold water


Descrizione/Description	Euro
FLC100050 - Flessibile antiv. M 1" FC 1" mm. 500 / M 1" FC 1" mm. 500 flexibles antivibr	19,44
FLC100060 - Flessibile antiv. M 1" FC 1" mm. 600 / M 1" FC 1" mm. 600 flexibles antivibr	21,07
FLC100080 - Flessibile antiv. M 1" FC 1" mm. 800 / M 1" FC 1" mm. 800 flexibles antivibr	22,70
FLC100100 - Flessibile antiv. M 1" FC 1" mm. 1000 / M 1" FC 1" mm. 1000 flexibles antivibr	26,24

KIT ASPIRAZIONE FLESSIBILE
Flexible suction kit


Descrizione/Description	Euro
Tubo flessibile da 1", 7 m, con valvola di fondo e raccordo <i>1" flexible hose 7 m length, with foot valve and connector</i>	42,00

RACCORDI NYLON
Nylon connections


Descrizione/Description	Euro
Portagomma Curvo 1"1/2 x 20 - 30 mm / 1"1/2 x 20 - 30 mm Curved rubber pipe holder	3,00
Portagomma Curvo 1"1/2 x 35 mm / 1"1/2 x 35 mm Curved rubber pipe holder	3,00
Portagomma Curvo 1"1/2 x 40 mm / 1"1/2 x 40 mm Curved rubber pipe holder	3,00



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI



Matra spa produce e commercializza elettropompe di superficie, sommergibili e sommerse, indicate per i più diversi utilizzi in campo domestico, agricolo e industriale in genere. IL CORPO POMPA è in ghisa (G20/G25) oppure in acciaio AISI 304 a seconda del modello. Il SUPPORTO o LANTERNA, con funzione di collegamento tra il motore elettrico e il corpo pompa, è in ghisa (G20/G25) o, in alcuni casi, in lega di alluminio. LE GIRANTI possono essere, a seconda del modello di macchina, in ghisa (G20/G25), in lega di ottone stampata, in Noryl® rinforzato con fibre di vetro (GFN2V) o in acciaio AISI 304 oppure in bronzo. L'ALBERO MOTORE è montato su cuscinetti a sfere, del tipo a lubrificazione permanente, con due schermi di protezione. Tutte le elettropompe di superficie montano una TENUTA MECCANICA di qualità in ceramica e grafite. Il MOTORE ELETTRICO è del tipo ad induzione con rotore a gabbia, a 2 poli, chiuso e autoventilato, in forma costruttiva B3 o B5, adatto per servizio continuo, con grado di protezione IP 44 e isolamento in classe B per potenze inferiori o uguali a 0,88 kW (1,2HP) e in classe F per potenze superiori. I motori elettrici monofase sono del tipo a condensatore permanentemente inserito; la protezione elettrica delle macchine è sempre a cura dell'utente. I dati di funzionamento indicati nel presente catalogo si intendono con acqua pulita a temperatura di 15 °C, massa volumica di 1 kg/dm³, viscosità cinematica di 1 mm²/s, pressione atmosferica (100 kPa) altezza di aspirazione di 0 m. A completamento di quanto sopra, valgono le CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA e in particolare il punto 8) delle stesse.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1) ORDINI: Qualsiasi ordinazione trasmessaci, sia a mezzo di ns/agenti che a mezzo lettera, telefono o fax, si intende definita soltanto dopo ns/regolare accettazione scritta. **2) CONSEGNA:** I termini indicati per la consegna non sono impegnativi ma subordinati alle possibilità di fabbricazione o a causa di forza maggiore (agitazioni sindacali, guasti a macchinari, ritardata consegna da parte dei fornitori, situazioni generali di irreperibilità di materie prime, incendi, inondazioni od altre cause di forza maggiore). Un eventuale ritardo non può dar luogo da parte dell'acquirente ad annullamento dell'ordine nè a pretesa di rifusione di danni. **3) SPEDIZIONE:** La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se il prezzo è stabilito franco destino. Non si risponde di alcun reclamo per mancanza di peso od avarie di viaggio essendo di ciò responsabile solo ed esclusivamente il vettore al quale il destinatario deve prontamente elevare riserva prima di ritirare la merce e di ciò dare comunicazione scritta anche al cessionario per conoscenza. Trascorsi comunque 8 giorni dalla data di ricevimento della merce non sono più ammessi reclami. **4) PREZZI:** I prezzi si intendono al netto degli oneri fiscali, possono essere variati senza obbligo di preavviso. **5) RISERVA DI PROPRIETÀ:** La proprietà dei beni consegnati permane alla Matra spa e non trapassa al cliente se non dopo l'integrale pagamento del prezzo, degli interessi e delle spese dovute. In caso di inadempienza la merce andrà, su espressa richiesta Matra spa, prontamente riconsegnata presso i depositi da Matra spa indicati in porto franco. Matra spa si riserva comunque la facoltà di addebitare al cliente le spese sostenute per la rigenerazione e messa a nuovo del materiale reso. **6) PAGAMENTI:** I pagamenti devono essere effettuati alla scadenza e nei modi convenuti alla ns/sede di Modena. Non sono riconosciuti i pagamenti effettuati ad agenti, rappresentanti od altri anche se a mezzo effetti, salvo espressa autorizzazione scritta della Matra spa. In caso di pagamento dilazionato, il mancato pagamento anche di una sola rata consente a Matra spa di esigere il saldo immediato del rimanente credito aumentato degli interessi maturati al tasso medio in vigore nel periodo. **7) DIVIETO DI AZIONE:** Il cliente non può, per nessuna ragione, ritardare o sospendere i pagamenti dovuti a qualunque titolo, anche se fossero insorti reclami o contestazioni, nè può promuovere o proseguire azioni giudiziarie di alcun genere se prima non abbia provveduto al pagamento nei termini e nei modi pattuiti. **8) CARATTERISTICHE TECNICHE:** I dati e le caratteristiche tecniche citati in tutte le pubblicazioni ufficiali Matra spa fanno riferimento a valori nominali indicativi. Per specifiche necessità e su esplicita richiesta, Matra spa può mettere a disposizione schede tecniche di prodotto più dettagliate da cui si possono altresì dedurre i criteri di accettabilità interna dei prodotti. Matra spa si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica senza preavviso; pertanto pesi, misure, prestazioni e quanto altro indicato non sono vincolanti ma solo indicativi. **9) GARANZIA:** Matra spa presta le garanzie di legge. La garanzia copre ogni difetto di costruzione del solo materiale prodotto da Matra spa, essa inoltre si limita alla riparazione o sostituzione dell'elettropompa o del pezzo riconosciuti difettosi presso gli stabilimenti Matra spa o quant'altri dalla stessa autorizzati. In nessun caso comunque la garanzia implica la possibilità di richiesta di indennità e si declina ogni responsabilità per danni materiali e corporali che venissero causati dalle macchine Matra spa, sia diretti che indiretti. La garanzia decade: - Se la macchina è stata riparata, smontata o manomessa da persone da Matra spa non autorizzate. - Se il guasto è stato provocato da errori di collegamento elettrico od idraulico, da mancata o non adeguata protezione. - Se l'impianto o l'installazione delle macchine non è stato eseguito correttamente. - Se la macchina è stata assoggettata a sovraccarichi oltre i limiti di targa. - Se i materiali sono stati guastati a seguito del contatto con liquidi abrasivi o corrosivi comunque non compatibili con i materiali impiegati nella costruzione delle pompe. - Se i materiali sono avariati a seguito del naturale logoramento. La macchina difettosa dovrà pervenire presso gli stabilimenti Matra spa in porto franco. Matra spa si riserva l'insindacabile giudizio sulla causa del difetto e se lo stesso rientra nei casi previsti dalla garanzia. A riparazione avvenuta, la macchina sarà restituita in porto assegnato al cliente. **10) FORO COMPETENTE:** Per eventuali controversie il foro competente sarà quello di Modena anche se il pagamento è convenuto a mezzo tratta. **11) RICHIAMO AD ALTRE NORME:** Per quanto non espressamente stabilito nei punti precedenti varranno le disposizioni di legge e le norme usuali e consuetudinarie del luogo in cui ha sede la Matra spa vigenti in materia.

Matra spa manufactures and commercializes surface electric pumps, submersible and submersed, fit for the most various household, agricultural and industrial uses. G20/G25 Cast-Iron or AISI 304 stainless-steel PUMP-BODY according to the model. MOTOR BRACKET or SPIDER, connecting electric motor and pump-body, of G20/G25 Cast-Iron or, sometimes, of aluminium alloy. IMPELLERS can be made, according to the electropump model, of G20/G25 Cast-Iron, of pressed brass alloy, of Noryl® strengthened with glass fiber (GFN2V), of AISI 304 stainless-steel or of bronze. MOTOR SHAFT is mounted on ball bearings of permanent lubrication type with two protecting shields. All different models of surface electropump mount a high-quality ceramic and graphite MECHANICAL SEAL. Enclosed and self-ventilated induction ELECTRIC MOTOR with short-circuit rotor, two poles, whose construction pattern is B3 or B5, suitable for continuous duty, IP44 protection degree and class B insulation for nominal power inferior or equal to 0,88 kW (1,2 HP) and class F insulation for nominal power superior to 0,88 kW. Single-phase electric motors have a permanently connected capacitor; users are always charged with the electric protection for all the types of electropumps. Operation data in the present catalogue have to be deemed with clean water temperature of 15 °C, volumetric mass of 1 kg/dm³, atmospheric pressure (100 kPa), suction lift of 0 m. The GENERAL TERMS OF SALE, in particular point 8) therein, complete the above-stated information.

1) ORDERS: Any order sent to us, whether by our representatives or by letter, telephone or fax, will be considered definite only after our regular acceptance in writing. **2) DELIVERY:** The terms indicated for delivery are not binding but subject to manufacturing factors and unforeseeable circumstances (trade unions unrest, breakdown of machinery, late delivery by our suppliers, general unavailability of raw materials, fire, flood or other forces majeure). Any delay which might occur will not give rise on the part of the purchaser of the right to annul the order or to claim damages. **3) TRANSPORT:** Goods travel at the customer's risk even if the price is stated as carriage free. The vendor will not be liable for the underweight goods or damage caused during transit as the carrier is exclusively liable in such cases and it is to him that the receiving party must promptly address a right informative notice in writing to this to the dealer. After 8 days have passed from receipt of the goods, no claims are in any case admissible. **4) PRICES:** The prices are to be understood as net of tax duties and may be changed without notice. **5) RIGHT OF PROPERTY:** The goods property belongs to Matra spa and it is not acquired by the customer until the complete payment is made for the goods, and for any interest and costs involved. In case of payment not honoured, the goods will, on Matra's express request, be promptly sent back to the stores in free port indicated by Matra spa. In any case Matra spa reserves the right to charge the customer with the cost of restoration and renewal of returned goods. **6) PAYMENTS:** Payments must be effected at due dates and in the terms agreed at our Modena Headquarters. Payments made to agents, representatives or others are not recognized even by bills unless there is an express written authorization by Matra. In case of payment by instalments the failure to pay even one instalment allows Matra to require the balance immediately plus the interest accrued at the average rate in force for the period. **7) BLOCKAGE OF CLAIMS:** The customer may not, for any reason, delay or suspend payments owed on any account even if claims or disputes have arisen, nor may he start or take legal action of any kind if he has not first paid by the terms and in the terms agreed. **8) TECHNICAL CHARACTERISTICS:** The technical data and characteristics stated in all Matra spa official publications refer to indicative nominal values. For specific needs and on explicit demand, Matra spa can provide detailed technical sheets from which the internal acceptance criteria of the product can be deduced. Matra spa reserves the right to make any modification without prior notice. Therefore weights, dimensions, performances and any other stated issues are indicative only and not binding. **9) GUARANTEE:** Matra spa gives the guarantees provided by the Law. The guarantee covers every manufacturing defect only for the components/parts produced by Matra spa: the Company also limits itself to the repair or replacement of the electric pump, or of the part recognized as being faulty, at Matra spa premises or other authorized premises. In no case however does the guarantee imply the possibility of claiming an indemnity and any liability is denied for damage to things or to the person caused by Matra spa machines, whether directly or indirectly. The guarantee does not apply: - If the machine has been repaired, dismantled or tampered by persons not authorized by Matra spa. - If the breakdown has been caused by errors in connecting the electrical or hydraulic systems, or by the failure to provide protection or the provision of inadequate protection. - If the setting up of the machine or its electrical or hydraulic systems has not been correctly carried out. - If the machine has been subject to loads exceeding the ones within the label specifications. - If materials have been damaged due to contact with abrasive or corrosive liquids or which are in any way incompatible with the materials used in the manufacture of the pumps. - If the materials have deteriorated due to natural wear. The defective machine must be taken to Matra spa premises in free port. Matra spa reserves the indisputable right to impute the cause of the defect and to ascertain whether it falls within the warrant cases at his full expences. When the machine has been repaired it will be returned to the customer. **10) COMPETENT COURT:** In case of any dispute the competent Court will be the one of Modena even if the payment is by Bill of Exchange. **11) RECOURSE TO OTHER NORMS:** As regard to other matters not expressly stated in the above points, the laws, norms and commercial customs in force at the place, where Matra spa has its premises, will be applied.



CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION GENERALES



Matra spa produit et commercialise des électropompes de surface, submergées et immergées, indiquées pour les plus différentes utilisations dans le secteur domestique, agricole et industriel en général. Le CORPS DE POMPE est en fonte (G20/G25) ou en acier AISI 304 selon le modèle. Le 7,5 autrement dit LANTERNE, qui joint le moteur au corps de la pompe, est en fonte (G20/G25) ou, en certains cas, en alliage d'aluminium. Les TURBINES peuvent être, selon le modèle d'électropompe, en fonte (G20/G25), en alliage de laiton estampé, en Noryl® renforcé par des fibres de verre (GFN2V) ou en acier AISI 304 ou en bronze. L'ARBRE MOTEUR est monté sur des roulements à billes du type ayant graissage permanent, avec deux écrans de protection. Tous les électropompes de surface sont pourvues d'une GARNITURE MECANIQUE de qualité, en céramique et graphite. Le MOTEUR ELECTRIQUE est du type d'induction avec rotor à cage, à 2 pôles, fermé et autoventilé, en forme de construction B3 ou B5, indiqué pour service continu, avec degré de protection IP44 et isolation en classe B pour puissances inférieures ou égales à 0,88 kW (1,2 HP) et en classe F pour puissances supérieures. Les moteurs électriques monophasés sont du type à condensateur inséré en permanence; la protection électrique des électropompes est toujours par l'utilisateur. Les données de fonctionnement de ce catalogue se vérifient avec eau propre à une température de 15° C, masse volumique: 1 kg/dm³, viscosité cinématique: 1 mm²/s, pression atmosphérique: 100 kPa, hauteur d'aspiration: 0 m. Les CONDITIONS GENERALES DE VENTE vous fourniront d'autres indications, en particulier au point 8) du texte

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1) COMMANDES: Toute commande, faite par l'intermédiaire de nos agents, par lettre, par téléphone ou encore par télécopie, doit être considérée définie seulement après acceptation écrite de notre part. **2) LIVRAISON:** Les délais indiqués pour la livraison ne nous engagent pas, mais ils sont subordonnés aux possibilités de fabrication et aux cas de force majeure (agitations syndicales, dégâts aux machineries, livraison différée de la part des fournisseurs, situations générales d'impossibilité de trouver les matières premières, incendies, inondations, ou d'autres causes de force majeure). Un retard éventuel ne peut pas déterminer, de la part de l'acheteur, l'annulation de la commande ni la prétention d'un dédommagement. **3) EXPEDITION:** Les marchandises voyagent au risque et péril du commettant même si le prix est établi franco destination. Nous ne répondons pas des réclamations dues à faute de poids ni à avaries de voyage, étant responsable de cela uniquement et exclusivement le transporteur auquel le destinataire doit promptement dresser une réserve avant de retirer la marchandise et communiquer cela par écrit, pour information, même au cessionnaire. Après 8 jours à calculer à partir de la date de réception des marchandises, aucune réclamation n'est acceptée. **4) PRIX:** les prix s'entendent nets des charges fiscales et peuvent être variés sans que Matra spa soit obligée de donner un préavis. **5) RESERVE DE PROPRIETE:** La propriété des biens livrés reste à Matra spa et ne passe pas au clients sinon après paiement intégral du prix, des intérêts et des frais dûs. En cas de défaillance, la marchandise sera livrée de nouveau, sur demande précise de Matra spa, aux dépôts indiqués par Matra spa franco de port. De toute façon Matra spa se réserve la faculté de débiter au client les frais supportés pour la régénération et la mise à neuf du matériel rendu. **6) PAIEMENTS:** Les paiements doivent être effectués à l'échéance et selon les formes convenues dans notre siège de Modena. Les paiements faits à agents, représentants ou autres même si au moyen d'effets ne sont pas reconnus, sauf précise autorisation écrite de la part de Matra spa. En cas de paiement échelonné, le non-paiement même d'un seul versement permet à Matra spa d'exiger le solde immédiat du crédit restant augmenté des intérêts rapportés au taux moyen en vigueur dans cette période. **7) DEFENSE D'ACTION:** Le client ne peut, pour aucune raison, différer ni suspendre les paiements dus à n'importe quel titre, même si des réclamations ou des contestations ont surgi. En outre, il ne peut ni intenter ni poursuivre aucune action en justice de n'importe quel genre, si, avant cela, il n'a pas pourvu au paiement dans les termes et les formes convenus. **8) CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:** Les données et les caractéristiques techniques citées dans toutes les publications officielles Matra spa se rapportent à des valeurs nominales indicatives. Sur demande et pour des nécessités spécifiques, Matra spa peut mettre à disposition des fiches techniques des produits détaillées par lesquelles on peut déduire aussi les critères de recevabilité technique interne des produits. Matra spa se réserve le droit d'apporter n'importe quelle modification sans aucun préavis; par conséquent les poids, les mesures les performances et tout ce qui est indiqué ne sont pas contraignants mais simplement indicatifs. **9) GARANTIE:** Matra spa offre les garanties prévues par la loi. La garantie couvre n'importe quel défaut de fabrication exclusivement du matériel produit par Matra spa. En outre, elle s'entend dans les limites de la réparation ou substitution de l'électropompe ou de la pièce reconnue défectueuse dans les établissements Matra spa ou d'autres autorisés par Matra spa. De toute façon, la garantie ne comporte jamais la possibilité de demande d'indemnité et Matra spa décline toute responsabilité pour des dommages matériels et physiques causés directement ou indirectement par des machines Matra spa. La garantie cesse: - Si la machine a été réparée, démontée ou manipulée par des personnes non autorisées par Matra spa. - Si le dégât a été provoqué par des fautes de branchement électrique ou de connexion hydraulique, par l'absence de protection ou l'installation d'une protection non adéquate. - Si l'installation ou la mise en fonction des machines n'ont pas été faites de façon correcte. - Si la machine a subi des surcharges dépassant les limites de plaque; Si les matériels se sont abîmés au contact de liquides abrasifs ou corrosifs, de toute façon non compatibles avec les matériels utilisés pour la constructions des pompes. - Si les matériels sont détériorés par l'usure naturelle. La machine défectueuse devra parvenir aux établissements Matra spa en franco de port. Matra spa se réserve le droit de jugement sans appel sur la cause du défaut et d'établir s'il rentre dans les cas prévus par la garantie. La réparation faite, la machine sera rendue au client en port dû. **10) TRIBUNAL COMPETENT:** En cas de différend, le tribunal compétent sera celui de Modena même si le paiement est convenu par traite. **11) RAPPEL A D'AUTRES NORMES:** En ce qui concerne les aspects non expressément établis aux points précédents, les dispositions de la loi et les règlements usuels et coutumiers en vigueur en matière dans le lieu où Matra spa a son siège seront appliqués.