IDROENERGIAITALIA
www.idroenergiaitalia.com
www.elettrovalvole.info
www.idroenergiaitalia.it
www.idroenergiaitalia.info
www.idroenergiaitalia.co.uk
info@idroenergiaitalia.it

DEFANGATORI

Realizzato con un corpo in acciaio al carbonio con il trattamento di verniciatura esterna, è previsto per intercettare l aria presente nei circuiti termici comprese le microbolle e la loro eliminazione in modo continuo e automatico dalla parte superiore dov è situato un attacco da 1/2" femmina, inoltre permette l intercettazione di particelle solide e impurità presenti nell impianto da scaricare saltuariamente dalla parte sottostante dell apparecchio tramite un attacco del diametro da 1" 1/4 femmina.

Il principio di funzionamento è basato sulla riduzione della velocità dell acqua permettendo la risalita dell aria presente in fase di carico dell impianto, integrata alla raccolta delle microbolle che si formano durante il funzionamento dell impianto mediante il passaggio dell acqua a velocità ridotta su un congruo numero di catene captatrici con maglia in acciaio zincato inserite all interno, permettendo la partecipazione delle impurità sulla parte sottostante dell apparecchio.

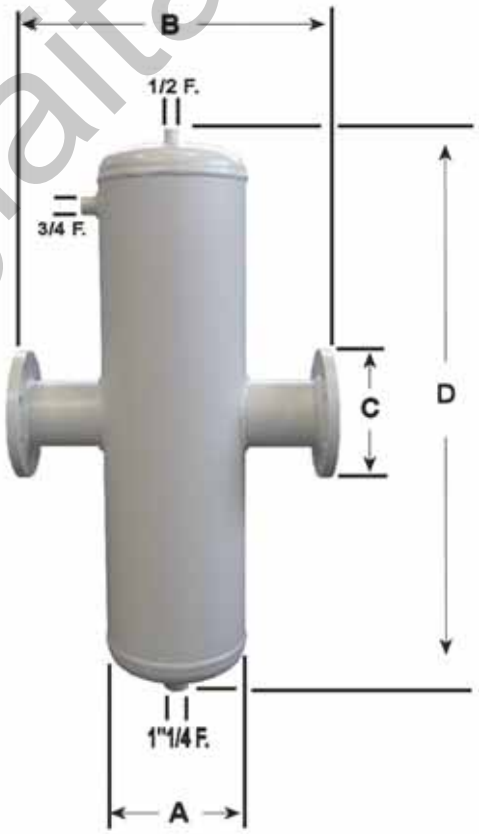

CODICI	A	B	C	D	PORTATA MC/h	PREVALENZA Kpa	CONTENUTO LITRI	PESO Kg
DF139DN50	139.7	330	DN50PN16	750	6000/8000	0.78/1.55	10.50	22.5
DF168DN65	168.3	350	DN65PN16	770	10000/15000	0.58/1.30	14.80	25.0
DF219DN80	219.1	450	DN80PN16	970	14000/20000	0.65/1.48	30.50	41.4
DF273DN100	273	600	DN100PN16	1000	19000/25000	0.52/0.94	48.00	62.5
DF323DN125	323	620	DN125PN16	1100	30000/50000	0.80/1.57	72.00	86.0

info@idroenergiaitalia.it