

SJ PLUS/EVO



SJ



SJ EVO

CONTATORE A GETTO UNICO SUPERDRY

SJ Plus/Evo rappresenta la nuova generazione di contatore a getto unico per uso residenziale. L'innovativa linea di produzione automatizzata unisce elevata capacità produttiva a massima qualità. Sj Plus/Evo raggiunge le più alte prestazioni metrologiche nella sua categoria. Può essere equipaggiato con le più moderne tecnologie di trasmissione dati in remoto.

SJ PLUS/EVO

CARATTERISTICHE


- Getto unico superdry per acqua calda o fredda
- Ideale per applicazioni divisionali domestiche indoor (submetering)
- Certificato MID: R max 160
- DN: 15 e 20
- Predisposizione opzionale per emettitore impulsi reed switch (Plus) o statico (Evo)
- Disponibili certificazioni sanitarie per diversi paesi
- Supporta diverse posizioni di installazione
- Elevata protezione da campi magnetici esterni
- Orologeria ruotabile 360°
- Fornibile equipaggiato con modulo di comunicazione radio o cavo



TIPICA CURVA DI ERRORE



PERDITA DI CARICO

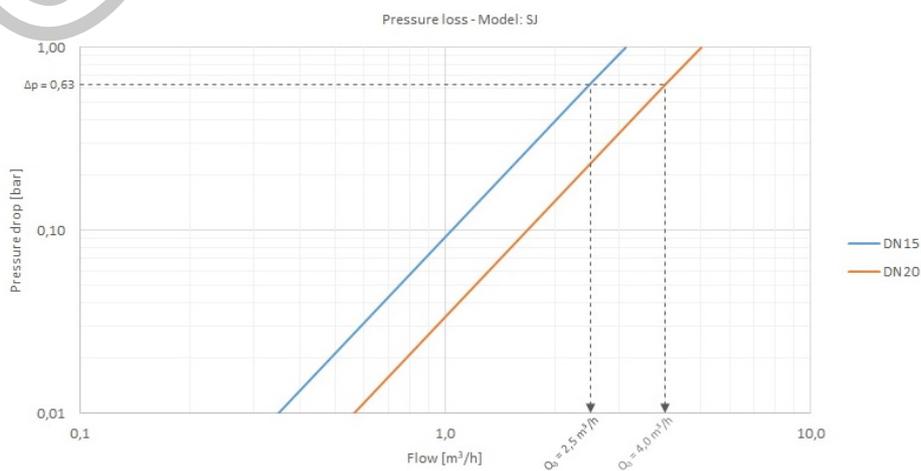

PRESTAZIONI IDRAULICHE

Diametro	mm	15	20
	pollici	½	¾

Modulo B nr. TCM 142/20 – 5700

Modulo D nr. 0119-SJ-A010-08

Q ₃ /Q ₁ = R Riferito a posizione di installazione	H↑ ≤ 100 H→; V↓ ≤ 50 V↑ ≤ 40	H↑ ≤ 160 H→; V↓ ≤ 80 V↑ ≤ 63	H↑ ≤ 100 H→; V↓ ≤ 50 V↑ ≤ 40	H↑ ≤ 160 H→; V↓ ≤ 80 V↑ ≤ 63

Prestazioni MID standard *


Q ₃	m ³ /h	1,6	2,5	4
Q ₄	m ³ /h	2	3,13	5
R			100	
Q ₁	l/h	16	25	40
Q ₂	l/h	25,60	40	64

* Altri valori sono disponibili su richiesta.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Errore massimo ammesso tra Q ₁ e Q ₂ (escluso)		+/- 5%	
Errore massimo ammesso tra Q ₂ (incluso) e Q ₄		+/- 2% con temperatura dell'acqua ≤ 30°C +/- 3% con temperatura dell'acqua > 30°C	
Classe di temperatura		T30, T50, T30/90	
Classe di sensibilità alle condizioni di installazione		U0 – D0	
Portata di avviamento	l/h	6	8
Perdita di carico		ΔP63	
Pressione di esercizio	bar	16	
Lettura massima	m ³	100.000	
Lettura minima	m ³	0,05	
Peso indicativo	kg	0,35	0,45

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

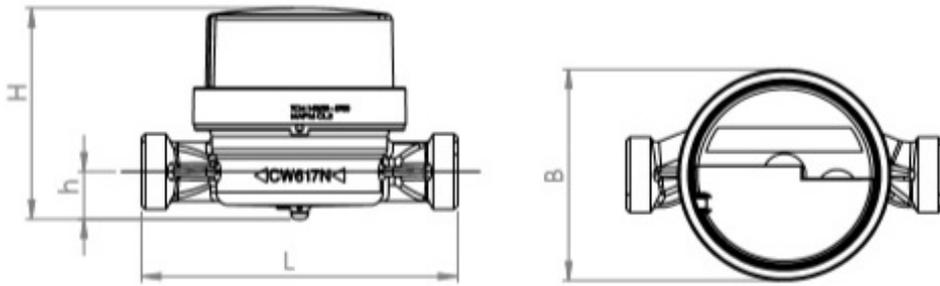

Diametro	mm	15	20
	pollici	1/2	3/4
Filetto	pollici	G 3/4 B	G 1 B
L	mm	80*/110/115/120/130 *solo Q ₃ 2,5 R ≤H100 VR63	115/130
H	mm		74
h	mm	11,7	16,7
B	mm		65

MODULI COMUNICAZIONE



M-BUS^{EVO}



RADIO^{EVO} 868



REED SWITCH per SJ PLUS

IDROENERGIAITALIA

Master distributor ODE

Sede Legale

Registered Office

00195 Roma (RM) Via Carlo

Mirabello, 14

Ufficio Commerciale e sede logistica

Commercial and Logistic Office

73100 Lecce (LE) - Via Parini, 48

Tel: +39 0832090005

e-mail: info@idroenergiaitalia.it

negozi@elettrovalvole.info