

PRESENTATION:

Electrovanne à action indirecte apte pour les fluides compatibles avec les matériaux de construction.
A besoin d'une pression minimum de fonctionnement de 3 bar.
Les matériaux utilisés sont approuvés et garantis pour leur fiabilité dans le temps.

APPLICATIONS: Automatisation de l'air comprimé

RACCORDEMENTS: G 1/2

BOBINES:

8W - Ø 13	
BDA - BSA	155°C (classe F)
BDV	180°C (classe H)
12W - Ø 13	
UDA	155°C (classe F)
UDV	180°C (classe H)

SURMOULAGE ET BOBINOT SONT PRODUITS EN MATIERE VIERGE A 100%.


Pression max admissible (PS) 100 bar

***Pour des pressions supérieures à 100 bars, contactez notre centre d'assistance:**

info@idroenergiaitalia.it Température ambiante:

Référer aux pages du catalogue bobines pour sa compatibilité.

Joint d'étanchéité	Température		Fluides
Q=PBT chargé (Polibutylentereftalato)	- 20°C	+95°C	Air, eau

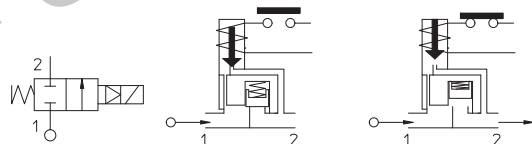

Raccordement ISO 228/1	Code	Viscosité maxi admissible		Ø de passage mm	Kv l/min	Puissance watt	Pression différentielle		
		cSt	°E				mini	maxi	
							bar	AC bar	DC bar
G 1/2	4966K0Q120	12	~ 2	12	60	8	3	100	90
						12			100

IDROENERGIAITALIA

Master distributor ODE

Sede Legale

Registered Office

00195 Roma (RM) Via Carlo Mirabello, 14

Ufficio Commerciale e sede logistica

Commercial and Logistic Office

73100 Lecce (LE) - Via Parini, 48

Tel: +39 0832090005

e-mail: info@idroenergiaitalia.it

negozio@elettrovalvole.info

Note

Sur demande et en fonction des quantités.

MATERIAUX:

Corps	Laiton - UNI EN 12164 CW614N
Tuyau guide	Acier inox AISI série 300
Noyau fixe	Acier inox AISI série 400
Noyau	Acier inox AISI série 400
Anneau de déphasage	Cuivre - Cu 99,9%
Ressort	Acier inox AISI série 300
Obturateur piston	PTFE modifié
Obturateur	Q=PBT
Orificie	Laiton - UNI EN 12164 CW614N

Sur demande:

Connecteur	Pg 9 o Pg 11
Conforme à la norme	ISO 4400


CARACTERISTIQUES:

Conformité électrique	IEC 335
Indice de protection	IP 65 EN 60529 (DIN 40050) avec bobine garnie de connecteur.

PARTIES DE RECHANGE:

- 1. Bobine:**
Voir fiche technique
KIT:
KT130K T30-AP=2+3
- 2. Ensemble noyau mobile:**
Code R450897
KIT DE MAINTENANCE:
- 3. Ensemble tuyau guide:**
Code R450606
KIT 100 Bar (Cliquez ici):
KTP4966K0Q12= 2+4+5+6
- 4. Ensemble piston:**
Code R452744
- 5. Garniture O-Ring:**
Code R992130/B
- 6. Garniture O-Ring:**
Code R990382/B

ENCOMBREMENTS en mm:

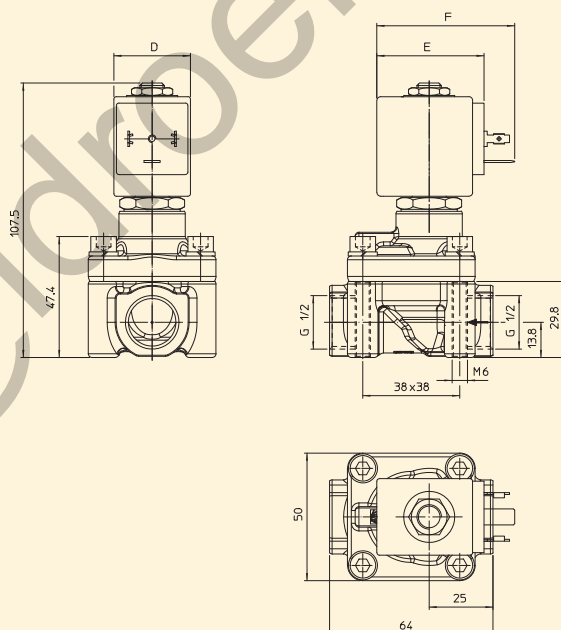

BOBINE TYPE	PUISSANCE NOMINALE			Ecombresments		
	W ==	Maintien VA ~	Appel VA ~	D mm	E mm	F mm
B	8	14,5	25	30	42	54
U	12	23	35	36	48	60