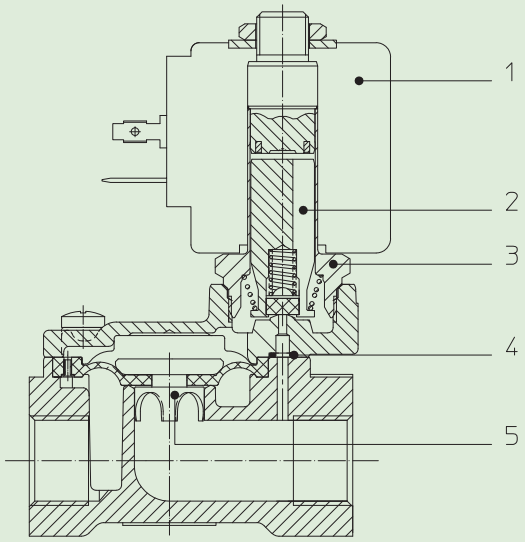

MATERIALI:

Corpo	Ottone - UNI EN 12165 CW617N
Cannotto	Acciaio inox AISI serie 300
Nucleo fisso	Acciaio inox AISI serie 400
Nucleo mobile	Acciaio inox AISI serie 400
Anello di sfasamento	Rame - Cu 99,9%
Molla	Acciaio inox AISI serie 300
Otturatore	Standard: B=NBR A richiesta: V=FKM
Orificio	Ottone - UNI EN 12165 CW617N
A richiesta:	
Connettore	Pg 9 o Pg 11
Conformità connettore	ISO 4400

CARATTERISTICHE:

Conformità elettriche	IEC 335
Grado di protezione	IP 65 EN 60529 (DIN 40050) con elettromagnete corredato di connettore.

PARTI DI RICAMBIO:

1. **Bobina:**
   Vedi elenco bobine
2. **Assieme nucleo mobile:**
   Cod. R450886/***B***
3. **Assieme cannotto:**
   Cod. R450606
4. **Guarnizione O-Ring:**
   Cod. R990300/***B***
5. **Assieme membrana:**
   Cod. R452401/***B***

KIT:

KT130K***B***0-A=2+4+5

KIT MANUTENZIONE:

KTCW3K0***B***13-PC=***2+4+5***

DIMENSIONI:

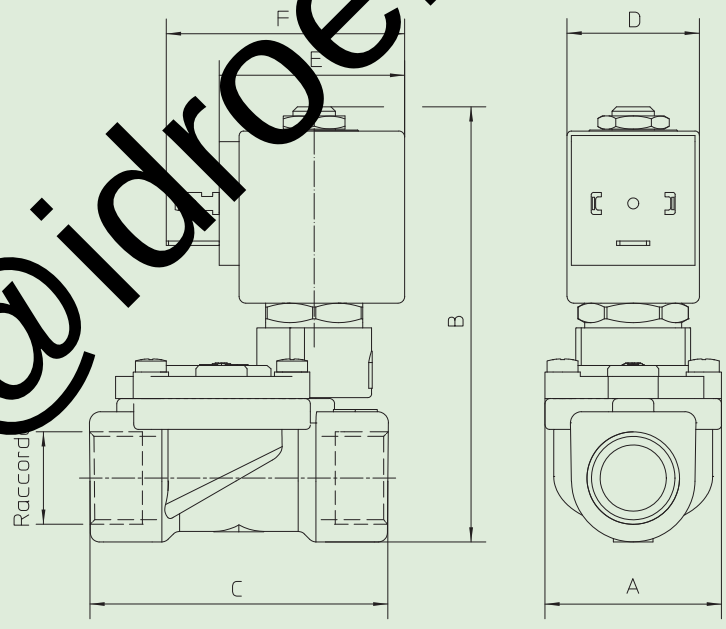

Tipo	Raccordo ISO 228/1	A mm	B mm	C mm
21WA3K0**B**130-PC	G 3/8	40	97	60
21WA4K0**B**130-PC	G 1/2			66

BOBINA TIPO	POTENZA			DIMENSIONI		
	W ⎓	Esercizio VA ~	Allo spunto VA ~	D mm	E mm	F mm
B	8	14,5	25	30	42	54

info@idroenergiaitalia.it