BDA08012AS
÷
BDV08230AY

Code	Puissance	Tension Fréquence	ED	Température ambiante	Homologation
BDV08012CY	11 W	12 ⎓	100%	- 20°C + 60°C	**CE - UL - CSA - VDE**
BDV08024CY	11 W	24 ⎓	100%	- 20°C + 60°C	**CE - UL - CSA - VDE**
BDV08024DY	17 VA	24 ~ 50/60	100%	- 20°C + 60°C	**CE - UL - CSA - VDE**
BDV08110AY	15 VA	110 ~ 50 120 ~ 60	100%	- 20°C + 60°C	**CE - UL - CSA - VDE**
BDV08110CS	8 W	110 ⎓	100%	- 20°C + 40°C	**CE**
BDV08110BW	25 VA	110 ~ 60	100%	- 20°C + 40°C	**CE - UL - CSA**
BDV08230AY	16 VA	230 ~ 50 240 ~ 60	100%	- 20°C + 60°C	**CE - UL - CSA - VDE**

info@idroenergiaitalia.it

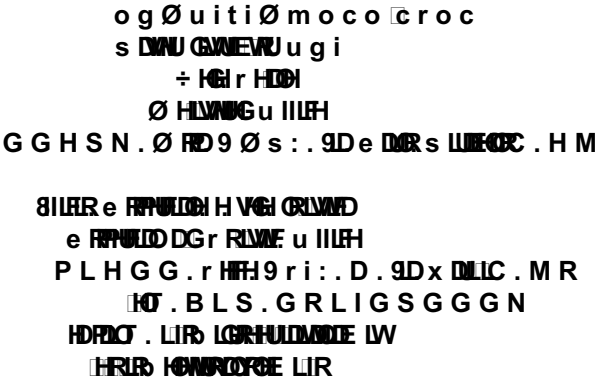

TOLERANCE SUR LA TENSION NOMINALE:
DC + 10% - 5%
AC + 10% - 15%

Les valeurs de puissance sont indicatif, comme ils varient selon le kit magnétique utilisé et l'application de référence | Autres tensions et puissances disponibles sur demande et suivant quantités.