BOBINES 30 mm x Ø 13 mm

BDA08012AS ÷ BDV08230AY

BOBINE **BDA BDV**

Matiere : PA - Polyamide noir - classe F (155°C)
Matiere : PET - Polyéthylène noir - classe H (180°C)
Enroulement: En classe H
Connections: Avec connecteur EN 175301-803 alinéa 5.3.1
Degré de protection IP 65 EN 60529 (DIN 40050)

SOURMOLAGE ET BOBINES SONT PRODUITS EN MATIERE VIERGE AU 100%.

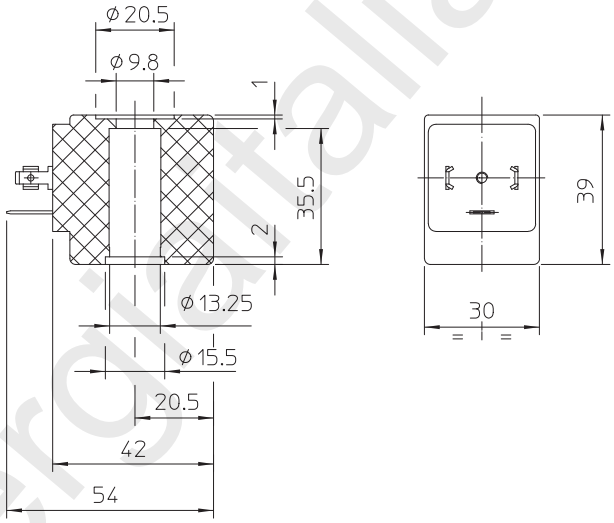

MODELES DISPONIBLES:

Code	Puissance	Tension Fréquence	ED	Température ambiante	Homologation
BDA08012AS	14,5 VA	12 ~ 50	100%	- 10°C + 40°C	**CE**
BDA08012CS	8 W	12 ⎓	100%	- 10°C + 40°C	**CE**
BDA08024AS	14,5 VA	24 ~ 50	100%	- 10°C + 40°C	**CE**
BDA08024CS	8 W	24 ⎓	100%	- 10°C + 40°C	**CE**
BDA08024DS	14,5 VA	24 ~ 50/60	100%	- 10°C + 40°C	**CE**
BDA08048AS	14,5 VA	48 ~ 50	100%	- 10°C + 40°C	**CE**
BDA08110DS	14,5 VA	110 ~ 50/60	100%	- 10°C + 40°C	**CE**
BDA08115BS	14,5 VA	115 ~ 60	100%	- 10°C + 40°C	**CE**
BDA08200DS	14,5 VA	200 ~ 50/60	100%	- 10°C + 40°C	**CE**
BDA08223DS	14,5 VA	220/230 ~ 50/60	100%	- 10°C + 40°C	**CE**
BDA08230CS	8 W	230 ⎓	100%	- 10°C + 40°C	**CE**
BDA08240AS	14,5 VA	240 ~ 50	100%	- 10°C + 40°C	**CE**
BDA08380DS	14,5 VA	380 ~ 50/60	100%	- 10°C + 40°C	**CE**

info@idroenergiaitalia.it

BDA08012AS
÷
BDV08230AY

Code	Puissance	Tension Fréquence	ED	Température ambiante	Homologation
BDV08012CY	11 W	12 ⎓	100%	- 20°C + 60°C	**CE - UL - CSA - VDE**
BDV08024CY	11 W	24 ⎓	100%	- 20°C + 60°C	**CE - UL - CSA - VDE**
BDV08024DY	17 VA	24 ~ 50/60	100%	- 20°C + 60°C	**CE - UL - CSA - VDE**
BDV08110AY	15 VA	110 ~ 50 120 ~ 60	100%	- 20°C + 60°C	**CE - UL - CSA - VDE**
BDV08110CS	8 W	110 ⎓	100%	- 20°C + 40°C	**CE**
BDV08110BW	25 VA	110 ~ 60	100%	- 20°C + 40°C	**CE - UL - CSA**
BDV08230AY	16 VA	230 ~ 50 240 ~ 60	100%	- 20°C + 60°C	**CE - UL - CSA - VDE**

IDROENERGIAITALIA
Master distributor ODE
Sede Legale
Registered Office
00195 Roma (RM) Via Carlo Mirabello, 14

Ufficio Commerciale e sede logistica
Commercial and Logistic Office
73100 Lecce (LE) - Via Parini, 48
Tel: +39 0832090005
e-mail: info@idroenergiaitalia.it
negozio@elettrovalvole.info

TOLERANCE SUR LA TENSION NOMINALE: DC + 10% - 5%
AC + 10% - 15%

Les valeurs de puissance sont indicatif, comme ils varient selon le kit magnétique utilisé et l'application de référence | Autres tensions et puissances disponibles sur demande et suivant quantités.

info@idroenergiaitalia.it