BOBINE 22 mm x Ø 10 mm

LBA05024AS ÷ LBV08024HU

BOBINA **LBA** **LBF** **LBV**

Incapsulamento: PA - Poliammide nero - classe F (155°C)
Incapsulamento: PPS - Polifenilensolfuro nero - classe H (180°C)
Incapsulamento: PET - Polietilene nero - classe H (180°C)

Avvolgimento: In classe H
Connessioni: Con connettore EN 175301-803 interasse 11
Grado di protezione IP 65 EN 60529 (DIN 40050)

INCAPSULAMENTO E ROCCHETTO SONO REALIZZATI CON MATERIALE VERGINE AL 100%.

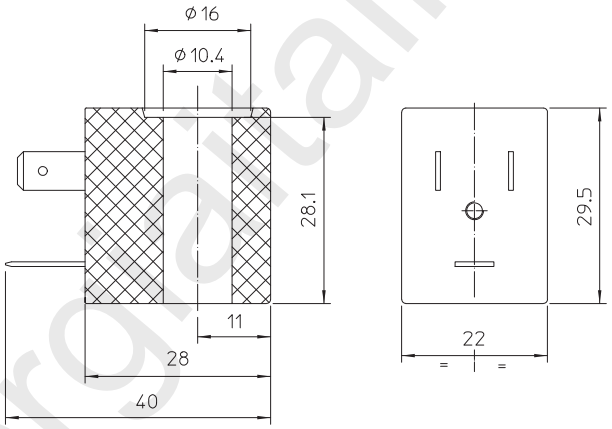

TIPI DISPONIBILI:

Codice	Potenza	Tensione Frequenza	ED	Temperatura ambiente	Approvazione
LBA05024AS	10 VA	24 ~ 50	100%	- 10 + 40°C	**CE**
LBA05024CS	5 W	24 ⎓	100%	- 10 + 40°C	**CE**
LBA05110AS	10 VA	110 ~ 50 120 ~ 60	100%	- 10 + 40°C	**CE**
LBA05230AS	10 VA	230 ~ 50 240 ~ 60	100%	- 10 + 40°C	**CE**
LBV05024AV	11,5 VA	24 ~ 50	100%	- 20 + 60°C	**CE - VDE**
LBV05024BW	12,5 VA	24 ~ 60	100%	- 20 + 60°C	**CE - UL - CSA**
LBV05024CY	7 W	24 ⎓	100%	- 20 + 60°C	**CE - UL - CSA - VDE**
LBV05024DY	11 VA	24 ~ 50-60	100%	- 20 + 60°C	**CE - UL - CSA - VDE**
LBV05110AY	10 VA	110 ~ 50 120 ~ 60	100%	- 20 + 60°C	**CE - UL - CSA - VDE**
LBV05110BU	13,5 VA	110 ~ 60	100%	- 20 + 40°C	**CE - UL**
LBV05220BU	13,5 VA	220 ~ 60	100%	- 20 + 40°C	**CE - UL**
LBV05230AY	11,5 VA	230 ~ 50 240 ~ 60	100%	- 20 + 60°C	**CE - UL - CSA - VDE**
LBV08024HU	10 W	24 ⎓	50% (1)	- 20 + 40°C	**CE - UL**

TOLLERANZA SULLA TENSIONE NOMINALE: DC + 10% - 5%
AC + 10% - 15%

(1) Tempo ciclo standard 1 minuto. Per altre esigenze contattare i nostri uffici commerciali | I valori di potenza sono da ritenersi indicativi, in quanto variabili in funzione del kit magnetico utilizzato e dal campo di applicazione di riferimento | Altre tensioni e potenze disponibili su richiesta e per quantità.

www.idroenergiaitalia.com www.elettrovalvole.info www.idroenergiaitalia.it www.idroenergiaitalia.info www.idroenergiaitalia.co.uk

info@idroenergiaitalia.it